

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 548050

CB-M12-1500X-3GF/WM

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图

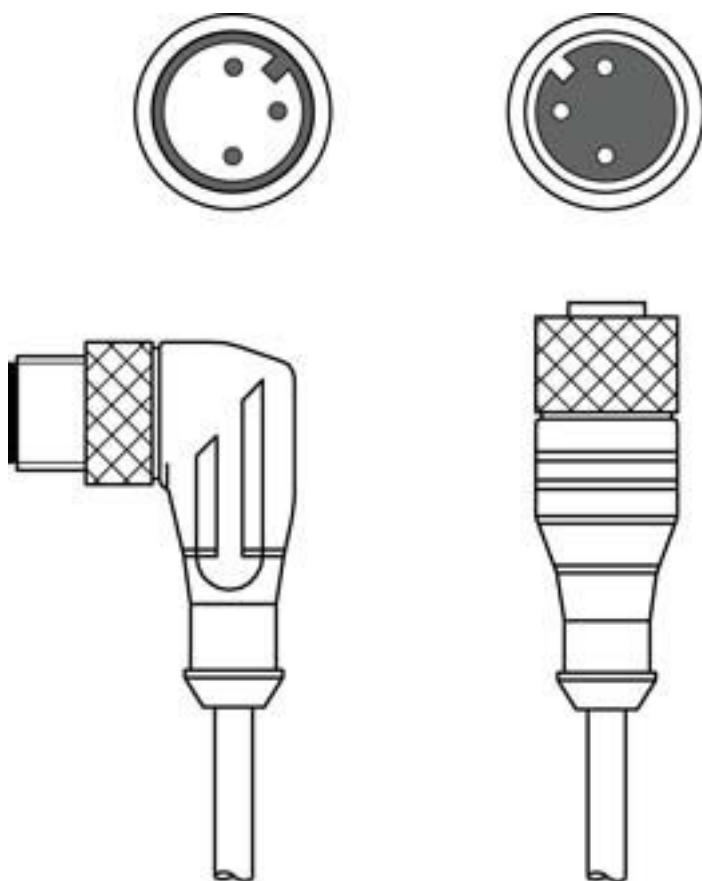

图片可能不同



技术参数

基础数据

|    |        |
|----|--------|
| 应用 | 耐油/润滑剂 |
|----|--------|

连接

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 连接1         |                                            |
| 类型          | 接头                                         |
| 螺纹规格        | M12                                        |
| 类型          | 插座                                         |
| 柄体材料        | TPU                                        |
| 引脚数         | 3 个引脚                                      |
| 规格          | 直形                                         |
| 圆接头, LED    | 否                                          |
| 每个触点的工作电流   | 4 A                                        |
| 锁           | 螺旋接头                                       |
| 连接2         |                                            |
| 类型          | 接头                                         |
| 螺纹规格        | M12                                        |
| 类型          | 插头                                         |
| 柄体材料        | TPU                                        |
| 引脚数         | 3 个引脚                                      |
| 规格          | L 型                                        |
| 每个触点的工作电流   | 4 A                                        |
| 电缆性质        |                                            |
| 导线数量        | 3 个                                        |
| 核心截面        | 0.34 mm²                                   |
| 护套颜色        | 黑色                                         |
| 有屏蔽         | 否                                          |
| 电缆设计        | 互连电缆                                       |
| 导线直径 ( 外部 ) | 4.3 mm                                     |
| 电缆长度        | 1,500 mm                                   |
| 导线材料        | 铜                                          |
| 护套材料        | PUR                                        |
| 拖链适用性       | 是                                          |
| 横移速度        | 水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s ,<br>最大加速度为 5 m/s² |

机械参数

|    |      |
|----|------|
| 净重 | 55 g |
|----|------|

操作和显示

环境数据

|               |               |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 固定式 | -25 ... 80 °C |
|---------------|---------------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

电气连接

连接1

|           |       |
|-----------|-------|
| 类型        | 接头    |
| 螺纹规格      | M12   |
| 类型        | 插座    |
| 柄体材料      | TPU   |
| 引脚数       | 3 个引脚 |
| 规格        | 直形    |
| 圆接头, LED  | 否     |
| 每个触点的工作电流 | 4 A   |
| 锁         | 螺旋接头  |

电气连接

连接2

|           |       |
|-----------|-------|
| 类型        | 接头    |
| 螺纹规格      | M12   |
| 类型        | 插头    |
| 柄体材料      | TPU   |
| 引脚数       | 3 个引脚 |
| 规格        | L 型   |
| 每个触点的工作电流 | 4 A   |

接线图

