

## Fiche technique

### Câble de liaison

Art. n°: 50114521

KB USB-1 IT190x

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

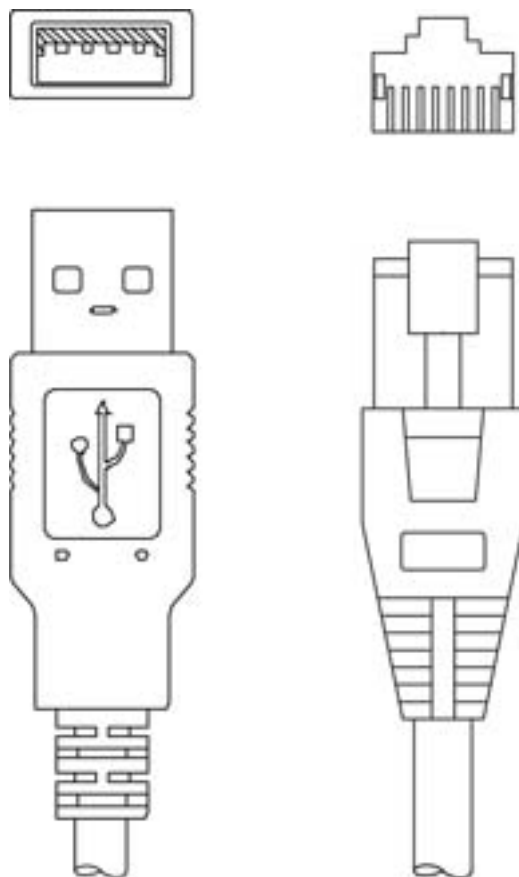


Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Adapté pour           | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g      |
|                       | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g      |
|                       | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910       |
|                       | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i      |
|                       | Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300 |
| Adapté pour interface | USB                                               |

### Connexion

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Inscription sur le câble                            | CBL-500-300-S00    |
| <b>Connexion 1</b>                                  |                    |
| Type de connexion                                   | RJ41               |
| Connecteur rond, LED                                | Non                |
| <b>Connexion 2</b>                                  |                    |
| Type de connexion                                   | USB                |
| Type de connecteur                                  | USB 1.1 Standard-A |
| <b>Propriétés du câble</b>                          |                    |
| Nombre de brins                                     | 4 pièce(s)         |
| Couleur de la gaine                                 | Noir               |
| Blindé                                              | Oui                |
| Modèle de câble                                     | Lisse              |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 5 mm               |
| Longueur de câble                                   | 3.000 mm           |
| Matériau de gaine                                   | PVC                |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non                |

### Données mécaniques

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 117 g |
|-----------|-------|

### Commande et affichage

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |
| UNSPSC 26.08             | 26121604 |


## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                      |      |
|----------------------|------|
| Type de connexion    | RJ41 |
| Connecteur rond, LED | Non  |

### Broche Affectation des broches

|    |          |
|----|----------|
| 1  | Blindage |
| 2  | n.c.     |
| 3  | GND      |
| 4  | n.c.     |
| 5  | n.c.     |
| 6  | n.c.     |
| 7  | +5 V CC  |
| 8  | n.c.     |
| 9  | DATA+    |
| 10 | DATA-    |



### Connexion 2

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Type de connexion  | USB                |
| Type de connecteur | USB 1.1 Standard-A |

# Raccordement électrique



| Broche | Affectation des broches |
|--------|-------------------------|
| 1      | +5 V CC                 |
| 2      | DATA-                   |
| 3      | DATA+                   |
| 4      | GND                     |

