

Folha de dados técnicos

Módulo de conexão do sensor

N.º do art.: 520143

AC-SCM7U

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 335, MLD 535
---------------	--

Dados elétricos

Resistência de isolamento, mín.	10.000.000.000 Ω
Carga elétrica máx.	1 A

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U _B	24 V, CC, -20 ... 20 %
--------------------------------------	------------------------

Conexão

Número de conexões	7 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Função	Conexão com o dispositivo
	Interface local
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	500 mm
Material da bainha	PUR
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A

Conexão 2

Função	Entrada local, sensor de muting 1
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	MS1
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 3

Função	Entrada local, sensor de muting 2
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	MS2
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 4

Função	Entrada local, sensor de muting 3
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	MS3
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 5

Função	Entrada local, sensor de muting 4
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	MS4
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 6

Função	Conexão indicador luminoso de muting externo
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	LMP
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 7

Função	Conexão da tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart)
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	RES
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	PA 6
Peso líquido	180 g
Cor da carcaça	Preto
Tipo de fixação	Fixação de passagem
	Montagem em ranhura

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	6 Unid.

Dados do ambiente


Temperatura ambiente, operação	-30 ... 80 °C
--------------------------------	---------------

Dados técnicos

Número da pauta aduaneira	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

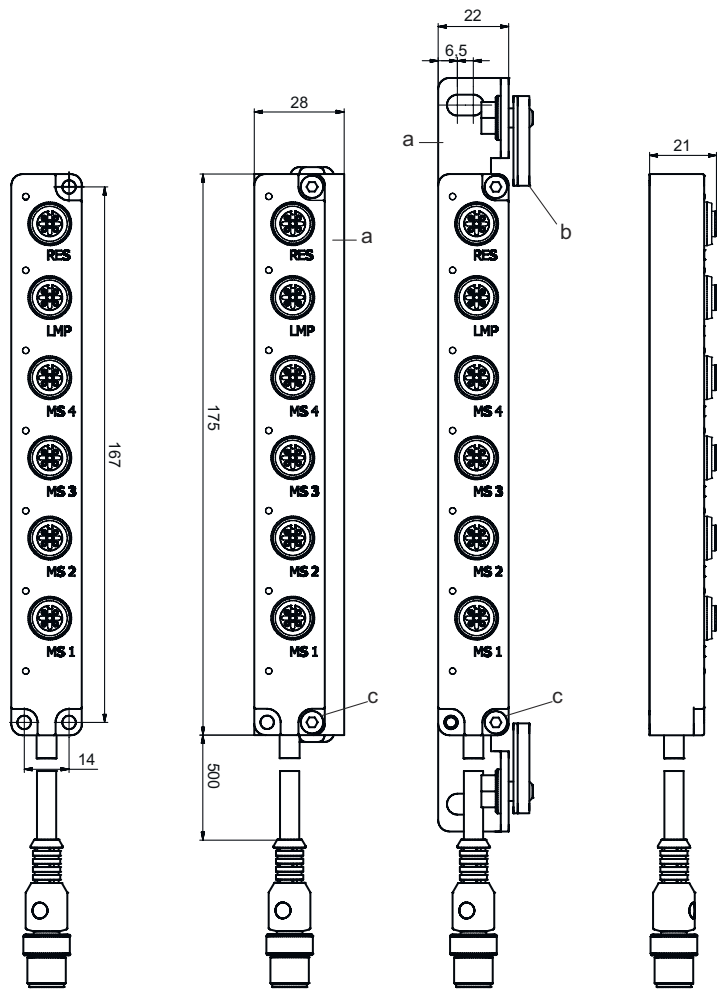

- a Placa de montagem
- b Porca para ranhuras em T
- c Parafuso de cabeça cilíndrica M4 x 16

AC-SCM7U


AC-SCM7U-BT

AC-SCM7U-BT-L

Conexão elétrica


Conexão 1		Conexão com MLD	
Função		Conexão com o dispositivo	
		Interface local	
Tipo de conexão		Cabo com conector redondo	
Comprimento do cabo		500 mm	
Material da bainha		PUR	
Cor do cabo		Preto	
Seção transversal do fio		2 mm²	
Tamanho da rosca		M12	
Tipo		male	
Material		Metal	
Número de polos		8 polos	
Codificação		Código A	

Pino	Ocupação de pinos
1	MS3
2	+24 V
3	MS2
4	MS1
5	RES/LMP
6	MS4
7	0 V
8	n.c.



Conexão 2		MS1	
Função		Entrada local, sensor de muting 1	
Tipo de conexão		Conector redondo	
Tamanho da rosca		M12	
Tipo		female	
Material		Metal	
Número de polos		5 polos	
Codificação		Código A	

Pino	Ocupação de pinos
1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS1
5	n.c.




Conexão 3		MS2	
Função		Entrada local, sensor de muting 2	
Tipo de conexão		Conector redondo	
Tamanho da rosca		M12	
Tipo		female	
Material		Metal	
Número de polos		5 polos	
Codificação		Código A	

Conexão elétrica

Pino Ocupação de pinos

1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS2
5	n.c.




Conexão 4

MS3

Função	Entrada local, sensor de muting 3
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino Ocupação de pinos

1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS3
5	n.c.




Conexão 5

MS4

Função	Entrada local, sensor de muting 4
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino Ocupação de pinos

1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS4
5	n.c.




Conexão 6

LMP

Função	Conexão indicador luminoso de muting externo
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A


Conexão elétrica

Pino	Ocupação de pinos
1	n.c.
2	LMP
3	0 V
4	RES/LMP
5	n.c.



Conexão 7	RES
Função	Conexão da tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart)
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino	Ocupação de pinos
1	+24 V
2	RES/LMP
3	n.c.
4	RES/LMP
5	n.c.



Operação e indicação

LED	Display	Significado
1	Amarelo, luz contínua	Status, sensor de muting
2	Amarelo, luz contínua	Status, sensor de muting
3	Amarelo, luz contínua	Status, sensor de muting
4	Amarelo, luz contínua	Status, sensor de muting
5	Amarelo, luz contínua	Status indicador luminoso de muting
6	Amarelo, luz contínua	Status do botão de inicialização de muting

Acessórios

Muting - Indicadores luminosos

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50135453	M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200	Indicadores luminosos de muting	Sinalização: Ótico Tensão de alimentação: 24 V, CA/CC Consumo de corrente, máx.: 27 mA Conexão: Cabo com conector redondo, 2.000 mm Execução: Cilíndrico Diâmetro: 40 mm Lâmpada: LED/24V Imagem de sinal: Luz contínua Cor da calota: Transparente Ângulo de emissão: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66

Acessórios

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50135452	M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200	Indicadores luminosos de muting	Sinalização: Ótico Tensão de alimentação: 24 V, CA/CC Consumo de corrente, máx.: 58 mA Conexão: Cabo com conector redondo, 2.000 mm Execução: Cilíndrico Diâmetro: 70 mm Lâmpada: LED/24V Imagem de sinal: Luz contínua Cor da calota: Transparente Ângulo de emissão: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.