

## 기술 데이터 시트

## 윤곽 측정 시스템

품목 번호: 50150257

CMS748i-1120-1120-1200

### 내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



세트 구성품

|                                                                                   | 개수 | 품목 번호    | 명칭                          | 품목         | 설명                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 6  | 424417   | BT-2P40                     | 브래킷 세트     | 보어 1: M6<br>보어 2: M6<br>고정 부품 모델: 클램핑 홀더<br>마운팅, 시스템 측: 슬롯 마운팅<br>마운팅, 장치 측: 슬롯 마운팅<br>고정 부품 종류: 클램핑 가능, 장치 칼럼 UDC-S2, DC-S2에 설치하기에 적합<br>재료: 금속                |
|                                                                                   | 2  | 50118750 | CML730i-R05-1120.A/L-M12    | 라이트 커튼 수신기 | 감지 범위: 0.1 ... 4.5 m<br>인터페이스: IO-Link<br>연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 8 핀                                                                                             |
|                                                                                   | 1  | 50118751 | CML730i-R05-1200.A/L-M12    | 라이트 커튼 수신기 | 감지 범위: 0.1 ... 4.5 m<br>인터페이스: IO-Link<br>연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 8 핀                                                                                             |
|                                                                                   | 2  | 50118589 | CML730i-T05-1120.A-M12      | 라이트 커튼 송신기 | 감지 범위: 0.1 ... 4 m<br>연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 5 핀                                                                                                                 |
|                                                                                   | 1  | 50118590 | CML730i-T05-1200.A-M12      | 라이트 커튼 송신기 | 감지 범위: 0.1 ... 4 m<br>연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 5 핀                                                                                                                 |
|                                                                                   | 3  | 50129781 | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | 상호접속 케이블   | 인터페이스에 적합함: DeviceNet, CANopen<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br>연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |
|                                                                                   | 3  | 50135146 | KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-050  | 상호접속 케이블   | 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀<br>연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 8 핀<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR                                   |
|                                                                                   | 1  | 50142331 | LSC748-000-100              | 컨트롤 박스     | 공급 전압: 100 ... 263 V, AC<br>스위칭 입력: 4 개수<br>스위칭 출력: 4 개수<br>연결: 13 개수                                                                                           |

기술 데이터

기본 데이터

|       |               |
|-------|---------------|
| 시리즈   | CMS 7xxi      |
| 포함됨   | CMS700 동글 1개  |
| 주문 지침 | 요청 시 다른 버전 제공 |

기능

|    |                 |
|----|-----------------|
| 기능 | 최소 물체 높이 ≥ 50mm |
|----|-----------------|

광학 데이터

|              |                |
|--------------|----------------|
| 감지 범위        | 0.1 ... 4.5 m  |
| 감지 범위        | 안정된 감지 범위      |
| 감지 범위, 투명 물체 | 0.1 ... 1.75 m |
| 제한 감지 범위     | * 일반적인 감지 범위   |
| 제한 감지 범위     | 0.1 ... 6 m    |
| 측정 필드 길이 1   | 1,120 mm       |
| 측정 필드 길이 2   | 1,120 mm       |
| 측정 필드 길이 3   | 1,200 mm       |
| 빔 간격         | 5 mm           |

전기 데이터

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 보호 회로                | 극점 보호   |
|                      | 단락 방지   |
|                      | 트랜센트 방지 |
| 출력 전류, 채널당 상시 전류, 최대 | 100mA   |

성능 데이터

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 공급전압 점검 U <sub>B</sub> | 100 ... 263 V |
| 개방회로 전류                | 250 mA        |

입력부

|                |      |
|----------------|------|
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 4 개수 |
|----------------|------|

스위칭 입력부

|        |             |
|--------|-------------|
| 종류     | 디지털 스위칭 입력부 |
| 전압 형식  | DC          |
| 스위칭 전압 | 24V, VIN    |

출력

|            |      |
|------------|------|
| 디지털 스위칭 출력 | 4 개수 |
|------------|------|

스위칭 출력

|        |             |
|--------|-------------|
| 종류     | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식  | AC          |
| 스위칭 전압 | 24V, VIN    |

인터페이스

|    |                      |
|----|----------------------|
| 종류 | 이더넷 TCP/IP, PROFINET |
|----|----------------------|

이더넷

|    |                    |
|----|--------------------|
| 기능 | 파라미터 설정 / 프로세스 데이터 |
|----|--------------------|

Profinet

|    |                    |
|----|--------------------|
| 기능 | 파라미터 설정 / 프로세스 데이터 |
|----|--------------------|

연결

|    |       |
|----|-------|
| 연결 | 13 개수 |
|----|-------|

연결 1

|        |       |
|--------|-------|
| 기능     | 접지    |
| 연결부 종류 | 나사 연결 |
| 재료     | 금속    |

연결 2

|        |        |
|--------|--------|
| 기능     | 전원 공급  |
| 연결부 종류 | 전원 플러그 |
| 재료     | 금속     |

연결 3

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 기능     | 외부 Ethernet TCP/IP 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                |
| 나사 크기  | M12                   |
| 유형     | 암                     |
| 재료     | 금속                    |
| 핀 개수   | 4 핀                   |
| 엔코딩    | D-코딩됨                 |

연결 4

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 재료     | 금속     |
| 핀 개수   | 8 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |

연결 5

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 기능     | 회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음) |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                       |
| 나사 크기  | M12                          |
| 유형     | 암                            |
| 재료     | 금속                           |
| 핀 개수   | 8 핀                          |
| 엔코딩    | A-코딩됨                        |

연결 6

|        |             |
|--------|-------------|
| 기능     | 디지털 스위칭 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터      |
| 나사 크기  | M12         |
| 유형     | 암           |
| 재료     | 금속          |
| 핀 개수   | 4 핀         |
| 엔코딩    | A-코딩됨       |

연결 7

|        |             |
|--------|-------------|
| 기능     | 디지털 스위칭 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터      |
| 나사 크기  | M12         |
| 유형     | 암           |
| 재료     | 금속          |
| 핀 개수   | 4 핀         |
| 엔코딩    | A-코딩됨       |

연결 8

|        |             |
|--------|-------------|
| 기능     | 디지털 스위칭 출력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터      |
| 나사 크기  | M12         |
| 유형     | 암           |
| 재료     | 금속          |
| 핀 개수   | 4 핀         |
| 엔코딩    | A-코딩됨       |

기술 데이터

|        |             |
|--------|-------------|
| 연결 9   |             |
| 기능     | 디지털 스위칭 출력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터      |
| 나사 크기  | M12         |
| 유형     | 암           |
| 재료     | 금속          |
| 핀 개수   | 4 핀         |
| 엔코딩    | A-코딩됨       |

기술 데이터

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 디자인      | 큐빅형                    |
| 하우징 재료   | 금속                     |
| 금속 하우징   | 알루미늄                   |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱                   |
| 하우징 색상   | 적색                     |
|          | 회색                     |
| 참고       | 개별 세트 항목의 치수는 치수 도면 참조 |

조작 및 표시

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 표시 방식         | LED              |
| LED 개수        | 3 개수             |
| 설정/파라미터 설정 방식 | webConfig를 통해 수행 |
| 파라미터 세팅       | 회전식 스위치          |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C   |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |

인증

|    |     |
|----|-----|
| 인증 | CSA |
|----|-----|


분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0   | 27270910 |
| ECLASS 9.0   | 27270910 |
| ECLASS 10.0  | 27270910 |
| ECLASS 11.0  | 27270910 |
| ECLASS 12.0  | 27270910 |
| ECLASS 13.0  | 27270910 |
| ECLASS 14.0  | 27270910 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)


### 라이트 커튼 송신기 및 수신기

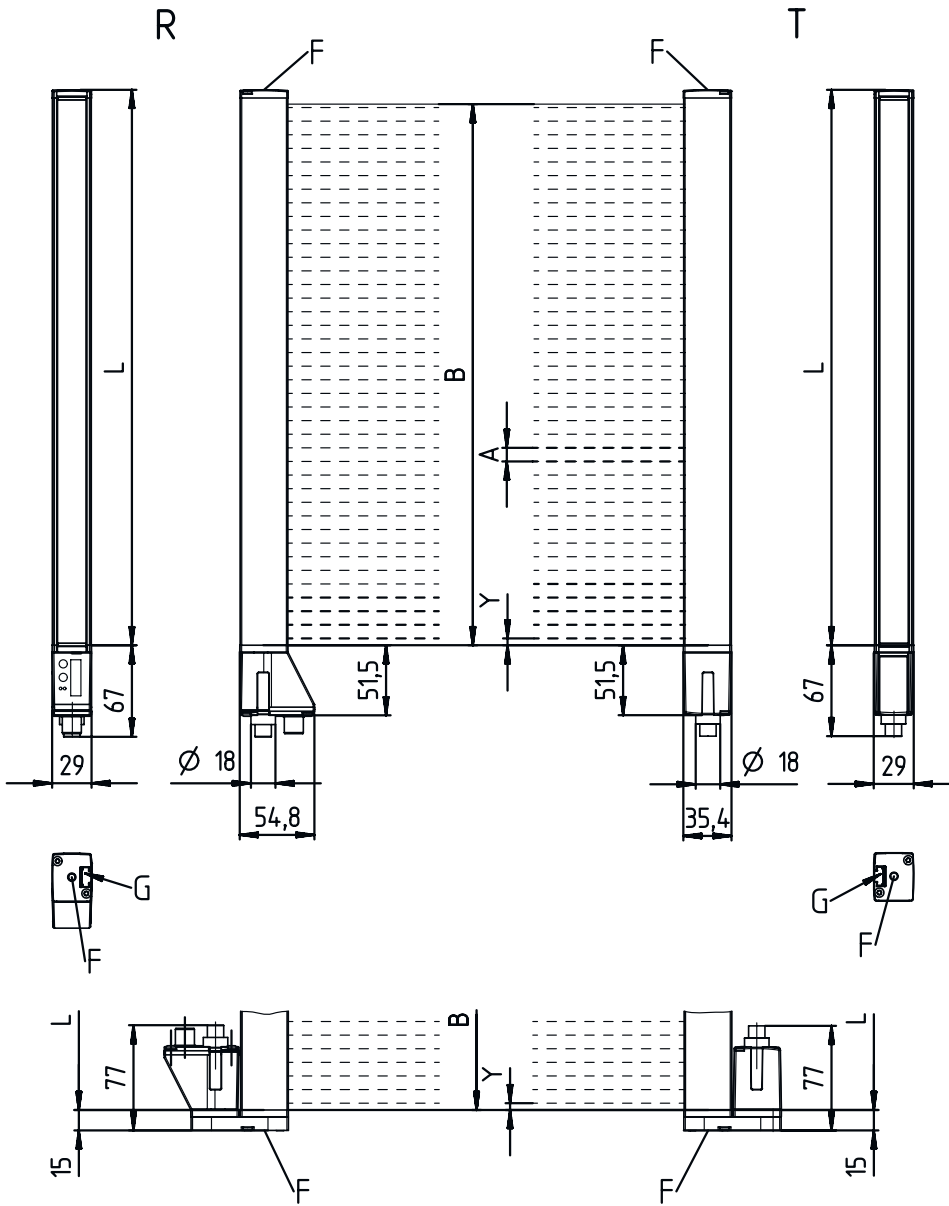

- |   |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| A | 빔 간격 5mm             | L | 프로파일 길이 1 = 1,128mm |
| B | 측정 필드 길이 1 = 1,120mm |   | 프로파일 길이 2 = 1,128mm |
|   | 측정 필드 길이 2 = 1,120mm |   | 프로파일 길이 3 = 1,208mm |
|   | 측정 필드 길이 3 = 1,200mm | T | 송신기                 |
| F | 나사 M6                | R | 수신기                 |
| G | 고정 홈                 | Y | 2.5mm               |


## 치수 도면

### 컨트롤 박스

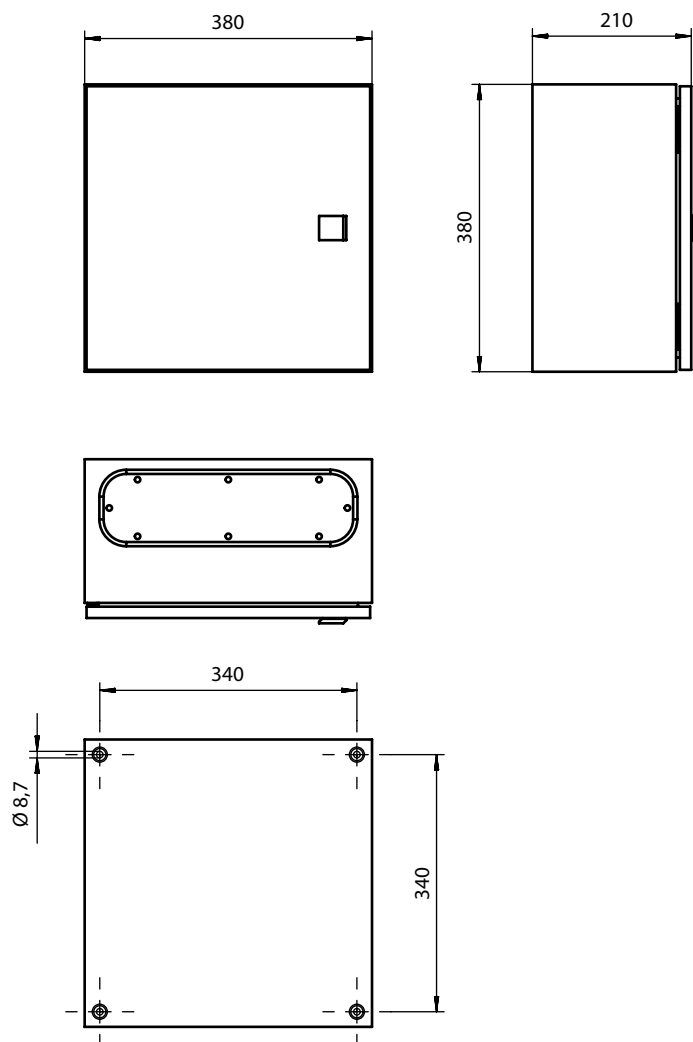


## 치수 도면

### 배전반 회로도

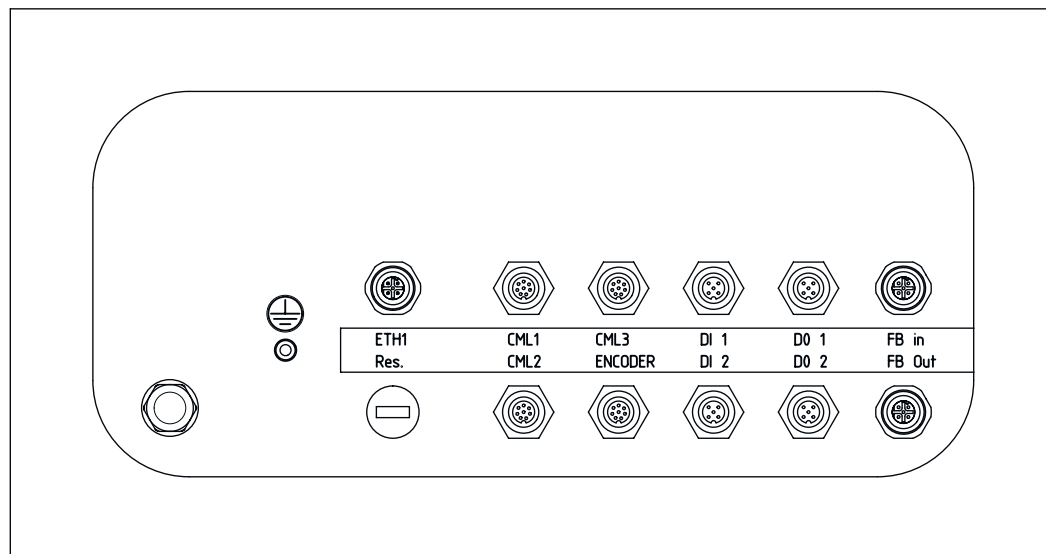

### 브라켓

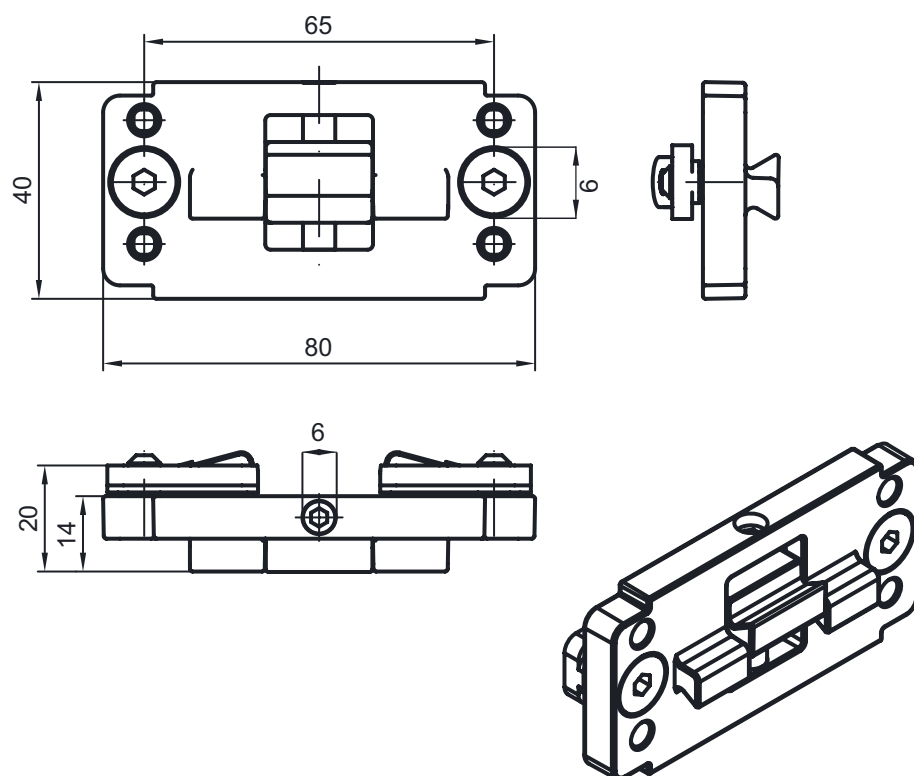

전기 연결

연결 1

|        |       |
|--------|-------|
| 기능     | 접지    |
| 연결부 종류 | 나사 연결 |
| 재료     | 금속    |

연결 2

|        |        |
|--------|--------|
| 기능     | 전원 공급  |
| 연결부 종류 | 전원 플러그 |
| 재료     | 금속     |


연결 3

ETH1

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 기능     | 외부 Ethernet TCP/IP 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                |
| 나사 크기  | M12                   |
| 유형     | 암                     |
| 재료     | 금속                    |
| 핀 개수   | 4 핀                   |
| 엔코딩    | D-코딩됨                 |

핀      핀 지정

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




연결 4

CML1 / CML2 / CML3

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                    |
| 연결부 종류 | CML1, CML2 및 CML3 연결에 유효함 |
| 나사 크기  | M12                       |
| 유형     | 암                         |
| 재료     | 금속                        |
| 핀 개수   | 8 핀                       |
| 엔코딩    | A-코딩됨                     |

핀      핀 지정

|   |         |
|---|---------|
| 1 | V+      |
| 2 | IO1     |
| 3 | GND     |
| 4 | IO-Link |
| 5 | IO2     |
| 6 | IO3     |
| 7 | IO4     |
| 8 | GND     |



연결 5


인코더

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 기능     | 회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음) |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                       |
| 나사 크기  | M12                          |
| 유형     | 암                            |
| 재료     | 금속                           |
| 핀 개수   | 8 핀                          |
| 엔코딩    | A-코딩됨                        |




전기 연결

| 핀 | 핀 지정  |
|---|-------|
| 1 | U-    |
| 2 | U+    |
| 3 | A     |
| 4 | B     |
| 5 | N     |
| 6 | A 반전됨 |
| 7 | B 반전됨 |
| 8 | N 반전됨 |




| 연결 6 DI1 |             |
|----------|-------------|
| 기능       | 디지털 스위칭 입력부 |
| 연결부 종류   | 원형 커넥터      |
| 나사 크기    | M12         |
| 유형       | 암           |
| 재료       | 금속          |
| 핀 개수     | 4 핀         |
| 엔코딩      | A-코딩됨       |

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | +24V |
| 2 | DI1  |
| 3 | GND  |
| 4 | DI2  |



| 연결 7 DI2 |             |
|----------|-------------|
| 기능       | 디지털 스위칭 입력부 |
| 연결부 종류   | 원형 커넥터      |
| 나사 크기    | M12         |
| 유형       | 암           |
| 재료       | 금속          |
| 핀 개수     | 4 핀         |
| 엔코딩      | A-코딩됨       |


| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | +24V |
| 2 | DI3  |
| 3 | GND  |
| 4 | DI4  |



| 연결 8 DO1 |             |
|----------|-------------|
| 기능       | 디지털 스위칭 출력부 |
| 연결부 종류   | 원형 커넥터      |
| 나사 크기    | M12         |
| 유형       | 암           |
| 재료       | 금속          |
| 핀 개수     | 4 핀         |
| 엔코딩      | A-코딩됨       |


전기 연결

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | +24V |
| 2 | DO1  |
| 3 | GND  |
| 4 | DO2  |




| 연결 9   | DO2         |
|--------|-------------|
| 기능     | 디지털 스위칭 출력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터      |
| 나사 크기  | M12         |
| 유형     | 암           |
| 재료     | 금속          |
| 핀 개수   | 4 핀         |
| 엔코딩    | A-코딩됨       |

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | +24V |
| 2 | DO3  |
| 3 | GND  |
| 4 | DO4  |



| 연결 10  | FB In              |
|--------|--------------------|
| 기능     | PROFINET IN 연결(옵션) |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터             |
| 나사 크기  | M12                |
| 유형     | 암                  |
| 재료     | 금속                 |
| 핀 개수   | 4 핀                |
| 엔코딩    | D-코딩됨              |


| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | TD+  |
| 2 | RD+  |
| 3 | TD-  |
| 4 | RD-  |




| 연결 11  | FB Out              |
|--------|---------------------|
| 기능     | PROFINET OUT 연결(옵션) |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터              |
| 나사 크기  | M12                 |
| 유형     | 암                   |
| 재료     | 금속                  |
| 핀 개수   | 4 핀                 |
| 엔코딩    | D-코딩됨               |

전기 연결

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | TD+  |
| 2 | RD+  |
| 3 | TD-  |
| 4 | RD-  |



다이아그램

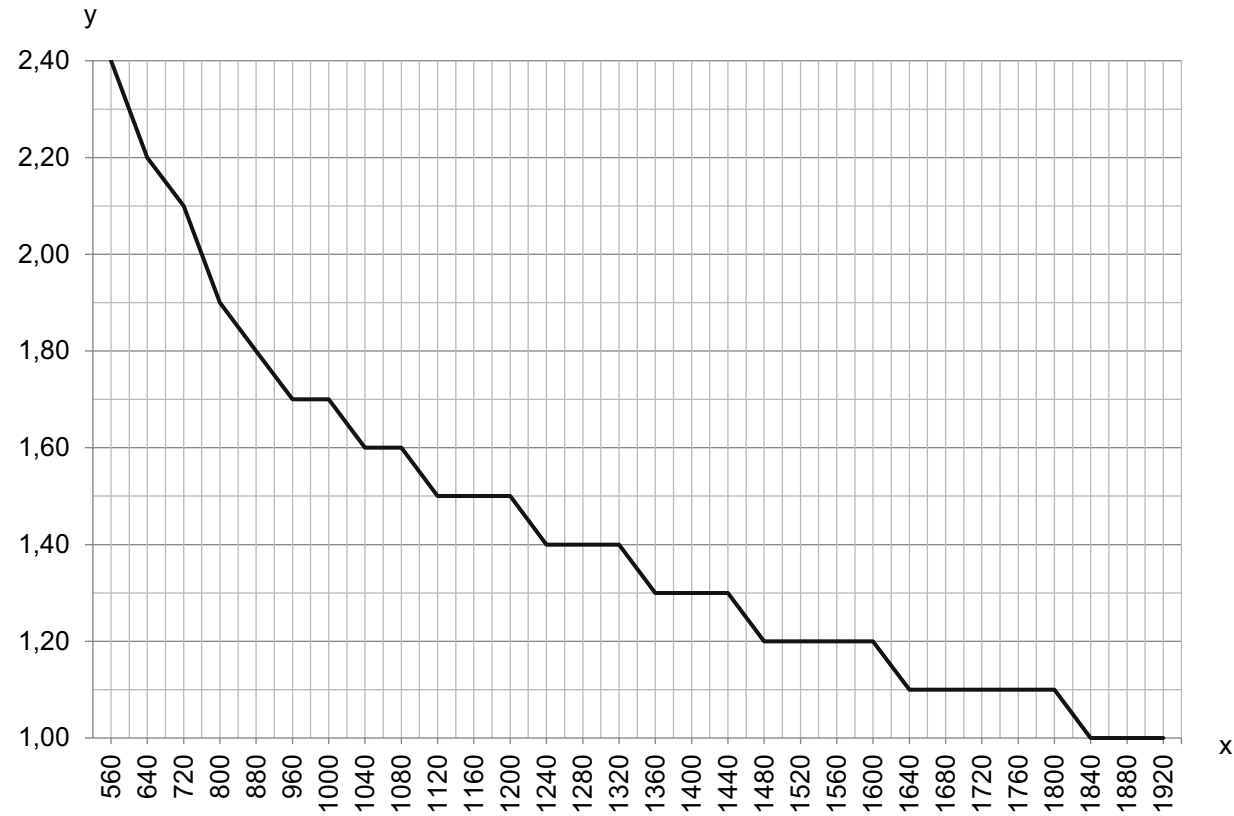

x 너비 및 높이 라이트 커튼의 총 측정 길이[mm]

y 최대 이송 속도[m/s]


참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**

- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블
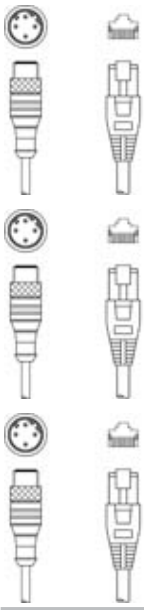
|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭                          | 품목       | 설명                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135082 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: RJ45<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 10,000 mm<br>덮개 재료: PUR |
|                                                                                  | 50135083 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: RJ45<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 15,000 mm<br>덮개 재료: PUR |
|                                                                                  | 50135084 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: RJ45<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 30,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

고정 기술 - 기타

|  | 품목 번호    | 명칭            | 품목       | 설명                                                                                                         |
|--|----------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50143670 | BT 708M-MRSET | 고정 부품 세트 | 고정 부품 모델: 프로파일 키트<br>마운팅, 시스템 측: 나사 조립식/수직<br>마운팅, 장치 측: 슬롯 마운팅<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 알루미늄<br>진동 감쇠: 아니요 |
|  | 50143669 | BT 710M-MRSET | 고정 부품 세트 | 고정 부품 모델: 프로파일 키트<br>마운팅, 시스템 측: 나사 조립식/수직<br>마운팅, 장치 측: 슬롯 마운팅<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 알루미늄<br>진동 감쇠: 아니요 |
|  | 50142039 | BT 712M-MRSET | 고정 부품 세트 | 고정 부품 모델: 프로파일 키트<br>마운팅, 시스템 측: 나사 조립식/수직<br>마운팅, 장치 측: 슬롯 마운팅<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 알루미늄<br>진동 감쇠: 아니요 |

참고

|                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|