

## 技术数据表

### 光学导向传感器

配件编号: 50137474

OGS 600-280/D3-M12.8



图片可能不同

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 说明
- 配件



**RS485**



技术参数

基础数据

|      |            |
|------|------------|
| 系列   | OGS 600    |
| 应用   | 光学轨迹追踪     |
| 轨迹类型 | 回射轨迹       |
|      | 暗色背景上的浅色轨迹 |
|      | 浅色背景上的暗色轨迹 |

光学数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 工作范围     | 10 ... 70 mm |
| 光源       | LED, 红色      |
| 波长       | 634 nm       |
| 传输信号波形   | 脉冲           |
| 完整轨迹探测宽度 | 265 mm       |

测量数据

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 测量值分辨率 | 1 mm, 工作距离 35mm       |
| 直线性错误  | 0 ... 5 mm, 工作距离 35mm |
| 边缘的输出值 | 170 ... 2,830         |
| 最大输出值  | 0 ... 3,000           |

电气数据

|      |       |
|------|-------|
| 保护电路 | 反极性保护 |
|      | 短路保护  |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 性能数据       |                 |
| 供电电压 $U_B$ | 18 ... 30 V, DC |
| 平均功耗       | 4 W             |

|          |     |
|----------|-----|
| 输出       |     |
| 数字开关量输出数 | 1 个 |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 开关量输出  |                      |
| 类型     | 数字开关量输出              |
| 电压类型   | DC                   |
| 最大开关电流 | 100 mA               |
| 开关电压   | 低: $\leq 2V$         |
|        | 高: $\geq (U_B - 2V)$ |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 开关量输出1 |                  |
| 开关元件   | 晶体管, PNP         |
| 开关原理   | 轨迹监控 / 对比度监控, 可调 |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 输入/输出端可选  |                      |
| 可选输入/输出数  | 1 个                  |
| 电压类型, 输出端 | DC                   |
| 开关电压, 输出  | 低: $\leq 2V$         |
|           | 高: $\geq (U_B - 2V)$ |
| 电压类型, 输入端 | DC                   |
| 开关电压, 输入  | 低: $\leq 2V$         |
|           | 高: $\geq 8V$         |

|          |                  |
|----------|------------------|
| 输入/输出端 1 |                  |
| 功能       | 停止输入             |
|          | 激活输入             |
|          | 轨迹监控 / 对比度监控, 可调 |

时序

|      |       |
|------|-------|
| 循环时间 | 10 ms |
|------|-------|

接口

|    |        |
|----|--------|
| 类型 | RS 485 |
|----|--------|

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| RS 485 |                       |
| 功能     | 过程                    |
| 传输速度   | 19,200 ... 115,200 Bd |
| 起始位    | 1                     |
| 数据位    | 8                     |
| 停止位    | 1                     |
| 奇偶性    | 不平均校验位                |
| 数据编码   | 二进制                   |

连接

|      |     |
|------|-----|
| 接口数量 | 1 个 |
|------|-----|

|      |       |
|------|-------|
| 连接1  |       |
| 功能   | 供电电源  |
|      | 信号输入  |
|      | 信号输出  |
|      | 数据接口  |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 材料   | 金属    |
| 引脚数  | 8 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |

机械参数

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 结构             | 方形                         |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 34.5 mm x 47.5 mm x 360 mm |
| 金属外壳           | 铝                          |
| 镜头盖材料          | 塑料                         |
| 净重             | 405 g                      |
| 外壳颜色           | 红色                         |
| 紧固类型           | 已提供安装支架                    |

操作和显示

|      |    |
|------|----|
| 配置类型 | 软件 |
|------|----|

环境数据

|          |               |
|----------|---------------|
| 环境温度, 工作 | -15 ... 50 °C |
| 环境温度, 储藏 | -30 ... 60 °C |

认证


|      |                           |
|------|---------------------------|
| 防护等级 | IP 65                     |
| 安全等级 | III                       |
| 认证   | c UL US                   |
| 应用标准 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |

技术参数

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0   | 27270906 |
| ECLASS 9.0   | 27270906 |
| ECLASS 10.0  | 27270906 |
| ECLASS 11.0  | 27270906 |
| ECLASS 12.0  | 27270906 |
| ECLASS 13.0  | 27270906 |
| ECLASS 14.0  | 27270906 |
| ETIM 5.0     | EC001820 |
| ETIM 6.0     | EC001820 |
| ETIM 7.0     | EC001820 |
| ETIM 8.0     | EC001820 |
| ETIM 9.0     | EC001820 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

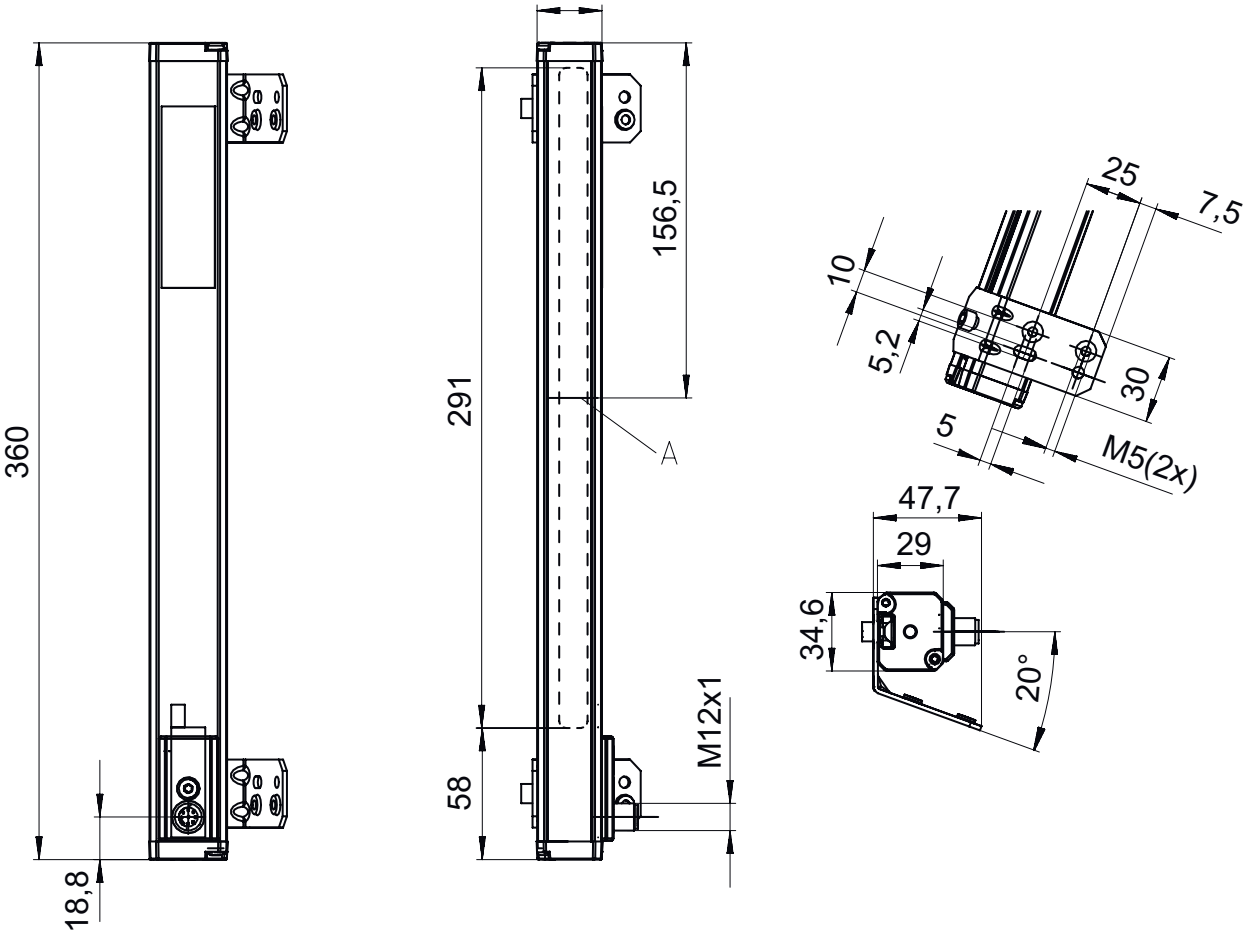

A 内置照明


电气连接

连接1

|      |       |
|------|-------|
| 功能   | 供电电源  |
|      | 信号输入  |
|      | 信号输出  |
|      | 数据接口  |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 材料   | 金属    |
| 引脚数  | 8 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |


引脚 引脚分配

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | V+        |
| 2 | SW IN/OUT |
| 3 | GND       |
| 4 | 输出        |
| 5 | Rx/Tx+    |
| 6 | Rx/Tx-    |
| 7 | n.c.      |
| 8 | n.c.      |



图示


典型值特性曲线：直线性错误

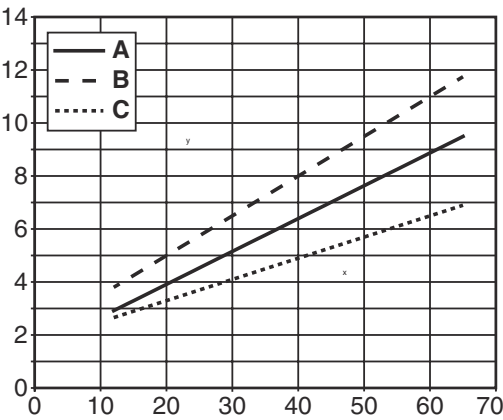

x 传感器与地面间距 [mm]  
y 直线性错误 [mm]  
A 典型值  
B 最大  
C 最小

图示

轨迹上的传感器特性曲线

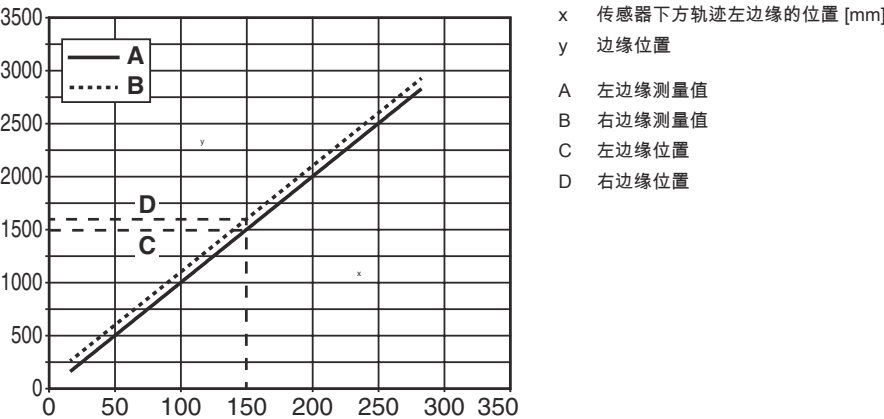

说明

遵守设备的使用规定！

- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

针对UL应用：

- 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。
- 环境温度：50°C
- 仅用于 NFPA 79 应用
- 仅适用于内部区域

配件

连接技术 - 连接电缆

|  | 配件编号     | 名称                 | 配件   | 说明                                                                                                    |
|--|----------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135121 | KD U-M12-8A-P1-020 | 连接电缆 | 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 否<br>电缆长度: 2,000 mm<br>护套材料: PUR |

配件

注意



📄 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。