

## 技术数据表


### 连接电缆

配件编号: 50144678

KD S-M30-16A-V1-500

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接

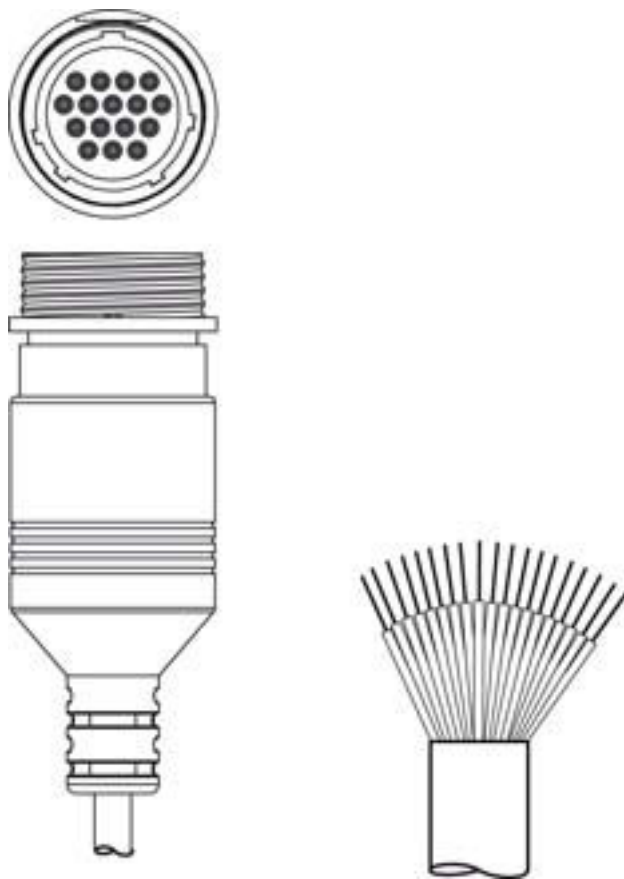

图片可能不同

技术参数

基础数据

|    |      |
|----|------|
| 应用 | 耐化学品 |
|----|------|

连接

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 连接1       |                                   |
| 类型        | 接头                                |
| 螺纹规格      | M30                               |
| 类型        | 插座                                |
| 柄体材料      | PUR                               |
| 引脚数       | 16 个引脚                            |
| 规格        | 直形                                |
| 圆接头, LED  | 否                                 |
| 锁         | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁      |
| 连接2       |                                   |
| 类型        | 开口端                               |
| 电缆性质      |                                   |
| 导线数量      | 16 个                              |
| 核心截面      | 电压: 2 x 1 mm² / 信号: 14 x 0.14 mm² |
| 护套颜色      | 黑色                                |
| 有屏蔽       | 是                                 |
| 电缆设计      | 连接电缆(一端打开)                        |
| 导线直径 (外部) | 7.5 mm                            |
| 电缆长度      | 50,000 mm                         |
| 护套材料      | PVC                               |
| 芯线绝缘      | PVC                               |
| 拖链适用性     | 否                                 |

机械参数

|             |             |
|-------------|-------------|
| 最小弯曲半径, 固定式 | 最小 6 x 导线直径 |
|-------------|-------------|

操作和显示

环境数据

|               |             |
|---------------|-------------|
| 环境温度, 工作, 固定式 | 0 ... 80 °C |
|---------------|-------------|

认证

|    |      |
|----|------|
| 认证 | RoHS |
|----|------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |


电气连接

连接1

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 类型       | 接头                           |
| 螺纹规格     | M30                          |
| 类型       | 插座                           |
| 柄体材料     | PUR                          |
| 引脚数      | 16 个引脚                       |
| 规格       | 直形                           |
| 圆接头, LED | 否                            |
| 锁        | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁 |

引脚

|      |    |
|------|----|
| 芯线颜色 |    |
| 1    | 白色 |
| 2    | 棕色 |
| 3    | 绿色 |
| 4    | 黄色 |
| 5    | 灰色 |
| 6    | 粉红 |
| 7    | 蓝色 |
| 8    | 红色 |
| 9    | 黑色 |
| 10   | 紫色 |



电气连接

| 引脚 | 芯线颜色    |
|----|---------|
| 11 | 灰色 / 粉红 |
| 12 | 红色 / 蓝色 |
| 13 | 白色 / 绿色 |
| 14 | 棕色 / 绿色 |
| 15 | 白色 / 黄色 |
| 16 | 棕色 / 黄色 |

| 连接2 |     |
|-----|-----|
| 类型  | 开口端 |