


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50154484
KY DCR 108

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続

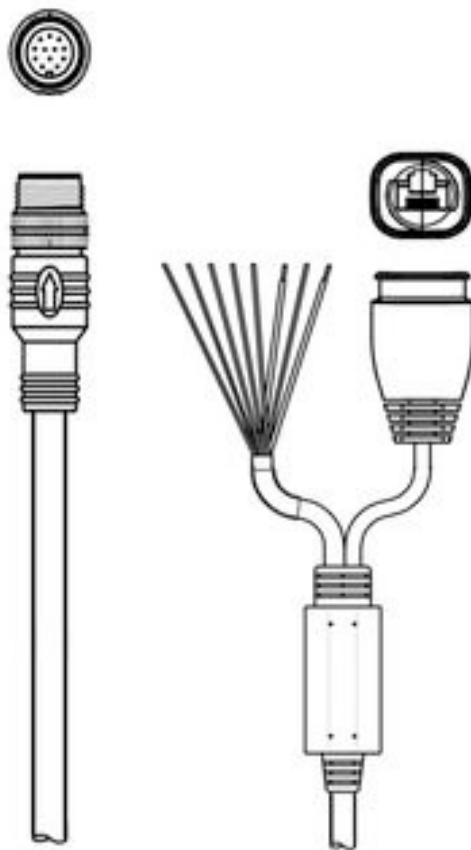

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	DCR 100i (接続バリエーション3 - 個々の産業用プラグ) 通信用および電源供給用接続
-------	--

コネクタ


コネクタ 1	
機能	マスターコネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	12 - 極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
コネクタ 3	
コネクタの種類	RJ45コネクタ
タイプ	メス
伝導特性	
シールド	はい
ケーブル長	3,000 mm
ドラッグチェーン適応	はい

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

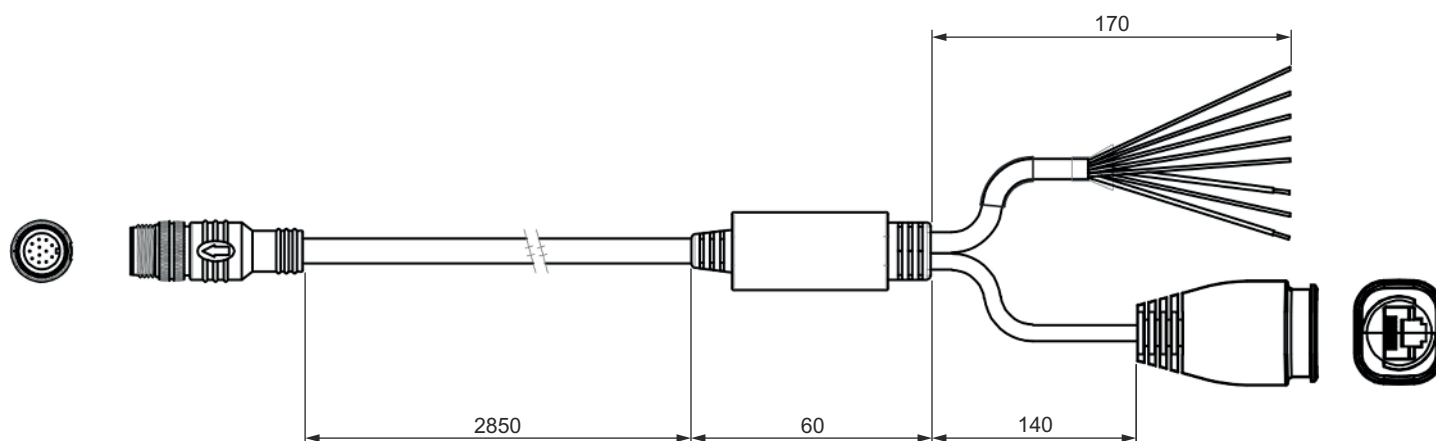寸法はすべて、公差 ± 10 mmでミリメートルで表示されています


電氣的接続

コネクタ 1

機能	マスターコネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	RS 232 TxD
2	出力 1 (NOK 読み取り)
3	シールド GND
4	トリガーIN
5	出力 2 (OK 読み取り)
6	GND
7	RS 232 RxD
8	Tx+
9	Tx-
10	V+
11	Rx-
12	Rx+



コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

心線色 心線ア割り当て

赤	V+
黒色	GND
ライラック	RS 232 TxD
ライラック-白	RS 232 RxD
グレー	出力 2 (OK 読み取り)
茶色	出力 1 (NOK 読み取り)
ピンク	シールド GND
白	トリガー入力

コネクタ 3

コネクタの種類	RJ45コネクタ
タイプ	メス

ピン ピン配列

1	Tx+
2	Tx-
3	Rx-
6	Rx+