

Technisch gegevensblad Verdeler

Art.-nr.: 50130606

MD 7XXP-11-42IO5-13



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Ingangen

Schakelement	PNP
--------------	-----

Prestatiegegevens

Somstroom	8 A
-----------	-----

Ingangsgegevenslogica

Nominale ingangsspanning U_N	24 V DC
--------------------------------	---------

Aansluiting

Basisaansluiting

Type aansluiting	Ronde stekker
Functie	Verbinding met besturing
Schroefdraadmaat	M23
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd
Type	male

Verdeelaansluitingen

Aantal aansluitingen	4 St.
Schroefdraadmaat	M12
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Type	female
Materiaal	Kunststof
Materiaal afdichting O-ring	TPU
Materiaal contacten	verguld
Bedrijfsstroom per contact	1,5 A

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	50 mm x 36,5 mm x 100 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	140 g
Aanhaalmoment bout	1 N·m

Bediening en display

Type weergave	LED
---------------	-----

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel
------------------------------	---

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67 IP 65
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585


Maattekeningen

Alle maten in millimeter

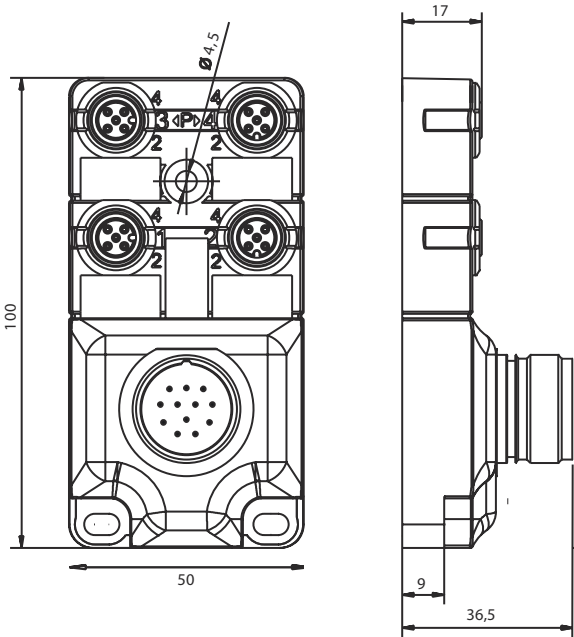


Elektrische aansluiting


Pin	Pintoewijzing
1	Insteeklocatie 1 / contact 4
2	Insteeklocatie 2 / contact 4
3	Insteeklocatie 3 / contact 4
4	Insteeklocatie 4 / contact 4
5	Insteeklocatie 1 / contact 2
6	Insteeklocatie 2 / contact 2
7	Insteeklocatie 3 / contact 2
8	Insteeklocatie 4 / contact 2
9	Insteeklocatie 1-4 / contact 3
10	Insteeklocatie 1-4 / contact 3
11	Insteeklocatie 1-4 / contact 1
12	Insteeklocatie 1-4 / contact 5



Pin	Pintoewijzing
1	+
2	Signaal 2 (NC)
3	-
4	Signaal 1 (NO)
5	PE



Bedradingschema's

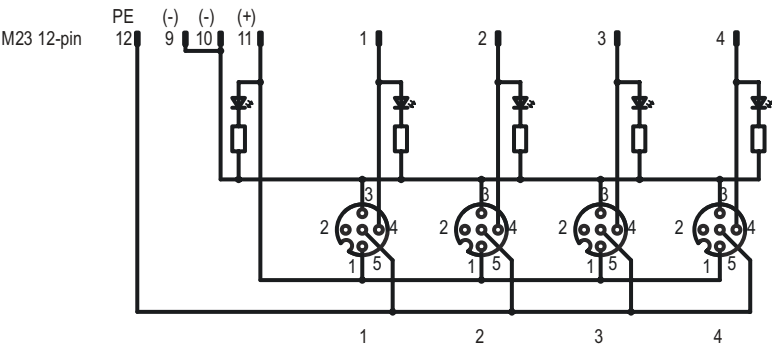

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig
2	geel, permanent aan	Signaal 1
3	wit, permanent aan	Signaal 2

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134969	KD U-M23-CA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50134973	KD U-M23-CW-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, gebogen, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134480	CAP M12K-Set	Aansluitkap	Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties Schroefdraadmaat: M12 Materiaal: Kunststof

Toebehoren

Opmerking	
	Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.