

## Technisch gegevensblad

### Basisstation

Art.-nr.: 50138134

Base HS 6678



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Type	Basisstation
Geschikt voor	HS 66x8

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	4,75 ... 14 V, DC
------------------------	-------------------

### Interface

Type	RS 232
	USB, RS 232

#### RS 232

Functie	Proces
Overdrachtssnelheid	9.600 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat	instelbaar
Startbit	1
Databit	7,8
Stopbit	1,2
Pariteit	instelbaar
Overdrachtprotocol	instelbaar
Gegevenscodering	ASCII

#### USB

Functie	Proces
Bedrijfsmodus	COM-poort-emulatie Toetsenbord-emulatie
Specificatie	USB 2.0

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Bluetooth-reikwijdte	Klasse 1 (default: klasse 2)
Bluetooth-versie	4.0

#### Aansluiting 1

Functie	Data-interface Service-interface
Type aansluiting	RJ41

#### Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Bluetooth

### Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	90 mm x 78 mm x 230 mm
Behuizing kunststof	PC-ABS
Nettogewicht	298 g

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 70 °C

### Certificeringen


Goedkeuringen	c UL US
---------------	---------

### Classificatie

Douanetariefnummer	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

# Maattekeningen

Alle maten in millimeter

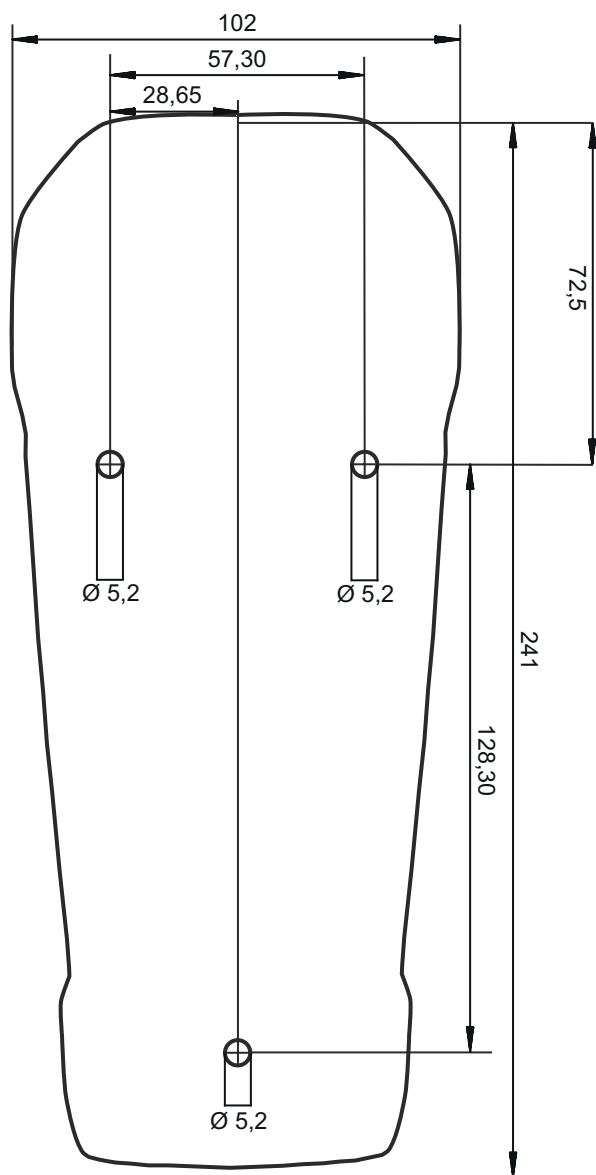


## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Service-interface RJ41

## Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / D+ USB
6	RTS RS 232 / n.c. USB
7	CTS RS 232 / D- USB
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



### Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Bluetooth

## Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, knipperend	Verbinding tot stand gebracht
	groen, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig
	geel, knipperend	Laadproces actief
	geel, permanent aan	Apparaat OK, initialiseringsfase
	blauw, permanent aan	Paging
	geel snel knipperend	Apparaatfout
	groen, permanent aan	Volledig opgeladen