

Technisch gegevensblad


Verbindingskabel

Art.-nr.: 50141462

KDS PL-M12-5A-M12-5A-P0-020

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's

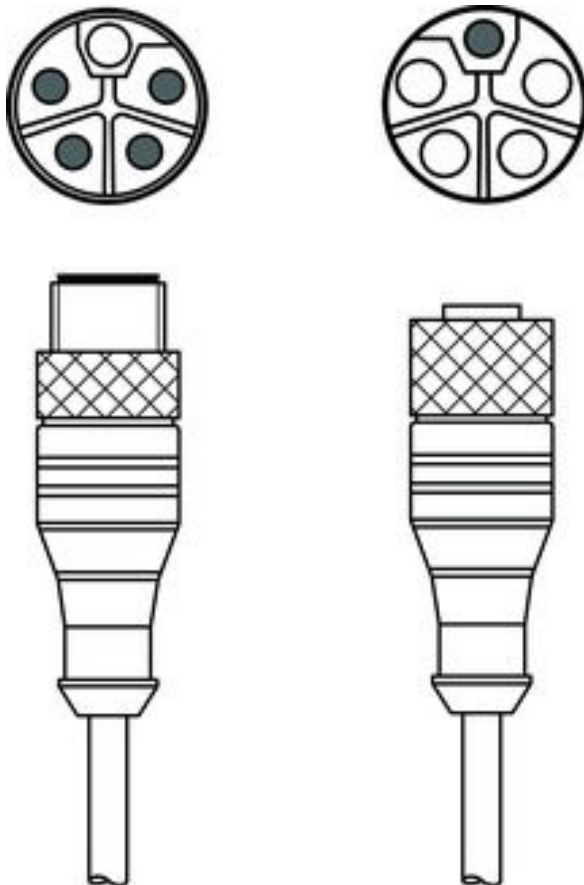

Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor MD 748i

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning 50 V AC, 60 V DC

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat M12

Type male

Aantal polen 5 -polig

Codering L-gecodeerd

Uitvoering axiaal

Ronde stekker, LED Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat M12

Type female

Aantal polen 5 -polig

Codering L-gecodeerd

Uitvoering axiaal

Kabeleigenschappen

Aantal aders 5 St.

Aderdoorsnede 1,5 mm²

Kleur mantel grijs

Afgeschermd Nee

Siliconenvrij Ja

Kabeldiameter (uitwendig) 2,35 mm

Kabellengte 2.000 mm

Materiaal mantel PUR

Geschikt voor kabelrupsen Ja

Verplaatsingssnelheid max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsings-
lengte en max. versnelling van 5 m/s²

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel -30 ... 90 °C
gelegd

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast -40 ... 90 °C
gelegd

Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67

IP 69K

IP 65

Goedkeuringen c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat M12

Type male

Aantal polen 5 -polig

Codering L-gecodeerd

Uitvoering axiaal

Ronde stekker, LED Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat M12

Type female

Aantal polen 5 -polig

Codering L-gecodeerd

Uitvoering axiaal

Bedradingsschema's

