

Technisch gegevensblad

Verdeler

Art.-nr.: 50130993

MD 7XXP-11-108IO3-12



Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Ingangen

Schakelement	PNP
--------------	-----

Prestatiegegevens

Somstroom	1,5 A
-----------	-------

Ingangsgegevenslogica

Nominale ingangsspanning U_N	24 V DC
--------------------------------	---------

Aansluiting

Basisaansluiting

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Functie	Verbinding met besturing
---------	--------------------------

Schroefdraadmaat	M12
------------------	-----

Aantal polen	12 -polig
--------------	-----------

Codering	A-gecodeerd
----------	-------------

Type	male
------	------

Verdeelaansluitingen

Aantal aansluitingen	10 St.
----------------------	--------

Schroefdraadmaat	M8
------------------	----

Aantal polen	3 -polig
--------------	----------

Codering	A-gecodeerd
----------	-------------

Type	female
------	--------

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Materiaal afdichting O-ring	TPU
-----------------------------	-----

Materiaal contacten	verguld
---------------------	---------

Bedrijfsstroom per contact	1,5 A
----------------------------	-------

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
----------	--------

Afmeting (b x h x l)	30 mm x 31,5 mm x 150 mm
----------------------	--------------------------

Materiaal behuizing	Kunststof
---------------------	-----------

Nettogewicht	149 g
--------------	-------

Aanhaalmoment bout	0 N·m
--------------------	-------

Bediening en display

Type weergave	LED
---------------	-----

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel
------------------------------	---

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

	IP 65
--	-------

Goedkeuringen	c UL US
---------------	---------

Classificatie

Douanetariefnummer	85369010
--------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279219
------------	----------

ECLASS 9.0	27440108
------------	----------

ECLASS 10.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440108
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440108
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002585
----------	----------

ETIM 6.0	EC002585
----------	----------


ETIM 7.0	EC003558
----------	----------

ETIM 8.0	EC002585
----------	----------

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------


Maattekeningen

Alle maten in millimeter

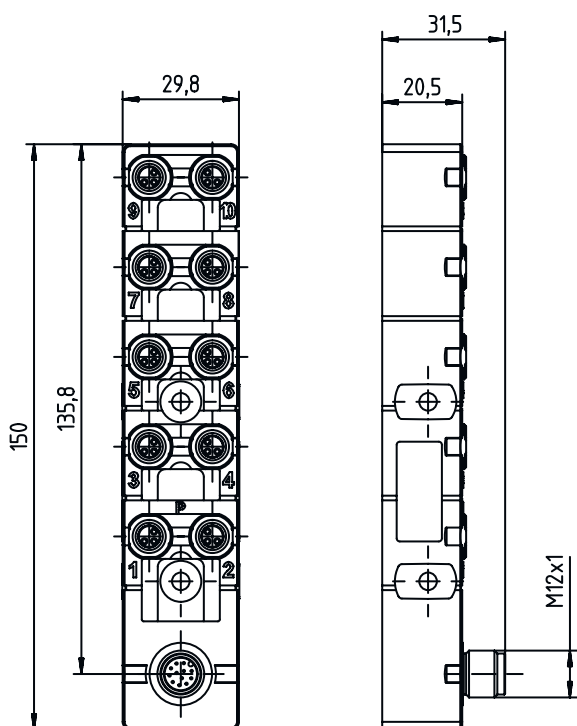


Elektrische aansluiting


Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	Insteeklocatie 1-10 / contact 1	bruin
2	Insteeklocatie 1-10 / contact 3	blauw
3	Insteeklocatie 1 / contact 4	wit
4	Insteeklocatie 2 / contact 4	groen
5	Insteeklocatie 5 / contact 4	roze
6	Insteeklocatie 3 / contact 4	Geel
7	Insteeklocatie 7 / contact 4	zwart
8	Insteeklocatie 4 / contact 4	grijs
9	Insteeklocatie 6 / contact 4	Rood
10	Insteeklocatie 8 / contact 4	violet
11	Insteeklocatie 9 / contact 4	grijs / roze
12	Insteeklocatie 10 / contact 4	blauw / Rood



Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	+	bruin
3	-	blauw
4	S1	zie bovenstaande tabel



Bedradingschema's

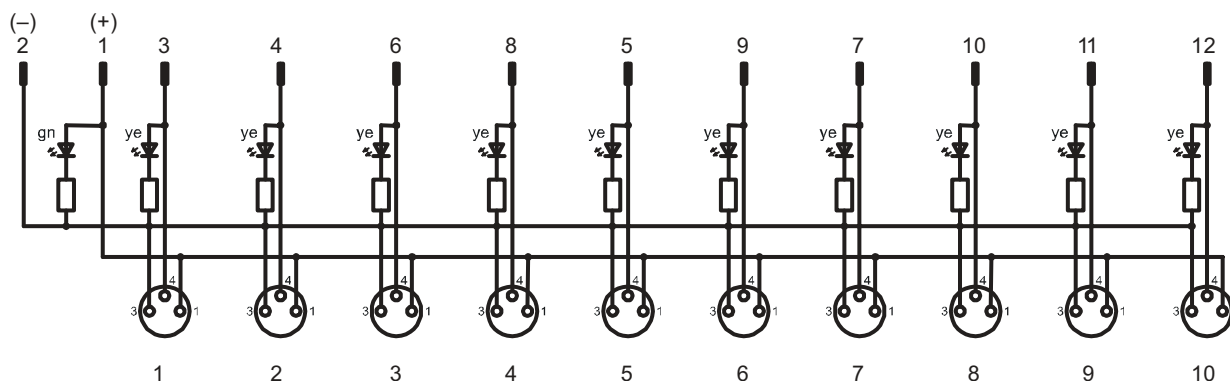

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig
2	geel, permanent aan	Signaal 1


Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12-polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12-polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12-polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134479	CAP M8K-Set	Aansluitkap	Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties Schroefdraadmaat: M8 Materiaal: Kunststof

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.