

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50141462

KDS PL-M12-5A-M12-5A-P0-020

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

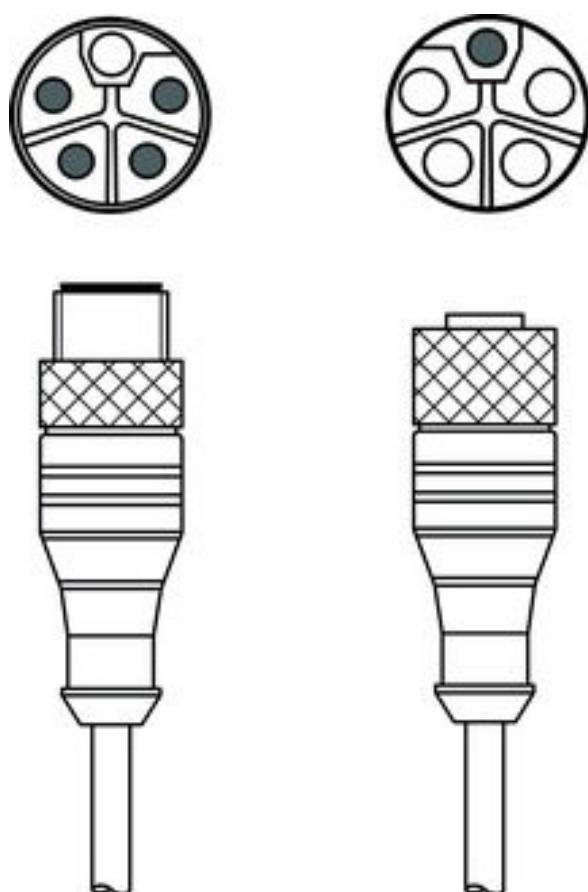


Abbildung kann abweichen



IP 67



IP 65



IP 69K

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	MD 748i
--------------	---------

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	50 V AC / 60 V DC
------------------	-------------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	L-kodiert
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	L-kodiert
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	5 St.
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Nein
Silikonfrei	Ja
Leitungsdurchmesser (außen)	2,35 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR
Schleppkettentauglichkeit	Ja
Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrtweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s ²

Mechanische Daten

Nettogewicht	235 g
--------------	-------

Bedienung und Anzeige

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung	-30 ... 90 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung	-40 ... 90 °C

Zertifizierungen

Schutztart	IP 65
	IP 67
	IP 69K
Zulassungen	c UL US
Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	L-kodiert
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein

Elektrischer Anschluss

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	5-polig
Kodierung	L-kodiert
Ausführung	axial

Schaltbilder

