

## Karta danych technicznych


### Kabel łączący

Nr art.: 50123263

K-YPB M12A-M12A-S-PUR

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne

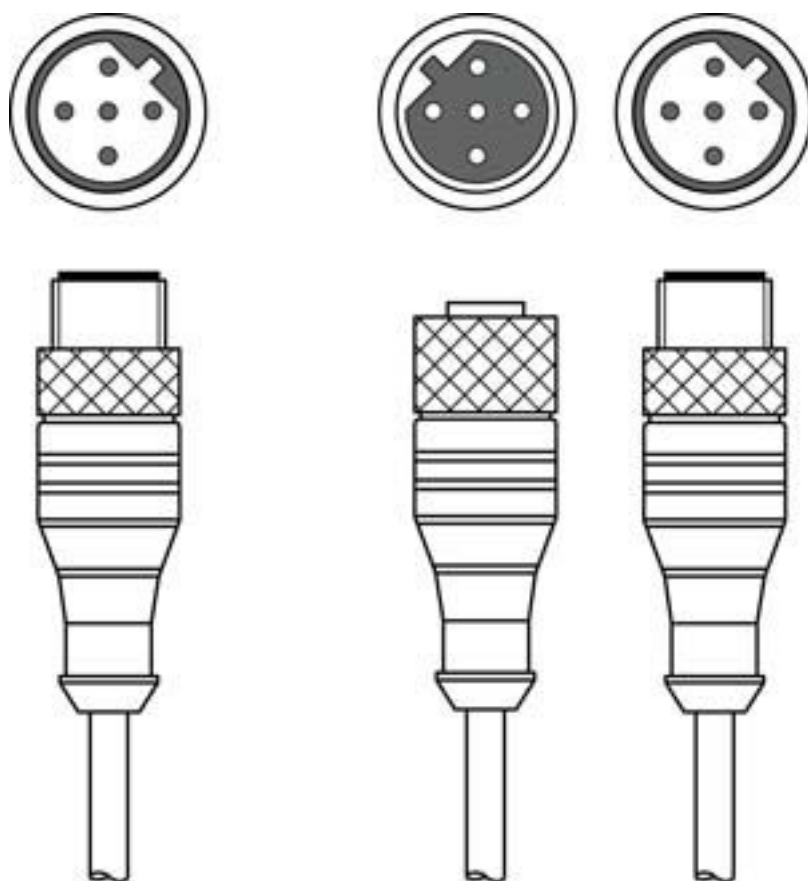

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Przeznaczony dla            | Kurtyny świetlne CML700i |
| Przeznaczony dla interfejsu | PROFIBUS DP              |

### Przylącze

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Przylącze 1</b> |                 |
| Rodzaj przylącza   | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu     | M12             |
| Typ                | male            |
| Liczba pinów       | 5 -pin          |
| Kodowanie          | Z kodowaniem B  |
| Wersja             | osiowy          |
| <b>Przylącze 2</b> |                 |
| Rodzaj przylącza   | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu     | M12             |
| Typ                | female          |
| Liczba pinów       | 5 -pin          |
| Kodowanie          | Z kodowaniem B  |
| Wersja             | osiowy          |
| <b>Przylącze 3</b> |                 |
| Rodzaj przylącza   | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu     | M12             |
| Typ                | male            |
| Liczba pinów       | 5 -pin          |
| Kodowanie          | Z kodowaniem B  |
| Wersja             | osiowy          |

### Właściwości przewodu

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekranowane                      | Tak                                                                                                |
| długość przewodu ramienia 1     | 300 mm                                                                                             |
| długość przewodu ramienia 2     | 250 mm                                                                                             |
| Materiał płaszczka              | PUR                                                                                                |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Tak                                                                                                |
| Prędkość przesuwu               | maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s <sup>2</sup> |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | male            |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem B  |
| Wersja           | osiowy          |

### Przylącze 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem B  |
| Wersja           | osiowy          |

### Przylącze 3

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | male            |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem B  |
| Wersja           | osiowy          |