

技術データシート

アダプタ

製品番号: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧 最大50 V AC / 60 V DC

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M8

タイプ メス

極数 4 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M8

タイプ オス

極数 3 -極

モデル 軸方向

伝導特性

シールド いいえ

機械的仕様

レンチサイズ 9 mm

素材 PUR

認証

保護等級 IP 67

分類

関税分類番号 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M8

タイプ メス

極数 4 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 丸形プラグ


ネジ寸 M8

タイプ オス

極数 3 -極


モデル 軸方向

回線図

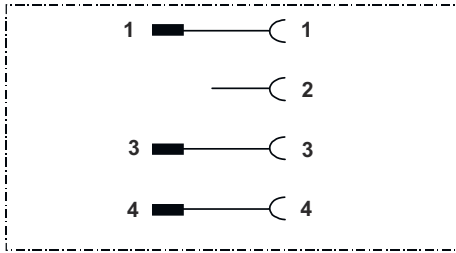

アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	種類: トルクレンチ レンチサイズ: 13 mm トルク: 0,6 N·m 素材: プラスチック, ステンレス 周囲温度: -40 ... 120 °C

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトではアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。