


## Scheda tecnica dati

### Cavo di collegamento

Cod. art.: 429075  
CB-M12-15000S-5GF

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici

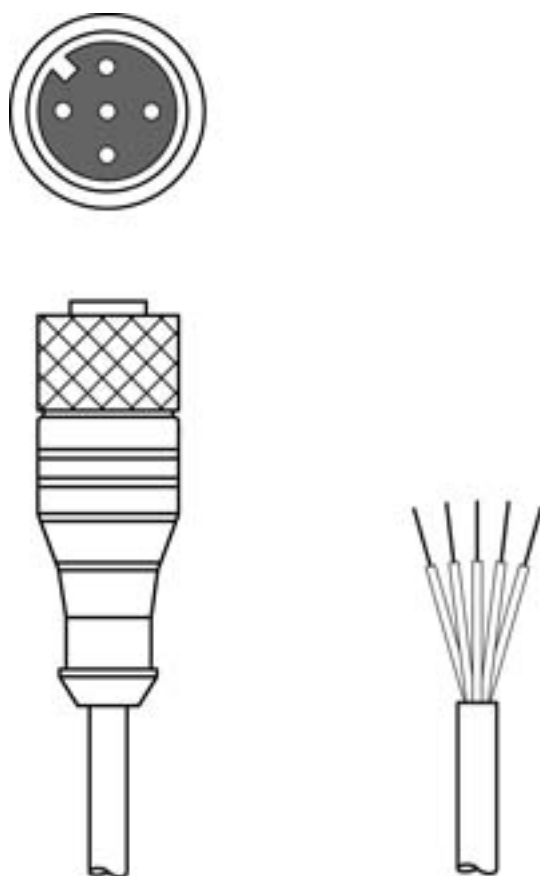

La figura può variare



## Dati tecnici

## Dati di base

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Applicazione | Resistenza ad olio e lubrificanti |
|--------------|-----------------------------------|

## Collegamento

## Collegamento 1

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento              | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura       | M12                  |
| Tipo                              | female               |
| Colore del corpo dell'impugnatura | Nero                 |
| Numero di poli                    | 5 poli               |
| Codifica                          | Codifica A           |
| Modello                           | Assiale              |
| Connettore circolare, LED         | No                   |

## Collegamento 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|

## Proprietà del cavo

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Numero di conduttori          | 4 pezzo(i)                               |
| Sezione del conduttore        | 0,34 mm <sup>2</sup>                     |
| Colore della guaina           | Nero                                     |
| Schermato                     | Sì                                       |
| Modello di cavo               | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Diametro del cavo (esterno)   | 6 mm                                     |
| Lunghezza cavo                | 15.000 mm                                |
| Materiale della guaina        | PUR                                      |
| Idoneità per catena portacavi | No                                       |

## Dati meccanici

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 587 g |
|------------|-------|

## Comando e visualizzazione

## Dati ambientali

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -25 ... 80 °C |
|---------------------------------------------------|---------------|

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

## Collegamento elettrico

## Collegamento 1

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento              | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura       | M12                  |
| Tipo                              | female               |
| Colore del corpo dell'impugnatura | Nero                 |
| Numero di poli                    | 5 poli               |
| Codifica                          | Codifica A           |
| Modello                           | Assiale              |
| Connettore circolare, LED         | No                   |

## Collegamento 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|

Schemi elettrici

Schema di cablaggio

