

Karta danych technicznych

Pałak ochronny

Nr art.: 50152259

BTP 500M



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Wskazówki

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 200
------------------	---

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	106,4 mm x 86,8 mm x 99,3 mm
Masa netto	325 g
Kolor obudowy	czarny
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	przykręcany
Materiał elementu mocującego	Stal


Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Rysunki wymiarowe


Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

Pałak ochronny BTP 500M

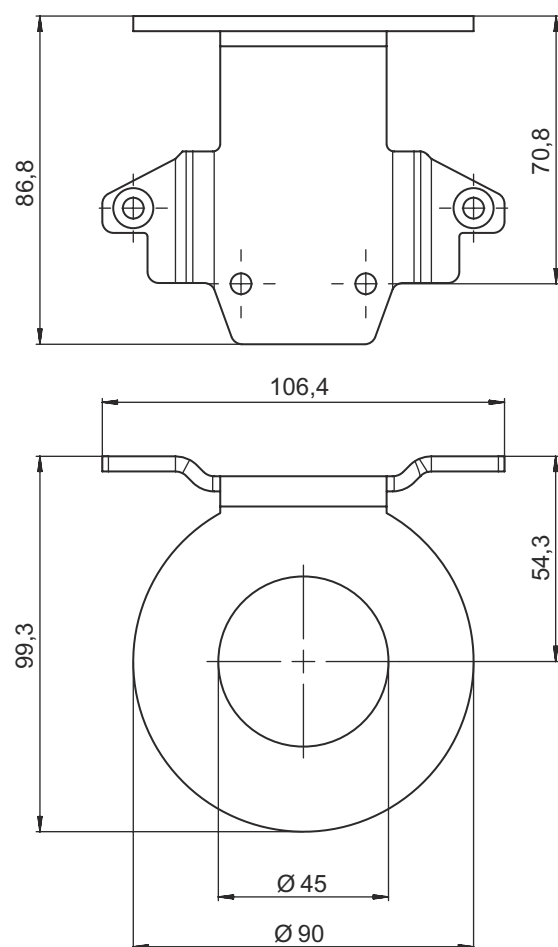

Rysunki wymiarowe

Montaż z uchwytem ściennym i pałakiem ochronnym

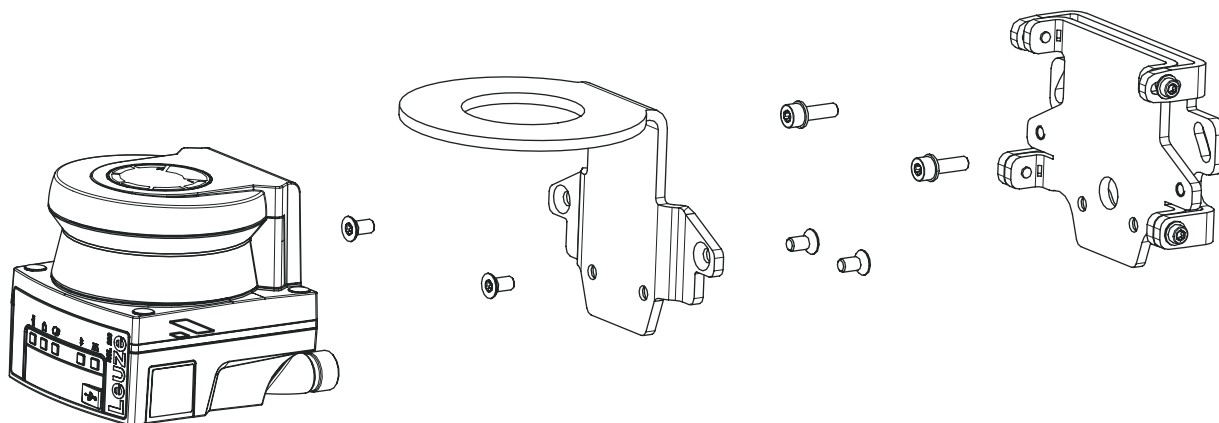

- Zamontować uchwyt ścienny po stronie instalacji. W tym celu dołączone są dwie śruby z łbem walcowym M5x16 z podkładkami.
- Zamontować czujnik bezpieczeństwa na pałaku ochronnym BTP 500M za pomocą dołączonych śrub z łbem wpuszczanym M5x10 (moment dokręcania = 2,3 Nm).
- Zamontować czujnik bezpieczeństwa (z pałakiem ochronnym) na systemie montażowym BTU 500M. Dokręcić śrubę z łbem wpuszczanym z siłą 4,5 Nm.
- Wyrównać czujnik bezpieczeństwa w systemie montażowym BTU 500M w pionie i poziomie:
 - poprzez otwory podłużne w części ściany za pomocą śrub z łbem walcowym M5 oraz
 - nachylenie za pomocą otworów podłużnych śrub z łbem walcowym M4.
- Po wyrównaniu zamocować czujnik bezpieczeństwa, dokręcając cztery śruby z łbem walcowym M4 z momentem 3,0 Nm i śruby z łbem walcowym M5 po stronie instalacji.

Wskazówki

WSKAZÓWKA



Skanyer można również zamontować bezpośrednio na systemie montażowym bez pałaka ochronnego BTP 500M. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że obszar skanowania jest ograniczony do -135° ... $+135^{\circ}$.