

## Teknik veri sayfası

### Montaj plakası

Ürün no.: 50152258

BT 500M

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Temel veriler

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Bunlar için uygundur: | RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı |
|-----------------------|-------------------------------------|

### Mekanik bilgiler

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ölçü (G x Y x U)                     | 106,4 mm x 51 mm x 9,3 mm |
| Net ağırlık                          | 125 g                     |
| Gövde rengi                          | siyah                     |
| Montaj ünitesinin uygulanması        | Montaj plakası            |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir             |
| Montaj ünitesinin malzemesi          | Çelik                     |


### Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279202 |
| ECLASS 8.0            | 27279202 |
| ECLASS 9.0            | 27273701 |
| ECLASS 10.0           | 27273701 |
| ECLASS 11.0           | 27273701 |
| ECLASS 12.0           | 27273701 |
| ECLASS 13.0           | 27273701 |
| ECLASS 14.0           | 27273701 |
| ECLASS 15.0           | 27273701 |
| ECLASS 16.0           | 27273701 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |
| ETIM 10.0             | EC003015 |
| UNSPSC 26.08          | 31242100 |


## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

### Montaj adaptörü BT 500M

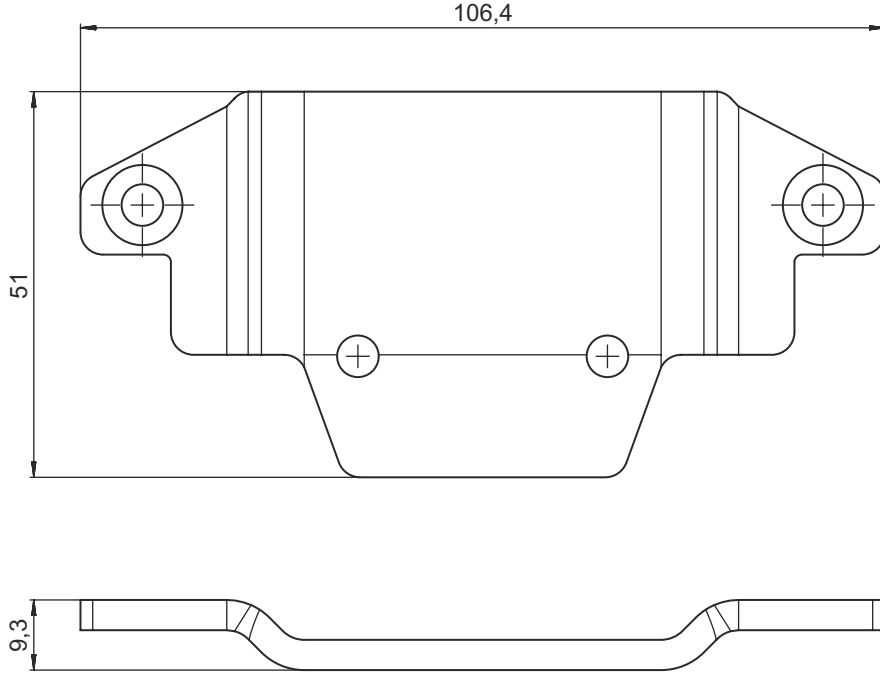

### Duvar braketini ve montaj adaptörü ile montaj

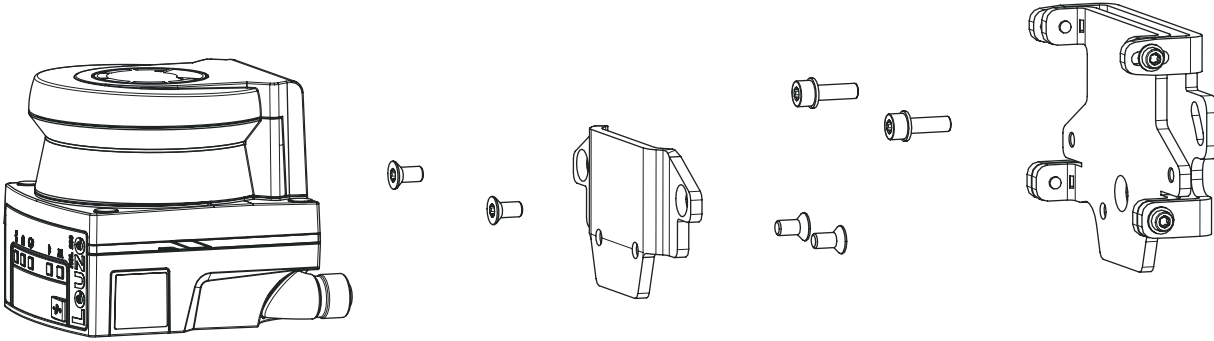

- Duvar braketini sistem tarafına monte edin. Bu amaç için pullu iki adet M5x16 silindir başlı vida dahildir.
- Ekteki M5x10 havşa başlı vidaları kullanarak emniyet sensörünü BT 500M montaj adaptörüne monte edin (sıkma torku = 2,3 Nm).
- Emniyet sensörünü (montaj adaptörüyle birlikte) BTU 500M montaj sistemine takın. Havşa başlı vidayı 4,5 Nm ile sabitleyin.
- Emniyet sensörünü BTU 500M montaj sistemi üzerinde dikey ve yatay olarak hizalayın:
  - M5 silindir kapağı vidaları ile duvar bölümündeki yarıklı delikler aracılığıyla ve
  - M4 silindir kapağı vidalarındaki oluklu delikler aracılığıyla eğim ile.
- Emniyet sensörünü hizladıktan sonra, dört M4 silindir kapağı vidasını 3,0 Nm'ye ve sistem tarafındaki M5 silindir kapağı vidalarını sıkarak sabitleyin.

## Uyarılar

### UYARI



⚠ Tarayıcı, BT 500M montaj adaptörü olmadan doğrudan montaj sistemine de monte edilebilir. Tarama aralığının -135° ... +135° arasında sınırlandığı dikkate alınmalıdır.