

## Karta danych technicznych

### Rozdzielacz podwójny

Nr art.: 50137435

YV U-DDS-25-25-25-X01

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wskazówka dotycząca składania zamówień | Proszę uwzględnić schemat elektryczny w karcie danych |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Przylącze

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Liczba przylączy     | 3 Piece(s)      |
| Przylącze 1          |                 |
| Rodzaj przylącza     | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu       | M12             |
| Typ                  | female          |
| Liczba pinów         | 5 -pin          |
| Kodowanie            | Z kodowaniem A  |
| Wersja               | osiowy          |
| Przylącze 2          |                 |
| Rodzaj przylącza     | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu       | M12             |
| Typ                  | male            |
| Liczba pinów         | 5 -pin          |
| Kodowanie            | Z kodowaniem A  |
| Wersja               | osiowy          |
| Przylącze 3          |                 |
| Rodzaj przylącza     | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu       | M12             |
| Typ                  | female          |
| Liczba pinów         | 5 -pin          |
| Kodowanie            | Z kodowaniem A  |
| Wersja               | osiowy          |
| Właściwości przewodu |                 |
| Ekranowane           | Nie             |

Dane mechaniczne

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Konstrukcja                 | prostopadłościenny    |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
| Rozstaw klucza              | 13 mm                 |
| Materiał                    | PUR                   |

Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 85 °C |
|-------------------------------------|---------------|

Certyfikaty


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 67 |
|-----------------|-------|

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27440104 |
| ECLASS 9.0          | 27069190 |
| ECLASS 10.0         | 27440111 |
| ECLASS 11.0         | 27440111 |
| ECLASS 12.0         | 27440111 |
| ECLASS 13.0         | 27440111 |
| ECLASS 14.0         | 27440111 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC002925 |
| ETIM 7.0            | EC002925 |
| ETIM 8.0            | EC003558 |
| ETIM 9.0            | EC003558 |


## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

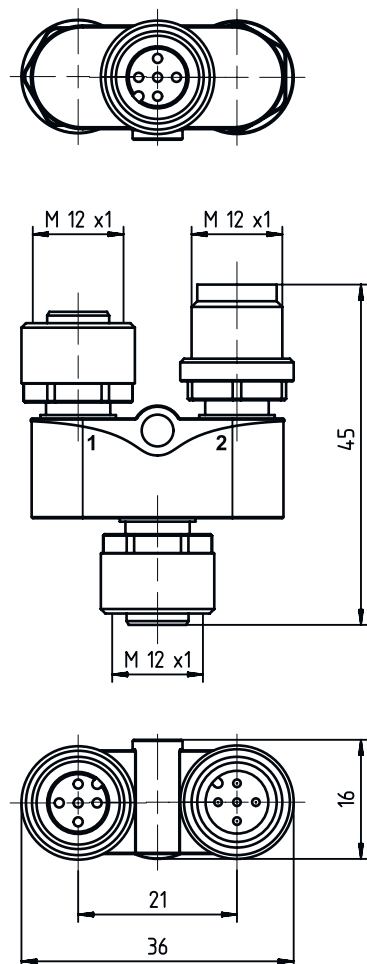

Rysunki wymiarowe

Schemat elektryczny

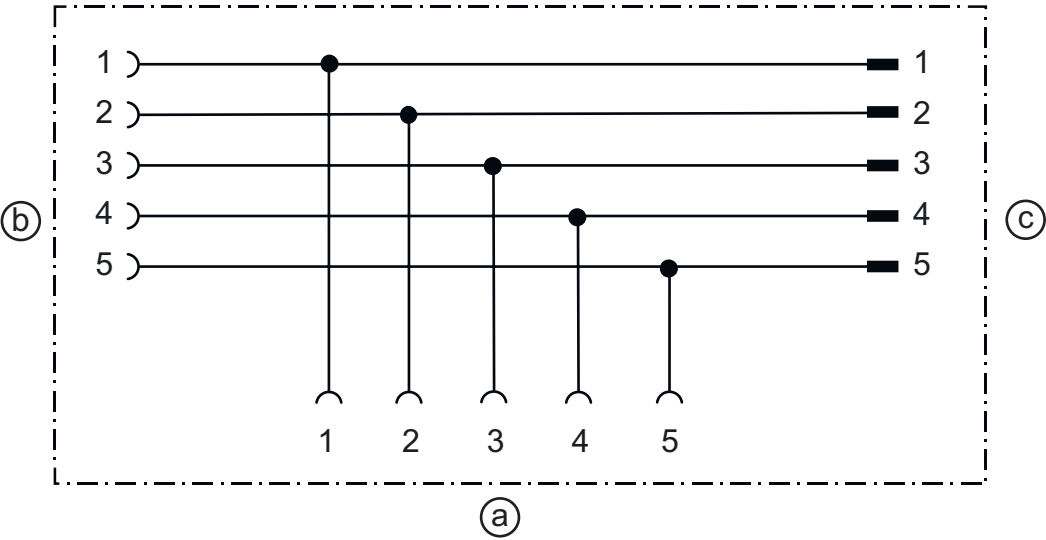

- a Przyłącze 3, gniazdo elektryczne M12
- b Przyłącze 1, gniazdo elektryczne M12
- c Przyłącze 2, wtyczka M12

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

Przyłącze 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | male            |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

Przyłącze 3

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

## Akcesoria

## Ogólne

|                                                                                  | Nr art.  | Oznaczenie    | Artykuł   | Opis                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Narzędzie | Rodzaj: Klucz dynamometryczny<br>Rozstaw klucza: 13 mm<br>Moment obrotowy: 0,6 N·m<br>Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna<br>Temperatura otoczenia: -40 ... 120 °C |

## Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.