

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 50129781

KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图

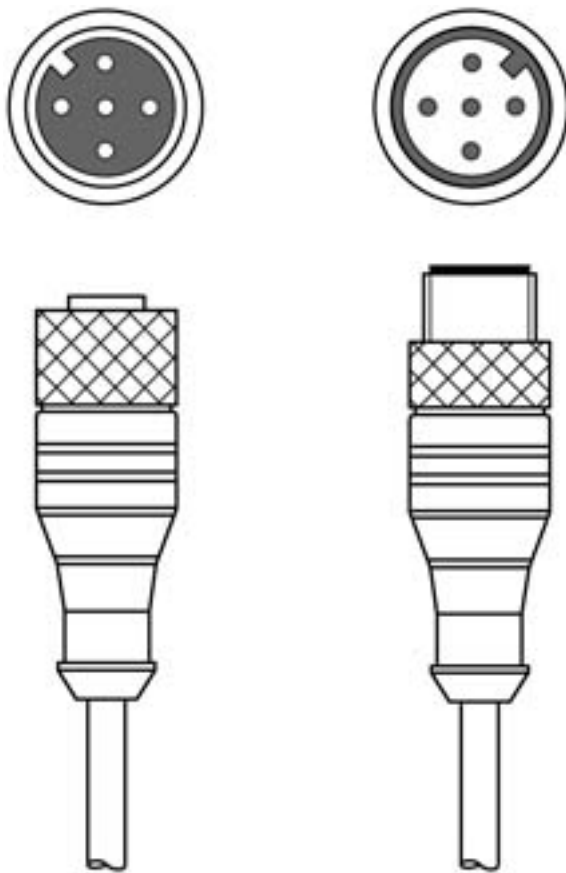

图片可能不同



技术参数

基础数据

|      |           |
|------|-----------|
| 应用   | 耐油/润滑剂    |
| 适合接口 | CANopen   |
|      | DeviceNet |

连接

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接1         |          |
| 类型          | 接头       |
| 螺纹规格        | M12      |
| 类型          | 插座       |
| 引脚数         | 5 个引脚    |
| 编码          | A-编码     |
| 规格          | 直形       |
| 圆接头, LED    | 否        |
| 连接2         |          |
| 类型          | 接头       |
| 螺纹规格        | M12      |
| 类型          | 插头       |
| 引脚数         | 5 个引脚    |
| 编码          | A-编码     |
| 规格          | 直形       |
| 电缆性质        |          |
| 导线数量        | 4 个      |
| 护套颜色        | 紫色       |
| 有屏蔽         | 是        |
| 不含硅树脂       | 是        |
| 电缆设计        | 互连电缆     |
| 导线直径 ( 外部 ) | 7 mm     |
| 电缆长度        | 5,000 mm |
| 护套材料        | PUR      |
| 拖链适用性       | 否        |

机械参数

|        |       |
|--------|-------|
| 扳手开口宽度 | 13 mm |
| 净重     | 279 g |

操作和显示

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

电气连接

连接1

|          |       |
|----------|-------|
| 类型       | 接头    |
| 螺纹规格     | M12   |
| 类型       | 插座    |
| 引脚数      | 5 个引脚 |
| 编码       | A-编码  |
| 规格       | 直形    |
| 圆接头, LED | 否     |

连接2

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 5 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

接线图

