

## Folha de dados técnicos

### Conector de embutir

N.º do art.: 50145962

AC-PLM-19

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M23
Material	Metal
Número de polos	19 polos
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

#### Características dos cabos

Número de fios	19 Unid.
----------------	----------

### Dados mecânicos

Peso líquido	55 g
--------------	------

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 80 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-25 ... 80 °C

### Certificações


Grau de proteção	IP 67
	IP 69K

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ECLASS 16.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570
UNSPSC 26.08	39121413

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

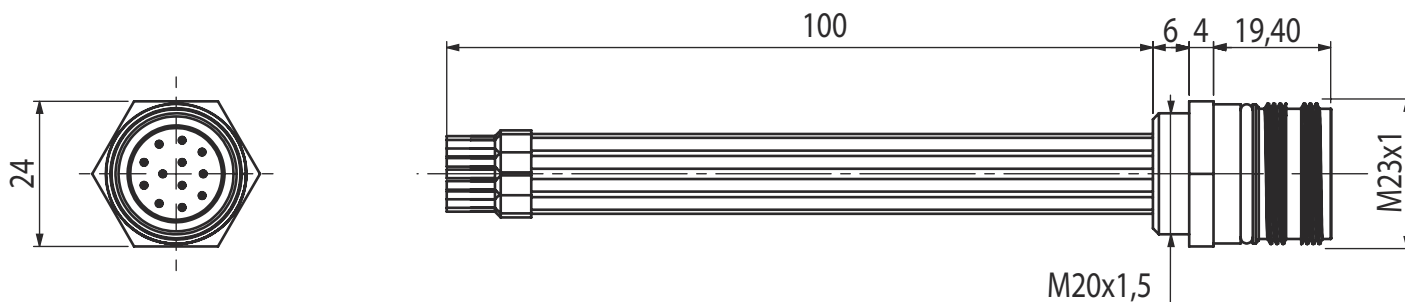


## Conexão elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M23
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	19 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

# Conexão elétrica

Pino	Cor do fio
1	Branco
2	Marrom
3	Verde
4	Amarelo
5	Cinza
6	Rosa
7	Azul
8	Vermelho
9	Preto
10	Violeta
11	cinza / rosa
12	Vermelho / azul
13	branco / verde
14	marrom / verde
15	branco / amarelo
16	amarelo / marrom
17	branco / cinza
18	cinza / marrom
19	branco / rosa

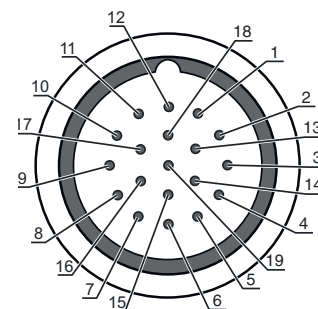

## Conexão 2



Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

## Acessórios

### Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M23, Axial, female, Código A, 19 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M23, Axial, female, Código A, 19 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 10.000 mm Material da bainha: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M23, Axial, female, Código A, 19 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 15.000 mm Material da bainha: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M23, Axial, female, Código A, 19 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 20.000 mm Material da bainha: PUR

## Acessórios

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M23, Angular, female, Código A, 19 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M23, Angular, female, Código A, 19 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 10.000 mm Material da bainha: PUR

### Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.