

技术数据表

连接器

配件编号: 50136698

NTS 2



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 配件

技术参数

连接

连接1	
类型	端子

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	102 mm x 42 mm x 228 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	ABS
净重	365 g
外壳颜色	黑色

操作和显示

显示类型	LED显示
	声学

环境数据

环境温度, 工作	-20 ... 60 °C
环境温度, 储藏	-30 ... 70 °C

认证


防护等级	IP 40
安全等级	II

分类

税率编号	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ECLASS 16.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

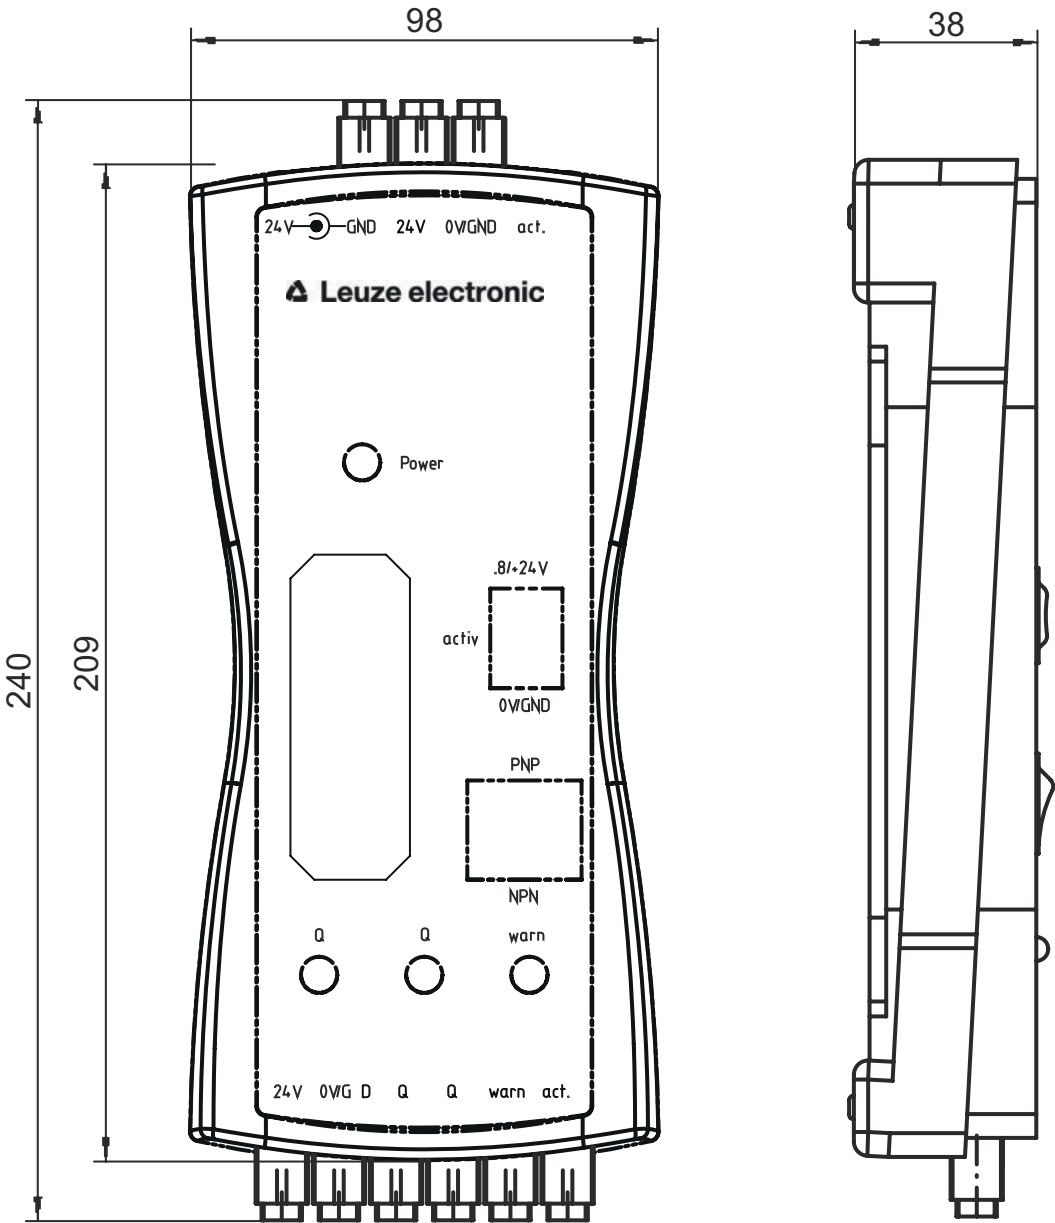

电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输入
	激活输出端
	警告输入端
类型	端子
引脚数	6 个引脚

电气连接

端子	配置
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	输出报警
6	OUT V

配件

电源件

	配件编号	名称	配件	说明
	50110748	NT 24-24W	电源件	电源装置类型: 即插即用式电源 输出: 24 V DC , 1 A 输入: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。