


## 技術データシート 据置型バーコードリーダ 製品番号: 50116185 BCL 300i OM 100

### 目次

- 仕様書
- 尺法図
- 電気的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

# 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	BCL 300i
------	----------

## 機能

機能	AutoConfig AutoControl AutoReflAct LED表示 コードフラグメント技術 リファレンスコード比較 調整モード
----	--

## パラメータ

MTTF	110 年
------	-------

## 読み取値

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ Code 128 Code 39 Code 93 EAN 8/13 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 UPC コードバー
スキャンレート、典型値	1,000 scans/s

読み取りゲートあたりのバーコード数、最大	64 個数
----------------------	-------

## 光学的仕様

読み取り距離	40 ... 300 mm
光源	レーザー、赤
波長	655 nm
レーザークラス	1, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式	連続した
モジュールサイズ	0.2 ... 0.5 mm
リーダ技術	ガルバノミラースキャナ
ビーム偏向	回転多角形ホイールを介し+ミラー付き ステッピングモータ
ビーム射出口	90°の角度でホームポジション側面に
ガルバノミラー周波数	10 Hz
ストローク 最大	20 °

## 電気的仕様

サプレッサ	極性逆付防止
パフォーマンスデータ	
供給電圧 $U_B$	18 ... 30 V, DC
電力消費、最大	9 W
入/出力 選択可	
出力電流、最大	60 mA
入/出力数 選択可	2 個数
出力電流、最大	8 mA

## インターフェース

種類	RS 232, RS 422
----	----------------

## RS 232

機能	プロセス
伝送速度	4,800 ... 115,200 Bd
データフォーマット	設定可能
スタートビット	1
データビット	7、8
ストップビット	1.2
パリティ	設定可能
伝送プロトコール	<STX><データ><CR><LF>
データコーディング	ASCII

## RS 422

機能	プロセス
伝送速度	4,800 ... 115,200 Bd
データフォーマット	設定可能
スタートビット	1
データビット	7、8、データビット
ストップビット	1、2ストップビット
伝送プロトコール	設定可能
データコーディング	ASCII

## インターフェースサービス

種類	USB 2.0
USB 機能	サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化

## コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

## コネクタ 1

機能	BUS OUT PWR / SW IN / OUT サービスインターフェース デバイスへの接続 データインターフェース
コネクタの種類	プラグストリップ、装置の始動のために接続ユニットの使用が絶対に必要です。
極数	32-極
タイプ	オス

## 機械的仕様

外形	角型
寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ )	125 mm x 58 mm x 110 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ鋳造
レンズカバーの素材	ガラス
重量	580 g
筐体色	赤 銀
取り付けの種類	オプションの取り付け部を介して ダブルテール溝 取り付け 背面

## 操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数
設定/パラメータ化の種類	ウェブブラウザ経由

## 仕様書

Leuze

## 周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 40 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 90 %

## 認証


保護等級	IP 65
保護等級	III
認可	c UL US
規格によるEMVテスト方法	EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6
規格によるショックテスト方法	IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法	IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法	IEC 60068-2-6、テスト Fc

## 分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

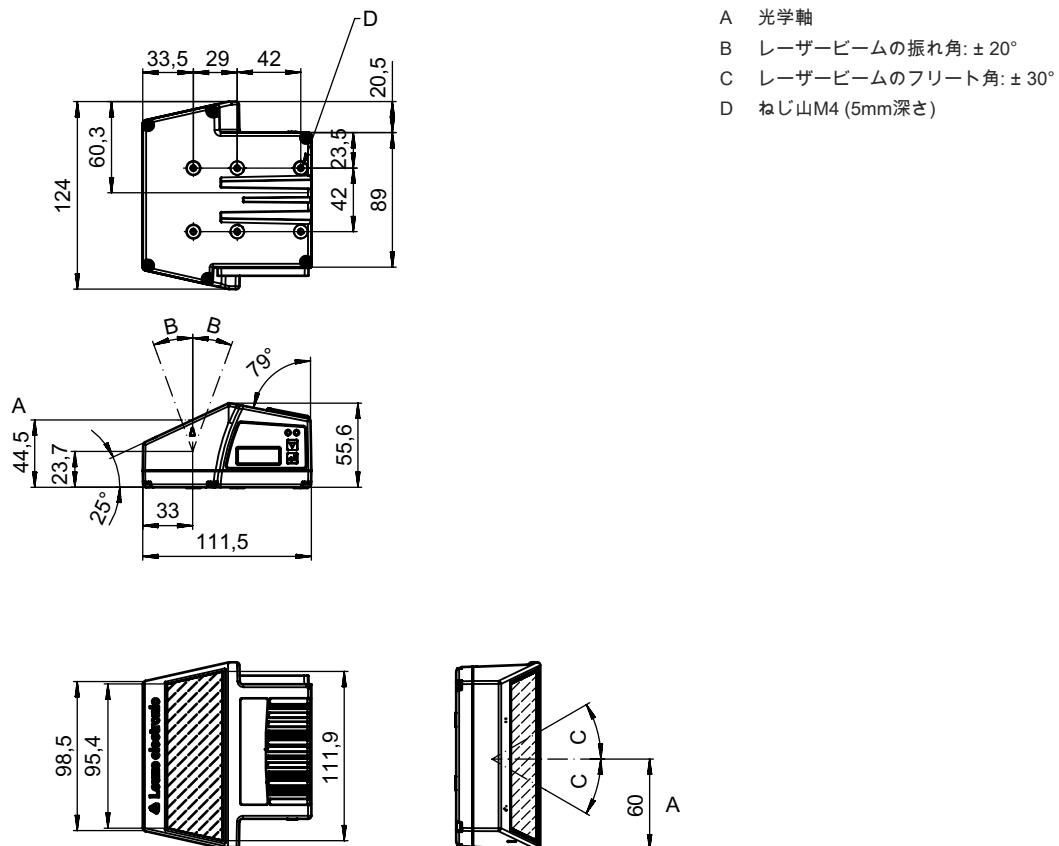


## 電気的接続

## コネクタ 1

機能	BUS OUT PWR / SW IN / OUT サービスインターフェース デバイスへの接続 データインターフェース プラグストリップ
コネクタの種類	
コネクタの種類	装置の始動のために接続ユニットの使用が絶対に必要です。
極数	32 - 極
タイプ	オス


## ダイアグラム

### 読み取り領域カーブ

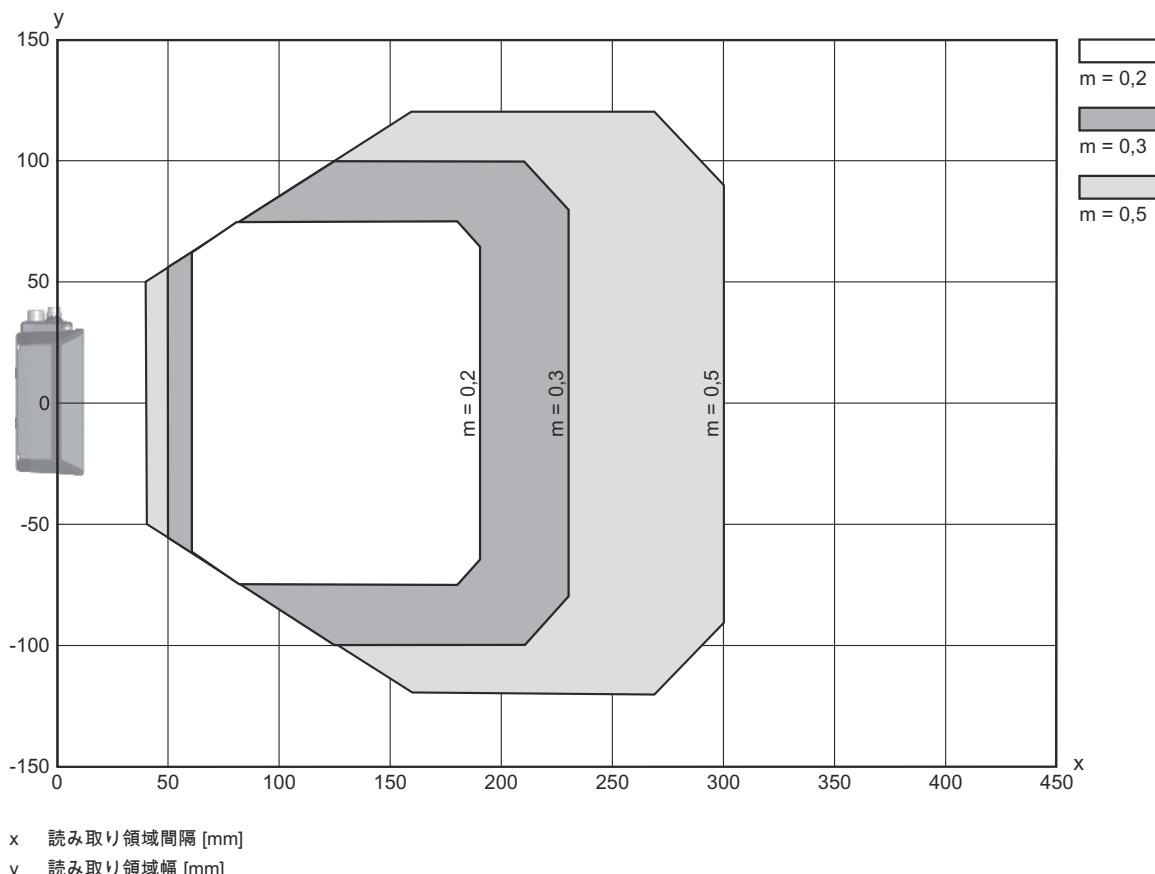

## ダイアグラム

## 側面の読み取り領域カーブ

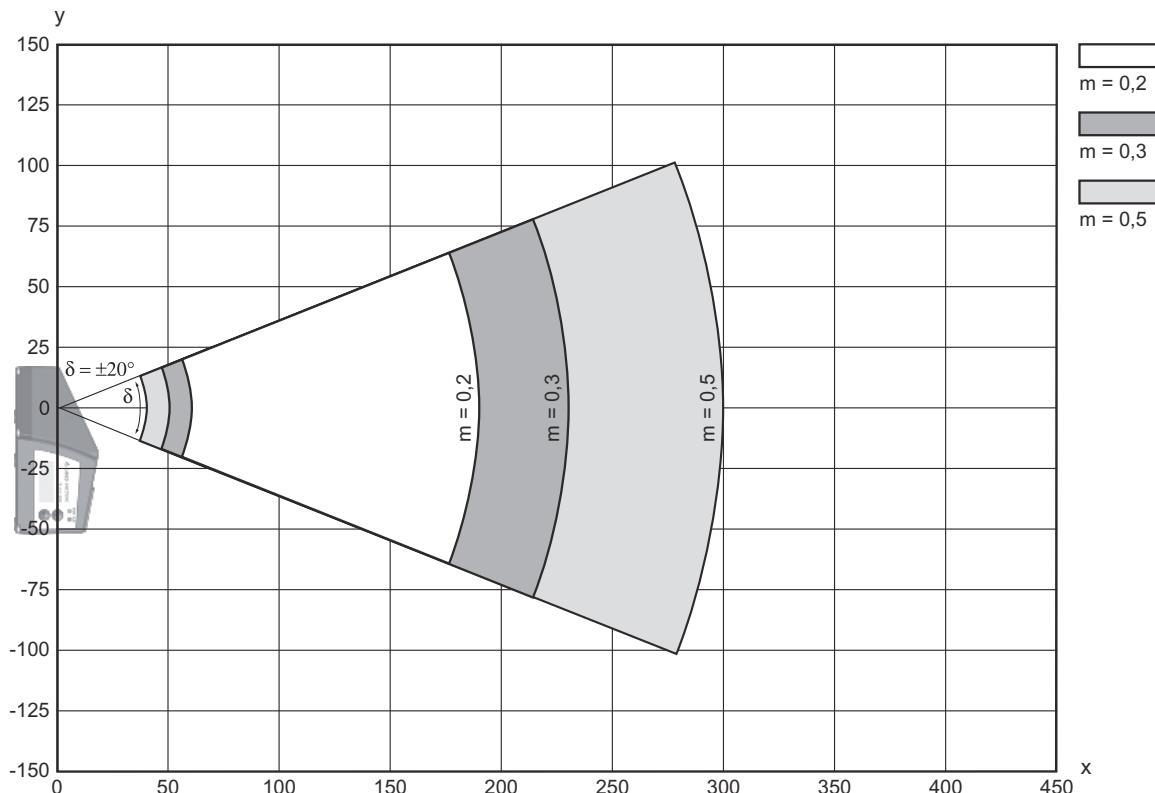

## 操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1 PWR	緑、点滅 緑、連続点灯 緑 短時間消灯・点灯 緑 短時間消灯・赤 短く点灯・点灯 橙、連続点灯 赤、点滅 赤、連続点灯	デバイス OK、初期化段階 デバイス OK 読み取り終了 読み取り失敗 サービスモード デバイス OK、注意をセット エラー、デバイスエラー
2 BUS	緑、点滅 緑、連続点灯 赤、点滅 赤、連続点灯	初期化 バス動作 ok 通信エラー BUSエラー

## 製品キー

Leuze

製品名: BCL XXXX YYZ AAA BB CCCC

BCL	動作原理 BCL:バーコードリーダ
XXXX	シリーズ/インターフェース(統合されたフィールドバス技術) 300i: RS 232 / RS 422 (スタンドアロン) 301i: RS 485 (マルチネットスレーブ) 304i : PROFIBUS DP 308i : EtherNet TCP/IP, UDP 338i : EtherCAT 348i : PROFINET RT 358i : EtherNet/IP
YY	スキャナ原理 S:ラインスキャナ(Single-Line) R1:ライズキャナ(Raster) O:ガルバノミラースキャナ(Oscillating Mirror)
Z	オプティクス N:高密度(近い) M:媒体密度(中間距離) F:低密度(遠い) L:ロングレンジ(非常に遠い) J: インクジェット (アプリケーションに応じて)
AAA	光線射出口 100 : 側面 102 : 前面に
BB	特別装備 D: ディスプレー付き H: ヒーティング付き DH: ディスプレーおよびヒーティング付き P: 出射窓 プラスチック
CCCC	機能 F007: プロセスデータの最適化データ構造 F099: 機能OPC-UA

## 注意

	利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> にあります。
--	--

## 注意

	目的にかなったご利用にご注意ください！
	<ul style="list-style-type: none"> <li>この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。</li> <li>この製品は有資格者のみが操作できます。</li> <li>使用目的に応じた製品をご使用してください。</li> </ul>

	注意! レーザー光 - レーザークラス1
	<p>このデバイスは、レーザークラス1製品に対するIEC/EN 60825-1:2014および米国の規制21 CFR 1040.10を満たし、2019年05月08日のLaser Notice No. 56の相違点に準拠しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現地で適用される法的レーザー安全規則を遵守してください。</li> <li>デバイスの改造および変更は認められていません。</li> <li>デバイスはユーザが調整またはメンテナンスする部品を含んでおりません。</li> </ul> <p>修理はLeuze electronic GmbH + Co. KGのみが行うことができます。</p>

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタユニット

製品番号	名称	製品	説明
	50114369	MA 100	モジュラー接続ユニット 供給電圧: 18 ... 30 V インターフェイス: RS 232, RS 485 コネクタ: 1 個数 保護等級: IP 54

## コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	接続回線 コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

## コネクタ関連・相互接続ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50114571 *	KB 301-3000	相互接続ケーブル インターフェイスに適合: RS 232, RS 422, RS 485 コネクタ 1: 連続メス端子 コネクタ 2: JST ZHR, 10 -極, 6 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC
	50117011	KB USB A - USB miniB	サービスライン インターフェイスに適合: USB コネクタ 1: USB コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 1,500 mm シースの素材: PVC

\* 必要な付属品、別途ご注文ください

## コネクタ関連・ジャンクションボックス

製品番号	名称	製品	説明
	50116463 *	MK 300	接続ユニット 適している: BCL 300i, BPS 300i インターフェイス: RS 232 コネクタ数: 3 個数 コネクタ: クランプ
	50116468 *	MS 300	接続ユニット 適している: BCL 300i, BPS 300i インターフェイス: RS 232 コネクタ数: 3 個数 コネクタ: 丸形プラグ, M12

## アクセサリ

製品番号	名称	製品	説明
------	----	----	----

\* 必要な付属品、別途ご注文ください

## 取り付け技術-取り付けブラケット

製品番号	名称	製品	説明
------	----	----	----



50121433	BT 300 W	取付デバイス	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 調整可 素材: 金属
----------	----------	--------	---

## 取り付け技術-ポール固定

製品番号	名称	製品	説明
------	----	----	----



50121435	BT 56 - 1	取付デバイス	機能: 静的アプリケーション 取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ポール用, 14mm丸ポール用, 16mm丸ポール用 取り付け、デバイス側: クランプ可 素材: 金属 クランプ締め付けトルク: 8 N·m
----------	-----------	--------	--

## 取り付け技術-その他

製品番号	名称	製品	説明
------	----	----	----



50124941	BTU 0300M-W	取付デバイス	取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可, M4ねじに適合, 溝に取付け 素材: 金属 振動ダンパー: いいえ
----------	-------------	--------	--

## スタンダードアプリケーション用反射フィルム

製品番号	名称	製品	説明
------	----	----	----



50106119	REF 4-A-100x100	反射フィルム	外形: 方形 反射面: 100 mm x 100 mm 素材: プラスチック 素材の化学名: PMMA 取り付け: 自己粘着
----------	-----------------	--------	--

## アクセサリ

## サービス

製品番号	名称	製品	説明
	S981020	CS30-E-212	時間給 詳細: アプリケーションデータの構成、適切なセンサーの選択および提案、組立略図としての図の作成。 条件: 記入済みのアンケート用紙またはアプリケーション説明の付いたプロジェクト仕様があります。
	S981014	CS30-S-110	初期導入サポート 詳細: 顧客の要望に応じた場所での実施、最長10時間。 条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費（場合により）は料金に含まれません。
	S981019	CS30-T-110	製品トレーニング 詳細: 場所と内容は応相談、最長10時間。 条件: 交通、宿泊費（場合により）は料金に含まれません。
	S981021	CS30-V-212	時間給 詳細: 検査レポート作成とコード品質の評価付きREA評価。 条件: 純正バーコードは発注主により用意されます。

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。