

Teknik veri sayfası

Montaj sistemi

Ürün no.: 50152261

BTU 500M

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı
-----------------------	-------------------------------------

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	112 mm x 81,2 mm x 29 mm
Net ağırlık	398 g
Gövde rengi	siyah
Montaj ünitesinin uygulanması	Montaj sistemi, 2 eksenle ayarlanabilir
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Geçiş montaj braket
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	vidalanabilir
Dönüş aralığı	-5 ... 5 °
Montaj ünitesinin malzemesi	Çelik


Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

Montaj sistemi BTU 500M

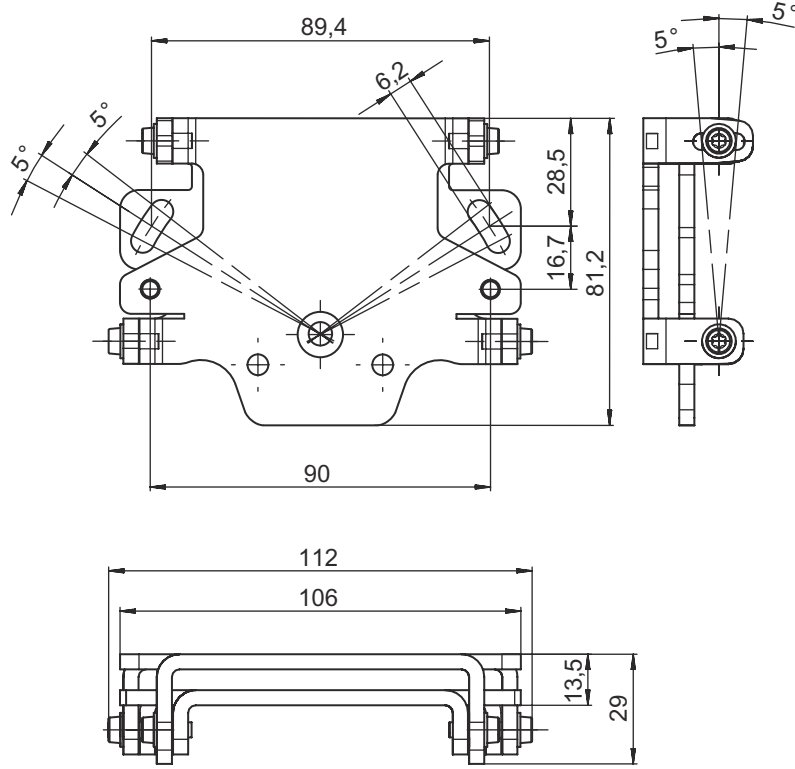


Duvar braketini ve montaj adaptörü ile montaj

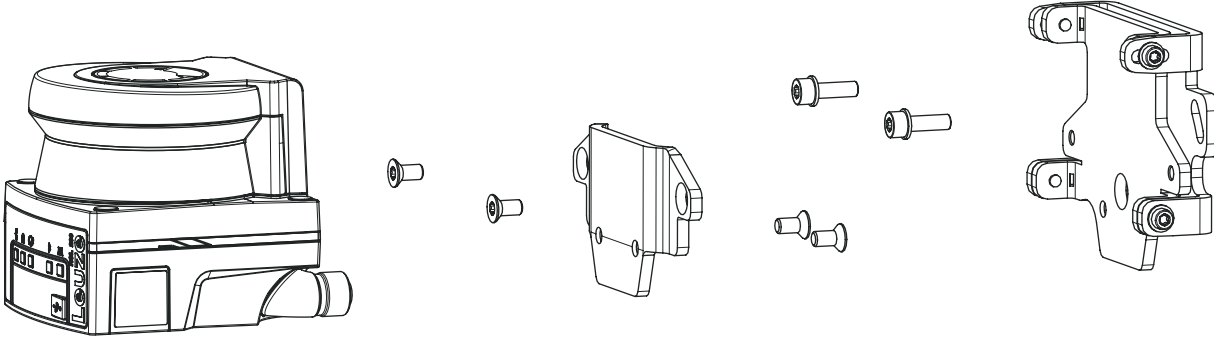

- Duvar braketini sistem tarafına monte edin. Bu amaç için pullu iki adet M5x16 silindir başlı vida dahildir.
- Ekteki M5x10 havşa başlı vidaları kullanarak emniyet sensörünü BT 500M montaj adaptörüne monte edin (sıkma torku = 2,3 Nm).
- Emniyet sensörünü (montaj adaptörüyle birlikte) BTU 500M montaj sistemine takın. Havşa başlı vidayı 4,5 Nm ile sabitleyin.
- Emniyet sensörünü BTU 500M montaj sistemi üzerinde dikey ve yatay olarak hizalayın:
 - M5 silindir kapağı vidaları ile duvar bölümündeki yarıklı delikler aracılığıyla ve
 - M4 silindir kapağı vidalarındaki oluklu delikler aracılığıyla eğim ile.
- Emniyet sensörünü hizladıktan sonra, dört M4 silindir kapağı vidasını 3,0 Nm'ye ve sistem tarafındaki M5 silindir kapağı vidalarını sıkarak sabitleyin.

Boyutlandırılmış çizimler

Duvar braketini ve koruma demiri ile montaj

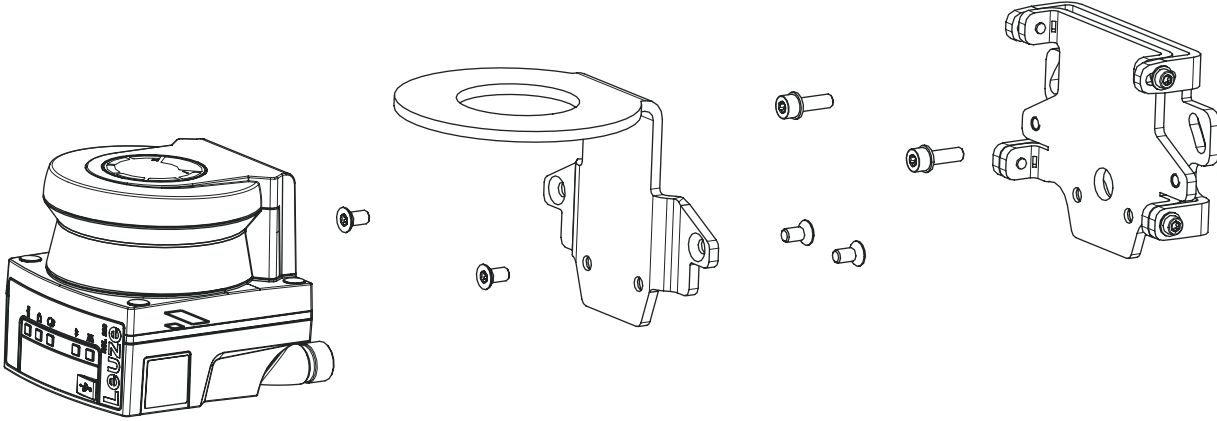

- Duvar braketini sistem tarafına monte edin. Bu amaç için pullu iki adet M5x16 silindir başlı vida dahildir.
- Ekteki M5x10 havşa başlı vidaları kullanarak emniyet sensörünü BTP 500M koruma demirine monte edin (sıkma torku = 2,3 Nm).
- Emniyet sensörünü (koruma demiriyle birlikte) BTU 500M montaj sistemine takın. Havşa başlı vidayı 4,5 Nm ile sabitleyin.
- Emniyet sensörünü BTU 500M montaj sistemi üzerinde dikey ve yatay olarak hizalayın:
 - M5 silindir kapağı vidaları ile duvar bölümündeki yarıklı delikler aracılığıyla ve
 - M4 silindir kapağı vidalarındaki oluklu delikler aracılığıyla eğim ile.
- Emniyet sensörünü hizaladıktan sonra, dört M4 silindir kapağı vidasını 3,0 Nm'ye ve sistem tarafındaki M5 silindir kapağı vidalarını sıkarak sabitleyin.

Uyarılar

UYARI



⚠ Tarayıcı, BTP 500M koruyucu braket veya BT 500M montaj adaptörü olmadan doğrudan montaj sistemine de monte edilebilir. Tarama aralığının -135° ... +135° ile sınırlı olduğu dikkate alınmalıdır.