

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50121000

K-DS M12A-8P-4P-5m-L-PUR

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

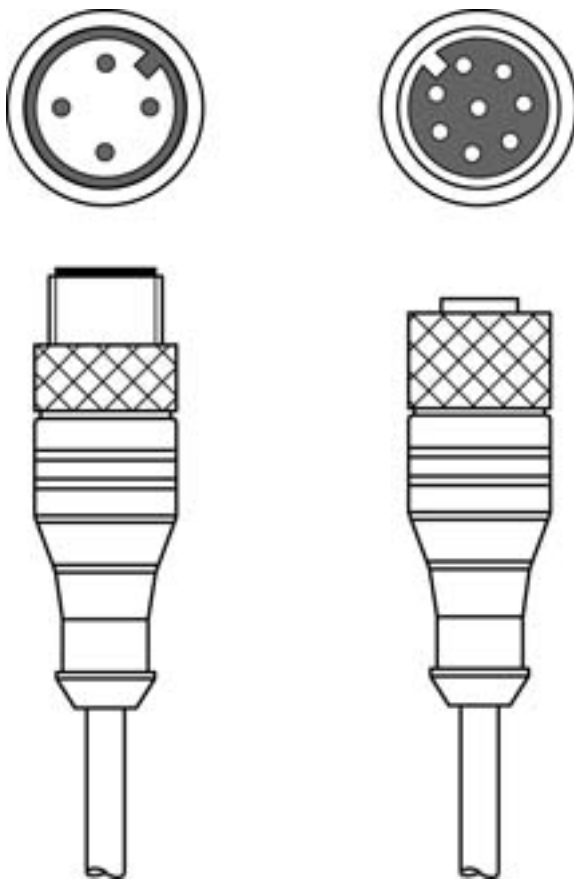


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
|-------------|----------------------------|

Anschluss

Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 8 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |
| Rundstecker, LED    | Nein        |

Anschluss 2

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | male        |
| Polzahl             | 4 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |

Leitungseigenschaften

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Adern                | 4 St.                                                                                 |
| Farbe Mantel                | schwarz                                                                               |
| Geschirmt                   | Ja                                                                                    |
| Leitungsausführung          | Verbindungsleitung                                                                    |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 0,34 mm                                                                               |
| Leitungslänge               | 5.000 mm                                                                              |
| Werkstoff Mantel            | PUR                                                                                   |
| Schleppkettentauglichkeit   | Ja                                                                                    |
| Verfahrgeschwindigkeit      | max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweg-<br>länge und max. Beschleunigung von 5m/<br>s² |

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 8 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |
| Rundstecker, LED    | Nein        |

Anschluss 2

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | male        |
| Polzahl             | 4 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |

## Schaltbilder

# Leuze

