

## Technisches Datenblatt Anschlussleitung

Art.-Nr.: 548520

CB-D15E-5000S-11GF

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

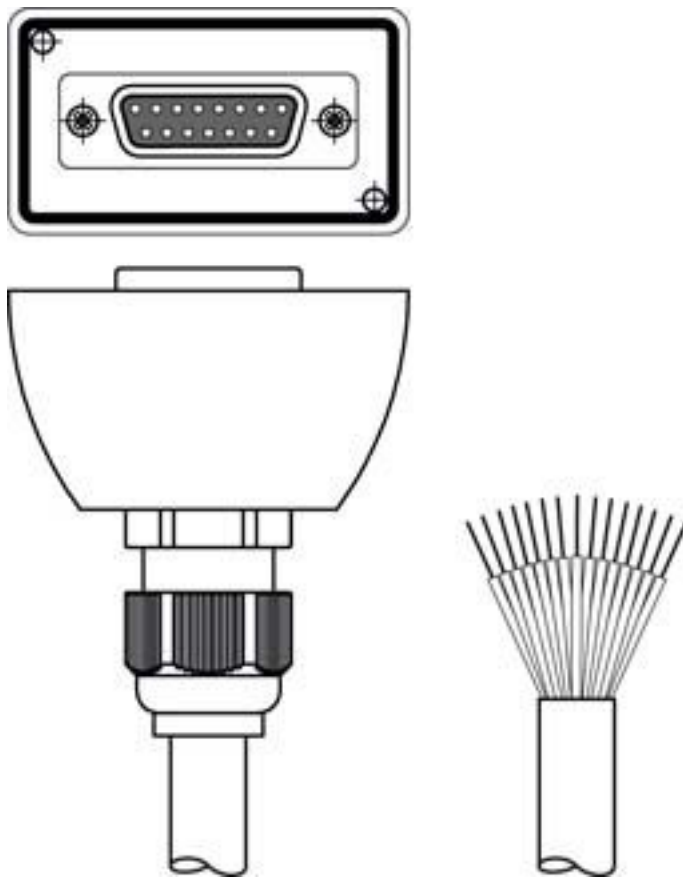


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Applikation       | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Parameterspeicher | Ja                         |

### Elektrische Daten

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Leistungsdaten</b> |            |
| Betriebsspannung      | 30 V AC/DC |

### Anschluss

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Anschluss 1</b>           |                                    |
| Art des Anschlusses          | Sub-D                              |
| Rundstecker, LED             | Nein                               |
| Typ                          | female                             |
| Polzahl                      | 15 -polig                          |
| Ausführung                   | axial                              |
| <b>Anschluss 2</b>           |                                    |
| Art des Anschlusses          | offenes Ende                       |
| <b>Leitungseigenschaften</b> |                                    |
| Anzahl Adern                 | 11 St.                             |
| Farbe Mantel                 | schwarz                            |
| Geschirmt                    | Ja                                 |
| Leitungsausführung           | Anschlussleitung (einseitig offen) |
| Leitungsdurchmesser (außen)  | 8,7 mm                             |
| Leitungslänge                | 5.000 mm                           |
| Werkstoff Mantel             | PUR                                |
| Schleppkettentauglichkeit    | Nein                               |

### Zertifizierungen

|            |                |
|------------|----------------|
| US-Patente | US 7,696,468 B |
|------------|----------------|

### Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Art des Anschlusses | Sub-D     |
| Rundstecker, LED    | Nein      |
| Typ                 | female    |
| Polzahl             | 15 -polig |
| Ausführung          | axial     |

### Anschluss 2

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|