

Technisches Datenblatt Sicherheits-Laserscanner

Art.-Nr.: 53800262

RSL440-XL/CU429-300-WPU



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Hinweise
- Zubehör



Technische Daten

Basisdaten

| | |
|-------------|---|
| Serie | RSL 400 |
| Applikation | Mobile Gefahrenbereichssicherung Mobile Seitenabsicherung Stationäre Gefahrenbereichssicherung Stationäre Zugangssicherung |

Funktionen

| | |
|--------------|--|
| Funktionen | Datenausgabe, parametrierbar Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar Not-Halt-Verkettung Sichere Zeitverzögerung, intern Vier-Felder-Modus |
| Wiederanlauf | Anlauf-/Wiederanlaufsperrung (RES), wählbar |

Kenngößen

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Typ | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFH _D | 9E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer T _M | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 3, EN ISO 13849 |

Schutzfelddaten

| | |
|--|-----------------------|
| Auflösung (einstellbar) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Minimal einstellbare Reichweite | 50 mm |
| Anzahl Feldpaare, umschaltbar | bis zu 100 |
| Anzahl Quads, umschaltbar | 50 |
| Anzahl Schutzfunktionen | 2 St. |
| Anzahl unabhängiger Sensor-Konfigurationen | bis zu 10 |
| Remissionsgrad, min. | 1,8 % |
| Reichweite | 0 ... 8,25 m |

Warnfelddaten

| | |
|----------------------|-----------------|
| Anzahl der Feldpaare | bis zu 100 |
| Reichweite | 0 ... 20 m |
| Objektgröße | 150 mm x 150 mm |
| Remissionsgrad, min. | 10 % |

Optische Daten

| | |
|-------------------|------------------------|
| Lichtquelle | Laser, infrarot |
| Wellenlänge | 905 nm |
| Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Sendsignalform | gepulst |
| Wiederholfrequenz | 90 kHz |
| Winkelauflösung | 0,1 ° |
| Winkelbereich | 270 ° |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------|---------------------|
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
|-------------------|---------------------|

Leistungsdaten

| | |
|------------------------------------|--|
| Versorgungsspannung U _B | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Stromaufnahme (ohne Last), max. | 700 mA, (Netzteil mit 3 A verwenden) |
| Leistungsaufnahme, max. | 17 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |

Ausgänge

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Anzahl Meldeausgänge, konfigurierbar | 9 St. |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---|-------|
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 4 St. |
|---|-------|

Sicherheits-Schaltausgänge

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung high, min. | 20,8 V |
| Schaltspannung low, max. | 2 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 300 mA |

Sicherheits-Schaltausgang 1

| | |
|---------------|--------------------|
| Belegung | Anschluss 1, Pin 4 |
| Schaltelement | Transistor, PNP |

Sicherheits-Schaltausgang 2

| | |
|---------------|--------------------|
| Belegung | Anschluss 1, Pin 5 |
| Schaltelement | Transistor, PNP |

Sicherheits-Schaltausgang 3

| | |
|---------------|---------------------|
| Belegung | Anschluss 1, Pin 26 |
| Schaltelement | Transistor, PNP |

Sicherheits-Schaltausgang 4

| | |
|---------------|---------------------|
| Belegung | Anschluss 1, Pin 27 |
| Schaltelement | Transistor, PNP |

Zeitverhalten

| | |
|--------------|----------|
| Ansprechzeit | 80 ms, ≥ |
|--------------|----------|

Schnittstelle Service

| | |
|-----|--------------------------|
| Art | Bluetooth, Ethernet, USB |
|-----|--------------------------|

Ethernet

| | |
|-----------|--|
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung TCP/IP |
| Anschluss | Rundstecker M12, 4-polig, D-kodiert |

Bluetooth

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
| Frequenzband | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Abgestrahlte Sendeleistung | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), Klasse 2 |

USB

| | |
|-----------------------------------|--|
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
| Anschluss | USB 2.0 Mini-B, Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s |
| Leitungslänge | ≤ 5m Größere Leitungslängen sind mit aktiven Leitungen möglich. |

Anschluss

| | |
|-------------------|-------|
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
|-------------------|-------|

Technische Daten

Anschluss 1

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 300 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderquerschnitt Versorgung | 1 mm ² |
| Aderquerschnitt Signale | 0,14 mm ² |
| Gewindegröße | M30 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 30 -polig |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|--------------------|
| Funktion | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |

Leitungseigenschaften

| | |
|--------------------------|------|
| Leitungswiderstand, max. | 15 Ω |
|--------------------------|------|

Mechanische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
| Nettogewicht | 3.000 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte über optionales Befestigungsteil |

Bedienung und Anzeige

| | |
|--------------------------------------|--|
| Art der Anzeige | Alphanumerische Anzeige LED-Anzeige |
| Anzahl der LED | 6 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Sensor Studio |
| Bedienelemente | Software Sensor Studio |

Umgebungsdaten

| | |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |

Zertifizierungen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III, EN 61140 |
| Zulassungen | c TÜV Süd US c UL US TÜV Süd |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29 |
| US-Patente | US 10,304,307B US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B |





Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter


Maße Sicherheits-Laserscanner mit Anschlusseinheit

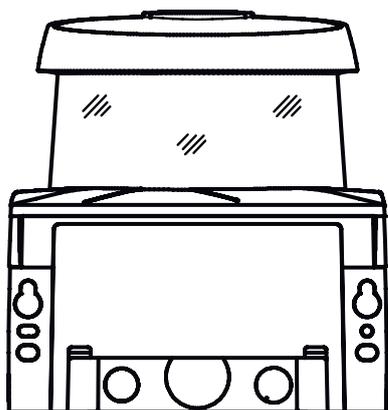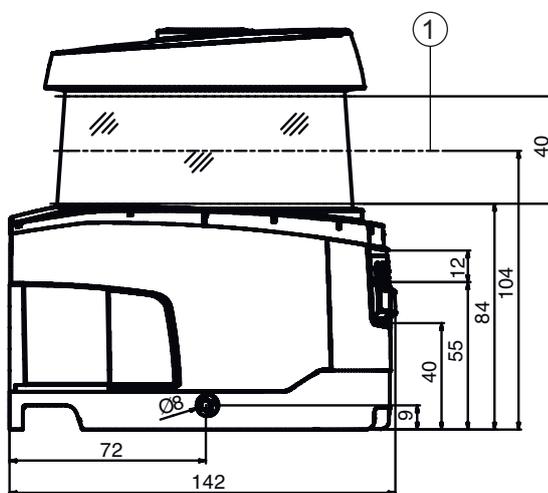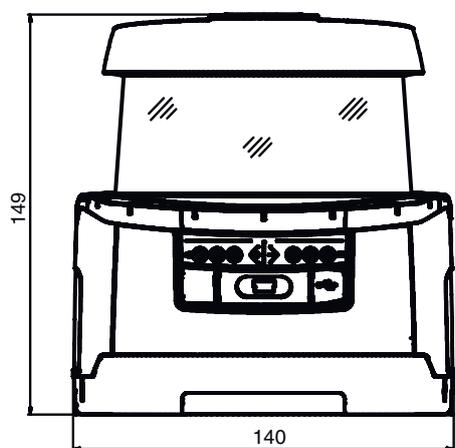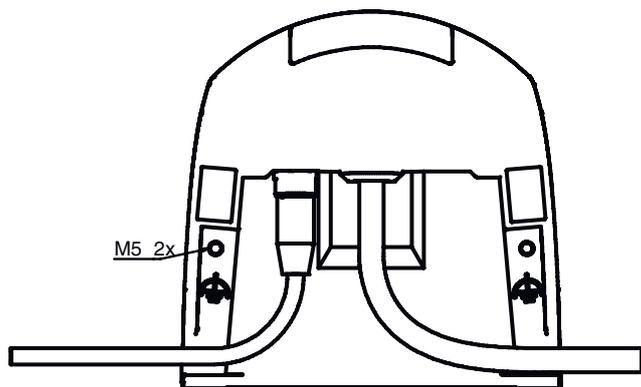


1 Scan-Ebene

Maßzeichnungen

Anbaumaße Sicherheits-Laserscanner mit Anschlusseinheit

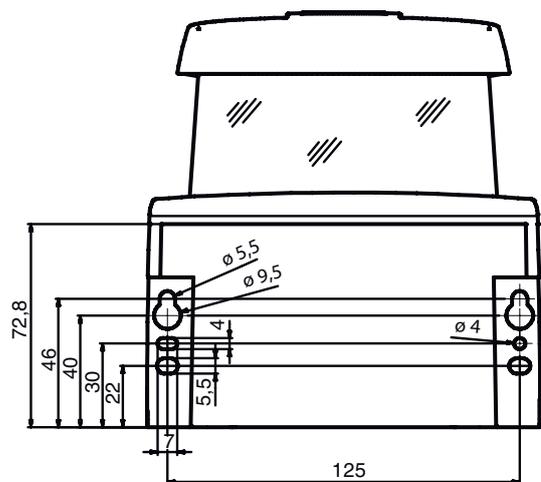


Minimaler Platzbedarf zur Montage und zum Austausch der Scannereinheit

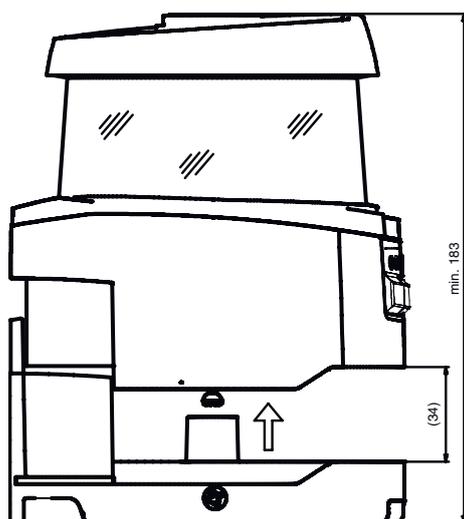

Maßzeichnungen

Abmessungen Scanbereich

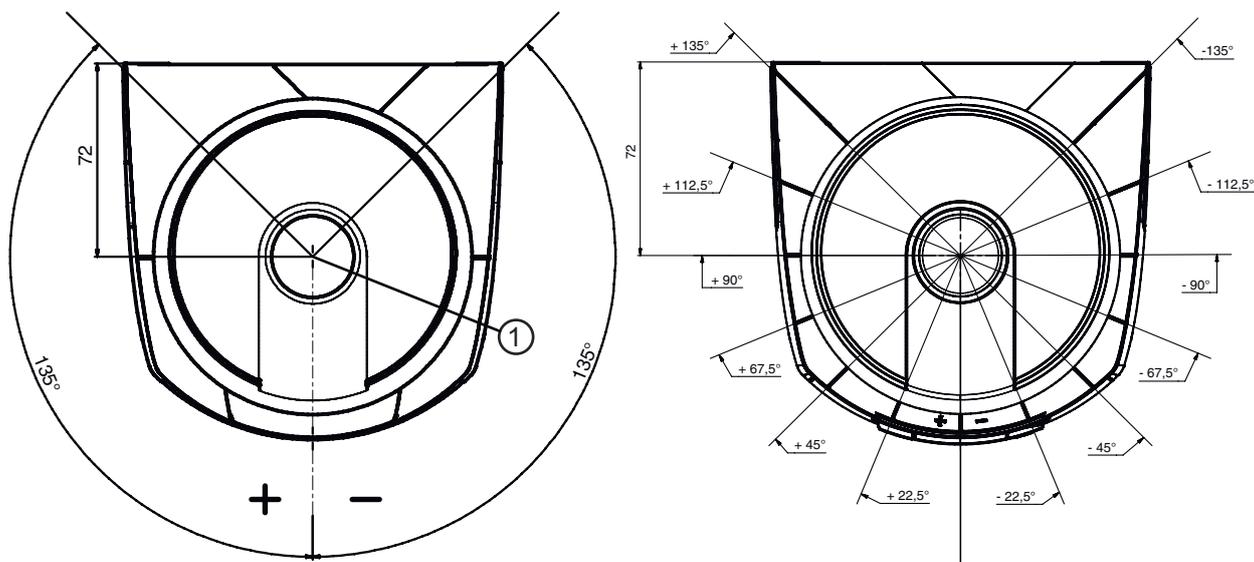


1 Referenzpunkt für Distanzmessung und Schutzfeldradius

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 300 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderquerschnitt Versorgung | 1 mm ² |
| Aderquerschnitt Signale | 0,14 mm ² |
| Gewindegröße | M30 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 30 -polig |
| Steckergehäuse | FE/SHIELD |

| Pin | Pinbelegung | Adernfarbe |
|-----|-------------|--------------|
| 1 | RES1 | weiß |
| 2 | +24 V | braun |
| 3 | EA1 | grün |
| 4 | OSSDA1 | grau |
| 5 | OSSDA2 | rosa |
| 6 | MELD | rot |
| 7 | A1 | gelb |
| 8 | F1 | schwarz |
| 9 | F2 | violett |
| 10 | F3 | grau / rosa |
| 11 | F4 | blau / rot |
| 12 | F5 | grün / weiß |
| 13 | SE1 | braun / grün |
| 14 | SE2 | gelb / weiß |
| 15 | A2 | braun / gelb |
| 16 | A3 | grau / weiß |




Elektrischer Anschluss

| Pin | Pinbelegung | Adernfarbe |
|-----|-------------|-----------------|
| 17 | A4 | braun / grau |
| 18 | EA2 | rosa / weiß |
| 19 | EA3 | braun / rosa |
| 20 | EA4 | blau / weiß |
| 21 | F6 | blau / braun |
| 22 | F7 | rot / weiß |
| 23 | F8 | braun / rot |
| 24 | F9 | schwarz / weiß |
| 25 | F10 | braun / schwarz |
| 26 | OSSDB1 | gelb / grau |
| 27 | OSSDB2 | grün / rosa |
| 28 | n.c. | - |
| 29 | GND / Masse | blau |
| 30 | RES2 | grau / grün |

Anschluss 2

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Funktion | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Steckergehäuse | FE/SHIELD |

| Pin | Pinbelegung | Adernfarbe |
|-----|-------------|------------|
| 1 | TD+ | gelb |
| 2 | RD+ | weiß |
| 3 | TD- | orange |
| 4 | RD- | blau |
| 5 | | |



Bedienung und Anzeige

| LED | Anzeige | Bedeutung |
|-----|------------------|--|
| 1 | Aus | Gerät ausgeschaltet |
| | rot, Dauerlicht | OSSD aus |
| | rot, blinkend | Fehler |
| 2 | grün, Dauerlicht | OSSD ein |
| | Aus | RES deaktiviert oder RES aktiviert und freigegeben |
| | gelb, blinkend | Schutzfeld belegt |
| 3 | gelb, Dauerlicht | RES aktiviert und blockiert aber entriegelungsbereit, Schutzfeld frei und ggf. verketteter Sensor freigeschaltet |
| | Aus | Warnfeld frei |
| | blau, Dauerlicht | Warnfeld unterbrochen |
| 4 | Aus | Warnfeld frei |
| | blau, Dauerlicht | Warnfeld unterbrochen |
| | Aus | RES deaktiviert oder RES aktiviert und freigegeben |
| 5 | gelb, blinkend | Schutzfeld belegt |
| | gelb, Dauerlicht | RES aktiviert und blockiert aber entriegelungsbereit, Schutzfeld frei und ggf. verketteter Sensor freigeschaltet |
| | Aus | Gerät ausgeschaltet |
| 6 | rot, Dauerlicht | OSSD aus |
| | rot, blinkend | Fehler |
| | grün, Dauerlicht | OSSD ein |

Hinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- ☞ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ☞ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.



ACHTUNG! UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG – LASER KLASSE 1



Das Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß IEC/EN 60825-1:2014 für ein Produkt der **Laserklasse 1** sowie die Bestimmungen gemäß U.S. 21 CFR 1040.10 mit den Abweichungen entsprechend der Laser Notice No. 56 vom 08.05.2019.




- ☞ Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und örtlichen Laserschutzbestimmungen.
- ☞ Eingriffe und Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig.
Das Gerät enthält keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile.
Eine Reparatur darf ausschließlich von Leuze electronic GmbH + Co. KG durchgeführt werden.

Zubehör

Anschlussstechnik - Anschlussleitungen

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|---------------------|------------------|---|
|  | 50137269 | KD S-M30-30A-V1-050 | Anschlussleitung | Anschluss 1: Rundstecker, M30, axial, female, 30 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PVC |

Anschlussstechnik - Verbindungsleitungen

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|-----------------------------|--------------------|--|
|  | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | Verbindungsleitung | Geeignet für Schnittstelle: Ethernet Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig Anschluss 2: RJ45 Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR |
|  | 50135082 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | Verbindungsleitung | Geeignet für Schnittstelle: Ethernet Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig Anschluss 2: RJ45 Geschirmt: Ja Leitungslänge: 10.000 mm Werkstoff Mantel: PUR |
|  | 50135083 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150 | Verbindungsleitung | Geeignet für Schnittstelle: Ethernet Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig Anschluss 2: RJ45 Geschirmt: Ja Leitungslänge: 15.000 mm Werkstoff Mantel: PUR |

Zubehör

Befestigungstechnik - Befestigungswinkel

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|-------------|---------------|--|
|  | 53800134 | BT840M | Montagewinkel | Applikation: Montage an gefaster 90°-Ecke Abmessungen: 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm Farbe: gelb, RAL 1021 Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar Werkstoff: Metall |
|  | 53800132 | BTF815M | Montagewinkel | Applikation: Montagewinkel für Bodenmontage Abmessungen: 186 mm x 120 mm x 288 mm Höhe Scanebene: 150 mm Farbe: gelb, RAL 1021 Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar Werkstoff: Metall |
|  | 53800133 | BTF830M | Montagewinkel | Applikation: Montagewinkel für Bodenmontage Abmessungen: 186 mm x 275 mm x 288 mm Höhe Scanebene: 300 mm Farbe: gelb, RAL 1021 Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar Werkstoff: Metall |

Montage

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|-------------|-------------|---|
|  | 53800131 | BTP800M | Schutzbügel | Abmessungen: 160 mm x 169 mm Farbe: schwarz Werkstoff: Metall |

Allgemein

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|----------------|---------------|---|
|  | 430400 | RS4-clean-Set1 | Set Reinigung | Anzahl Reinigungstücher: 40 St. Inhalt Reinigungsfluid: 150 ml |

Dienstleistungen

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|-------------|-----------------------|--|
|  | S981051 | CS40-I-141 | Sicherheitsinspektion | Details: Überprüfung einer Sicherheits-Laserscanner-Applikation nach aktuellen Normen und Richtlinien, Aufnahme der Geräte- und Maschinendaten in eine Datenbank, Erstellung eines Prüfprotokolls pro Applikation. Bedingungen: Stoppen der Maschine muss möglich sein, Unterstützung durch Mitarbeiter des Kunden und Zugänglichkeit zur Maschine für Leuze-Mitarbeiter muss gewährleistet sein. |

Zubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|-------------|------------------------------|--|
|  | S981047 | CS40-S-141 | Inbetriebnahme-Unterstützung | Details: Für Sicherheitsgeräte inkl. Nachlaufzeitmessung und Erstinspektion. Bedingungen: Geräte und Anschlussleitungen sind bereits montiert, Preis ohne Reise- und ggf. Übernachtungskosten. |

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.