

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50110558

K-D M8W-3P-10M-PUR

内容

- 技术参数
- 电气连接

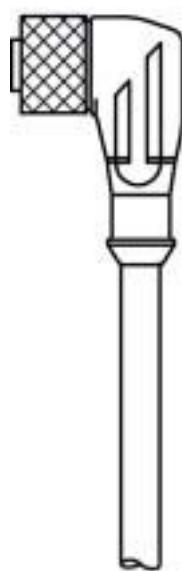

图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

工作电压 最大60 V AC/DC

连接

连接1

| | |
|------|--------------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | PUR |
| 引脚数 | 3 个引脚 |
| 规格 | L形 |
| 锁 | 螺旋接头 , 镀镍压铸锌 , 推荐转矩0.6 Nm , 自锁 |

连接2

类型 开口端

电缆性质

| | |
|-----------|----------------------|
| 导线数量 | 3 光束 |
| 核心截面 | 0.25 mm ² |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 屏蔽 | 否 |
| 不含硅树脂 | 是 |
| 电缆设计 | 连接电缆(一端打开) |
| 导线直径 (外部) | 4.3 mm |
| 电缆长度 | 10,000 mm |
| 护套材料 | PUR |

机械数据

| | |
|--------------|--------------|
| 最小弯曲半径 , 手持式 | 最小 10 x 导线直径 |
| 最小弯曲半径 , 固定式 | 最小 5 x 导线直径 |

环境数据

| | |
|-----------------|---------------|
| 环境温度 , 工作 , 手持式 | -25 ... 80 °C |
| 环境温度 , 工作 , 固定式 | -40 ... 80 °C |

认证

| | |
|----|---------------|
| 认证 | c UL US UL |
|----|---------------|

分类

| | |
|------------|----------|
| 税率编号 | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

电气连接


连接1

| | |
|------|--------------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | PUR |
| 引脚数 | 3 个引脚 |
| 规格 | L形 |
| 锁 | 螺旋接头 , 镀镍压铸锌 , 推荐转矩0.6 Nm , 自锁 |

引脚

芯线颜色

| | |
|---|----|
| 1 | 棕色 |
| 3 | 蓝色 |
| 4 | 黑色 |



连接2

类型 开口端