

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50114523

KB USB-2 IT190x

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

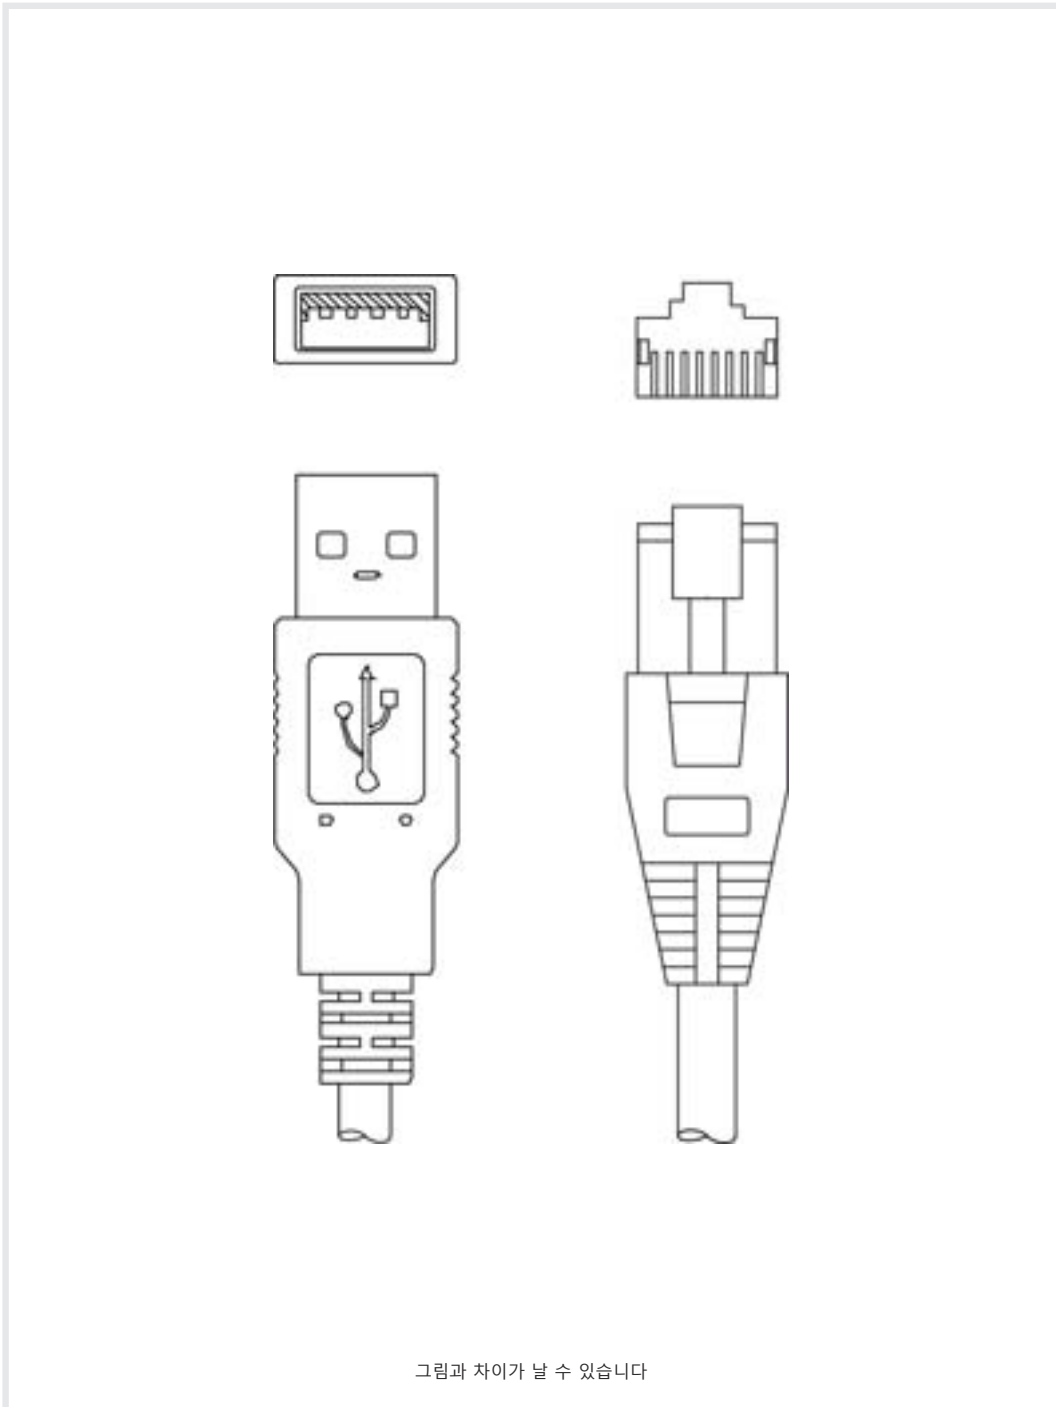

그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

### 기본 데이터

적합한 적용 대상:	이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1910 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 1300
인터페이스에 적합함	USB

### 연결

<b>연결 1</b>	
연결부 종류	RJ41
원형 커넥터, LED	아니요
<b>연결 2</b>	
연결부 종류	USB
플러그 유형	USB 1.1 기본형 A

### 연결부

케이블 표기	CBL-500-500-C00
--------	-----------------

### 연결

<b>케이블 특성</b>	
와이어 개수	4 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	스파이럴 케이블
케이블 직경(외경)	5 mm
케이블 길이	5,000 mm
덮개 재료	PVC
드래그 체인 적합성	아니요

### 기술 데이터

순중량	173 g
-----	-------

### 조작 및 표시

### 분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## 전기 연결

### 연결 1


연결부 종류	RJ41
원형 커넥터, LED	아니요

### 핀 핀 지정

1	실드
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-

### 연결 2

연결부 종류	USB
플러그 유형	USB 1.1 기본형 A



## 전기 연결

핀	핀 지정
1	+5V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

# Leuze

