

Scheda tecnica dati

Lettore di codici a barre stazionario

Cod. art.: 50113195

BCL 548i SF 102



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Diagrammi
- Comando e visualizzazione
- Codice articoli
- Avvisi
- Accessori

Dati tecnici

Dati di base

Serie	BCL 500i
-------	----------

Funzioni

Funzioni	AutoConfig
	AutoControl
	AutoReflAct
	Confronto codice di riferimento
	Modalità di regolazione
	Tecnica di ricostruzione del codice

Grandezze caratteristiche

MTTF	93 anni
------	---------

Dati tecnici

Collegamento 4

Funzione	BUS IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Designazione sul dispositivo	HOST / BUS IN
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	femile
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D

Collegamento 5

Funzione	BUS OUT

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1		SERVICE
Funzione	Interfaccia di assistenza	
Tipo di collegamento	USB	
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A	

Pin	Assegnazione dei pin
1	+5 V CC
2	D- - Data
3	D+ - Data
4	GND



Collegamento elettrico


Collegamento 4

HOST / BUS IN

Funzione	BUS IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D

Diagrammi

Curva del campo di lettura

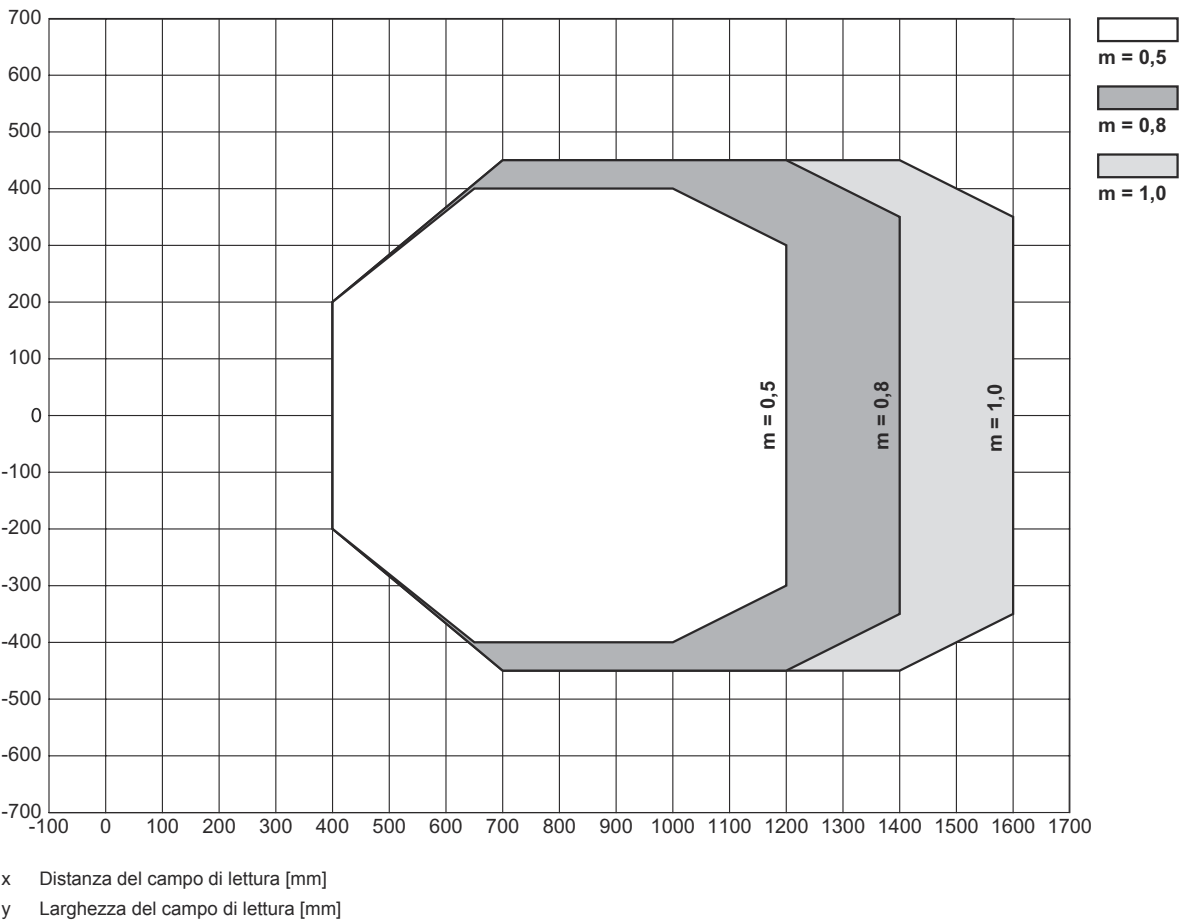

Codice articoli

Denominazione articolo: **BCL XXXX YYZ AAA B**

BCL	Principio di funzionamento BCL: lettore di codici a barre
XXXX	Serie/interfaccia (tecnologia fieldbus integrata) 500i: RS 232 / RS 422 / RS 485 (master multiNet) 501i: RS 485 (slave multiNet) 504i: PROFIBUS DP 508i: EtherNet TCP/IP, UDP 54

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	Cavo di	

Accessori

Servizi

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	S981020			