


Scheda tecnica dati

Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50114519
KB PS2-1 IT190x

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico

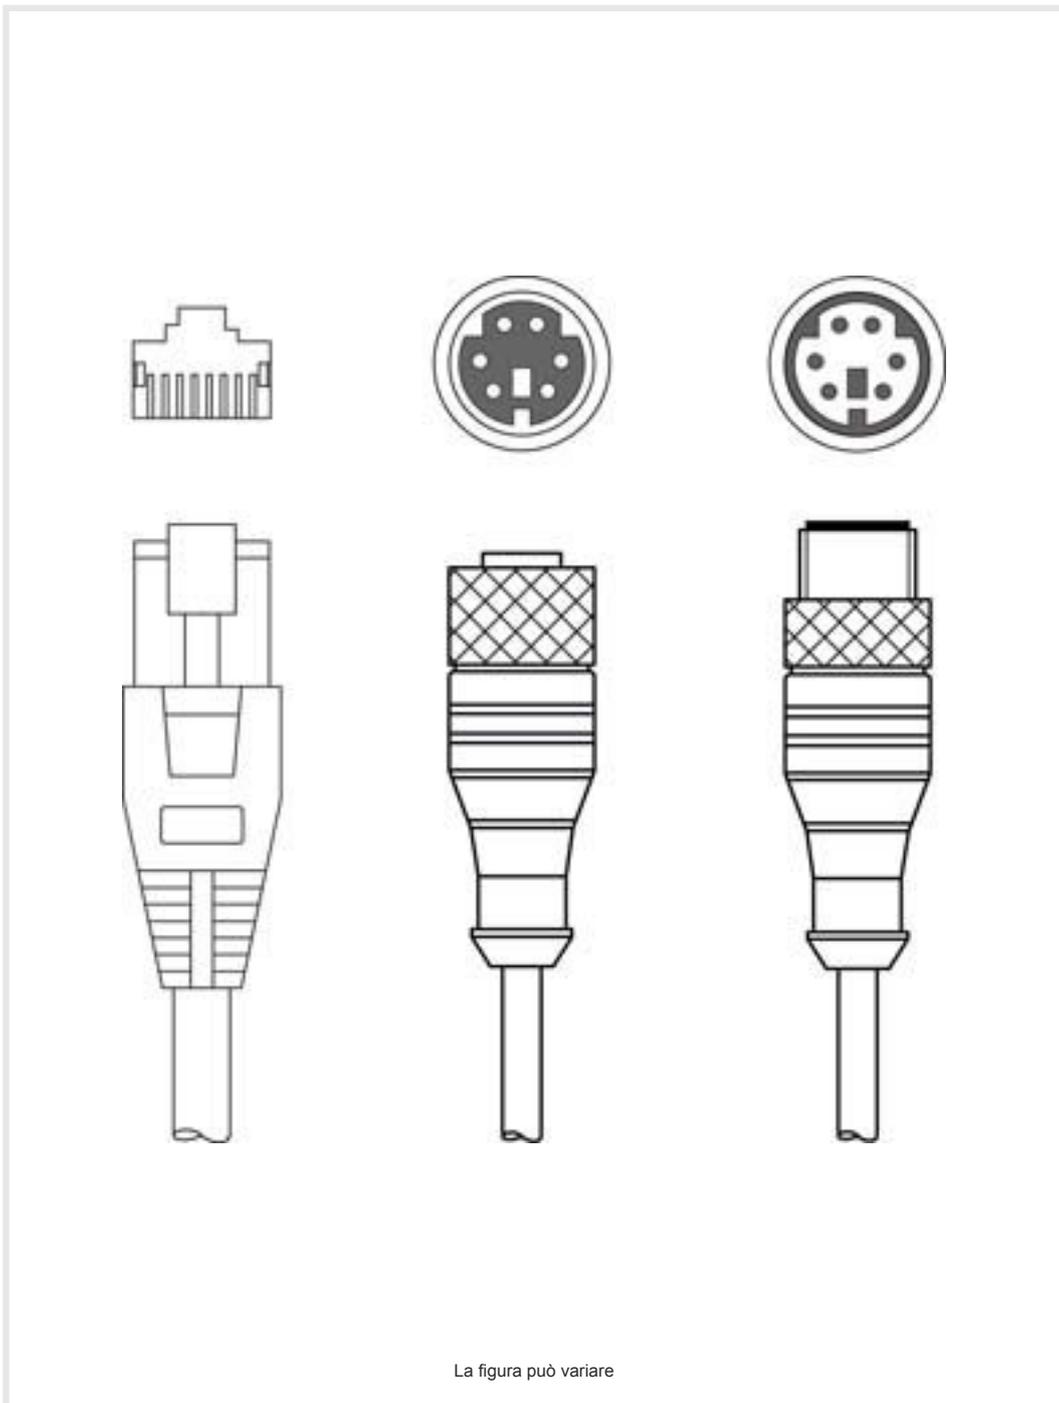

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g
	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g
	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910
	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
	Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1300
Idoneo per interfaccia	PS/2

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento RJ41

Collegamento 2

Tipo di collegamento PS/2

Modello Assiale

Tipo female

Collegamento 3

Tipo di collegamento PS/2

Modello Assiale

Tipo male

Proprietà del cavo

Numero di conduttori 6 pezzo(i)

Colore della guaina Nero

Schermato Sì

Modello di cavo Cavo spiralizzato

Diametro del cavo (esterno) 5 mm

Lunghezza cavo 3.000 mm

Materiale della guaina PVC

Idoneità per catena portacavi No

Dati meccanici

Peso netto 139 g

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento RJ41

Pin Assegnazione dei pin

1	Schermatura
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Collegamento 2

Tipo di collegamento	PS/2
Modello	Assiale
Tipo	female

Collegamento elettrico

Pin Assegnazione dei pin

1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.



Collegamento 3

Tipo di collegamento	PS/2
Modello	Assiale
Tipo	male

Pin Assegnazione dei pin

1	KB Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	KB Clock
6	n.c.

