

## Scheda tecnica dati

### Unità di collegamento

Cod. art.: 53800119  
CU416-10000



La figura può variare

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico



## Dati tecnici

## Dati di base

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Idoneo per | Laser scanner di sicurezza RSL 420 |
|------------|------------------------------------|

## Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

## Collegamento 1

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Funzione               | Interfaccia verso la macchina |
| Tipo di collegamento   | Cavo                          |
| Lunghezza cavo         | 10.000 mm                     |
| Materiale della guaina | PUR                           |
| Colore del cavo        | Nero                          |
| Numero di conduttori   | 16 conduttori                 |

## Collegamento 2

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Funzione                    | Interfaccia dati     |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | femile               |
| Materiale                   | Metallo              |
| Numero di poli              | 5 poli               |
| Codifica                    | Codifica D           |

## Dati meccanici

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni (P x H x L)       | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo                       |
| Alloggiamento in metallo     | Zinco pressofuso              |
| Peso netto                   | 2.330 g                       |
| Colore dell'alloggiamento    | Nero                          |
| Tipo di fissaggio            | Sistema a baionetta           |

## Certificazioni


|              |              |
|--------------|--------------|
| Omologazioni | c TÜV Süd US |
|              | TÜV Süd      |

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279290 |
| ECLASS 8.0               | 27279290 |
| ECLASS 9.0               | 27279090 |
| ECLASS 10.0              | 27272791 |
| ECLASS 11.0              | 27272791 |
| ECLASS 12.0              | 27272791 |
| ECLASS 13.0              | 27272791 |
| ECLASS 14.0              | 27272791 |
| ECLASS 15.0              | 27272791 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

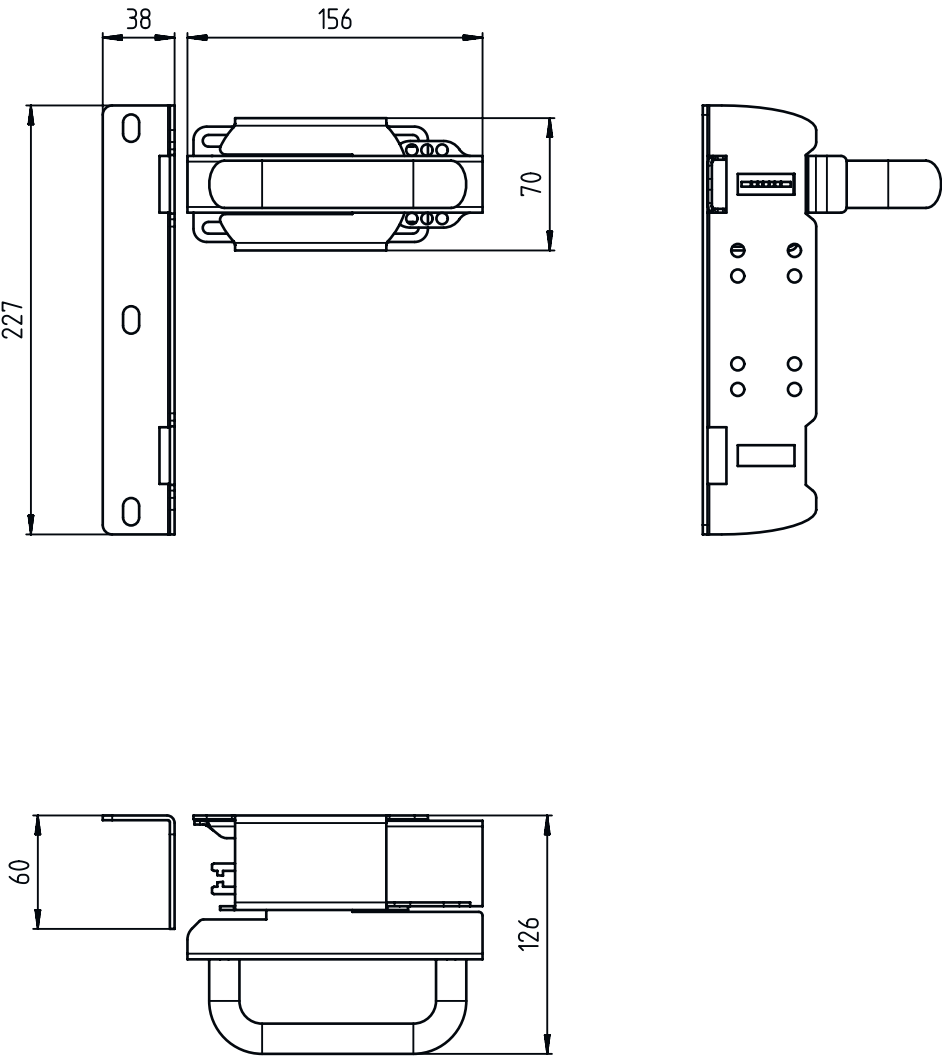

Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Funzione               | Interfaccia verso la macchina |
| Tipo di collegamento   | Cavo                          |
| Lunghezza cavo         | 10.000 mm                     |
| Materiale della guaina | PUR                           |
| Colore del cavo        | Nero                          |
| Numero di conduttori   | 16 conduttori                 |

Colore del conduttore

Assegnazione conduttori

|         |        |
|---------|--------|
| Bianco  | RES1   |
| Marrone | +24 V  |
| Verde   | EA1    |
| Giallo  | A1     |
| Grigio  | OSSDA1 |

Collegamento elettrico



| Colore del conduttore | Assegnazione conduttori |
|-----------------------|-------------------------|
| Rosa                  | OSSDA2                  |
| Blu                   | GND / Massa             |
| Rosso                 | MELD                    |
| Nero                  | F1                      |
| Viola                 | F2                      |
| Grigio / Rosa         | F3                      |
| Blu / Rosso           | F4                      |
| Bianco / Verde        | F5                      |
| Marrone / Verde       | SE1                     |
| Bianco / Giallo       | SE2                     |
| Giallo / Marrone      | A2                      |

Collegamento 2

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Funzione                     | Interfaccia dati     |
| Tipo di collegamento         | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura  | M12                  |
| Tipo                         | female               |
| Materiale                    | Metallo              |
| Numero di poli               | 5 poli               |
| Codifica                     | Codifica D           |
| Alloggiamento del connettore | FE/SHIELD            |

| Pin | Assegnazione dei pin | Colore del conduttore |
|-----|----------------------|-----------------------|
| 1   | TD+                  | Giallo                |
| 2   | RD+                  | Bianco                |
| 3   | TD-                  | Arancione             |
| 4   | RD-                  | Blu                   |

