

技术数据表

安装插头

配件编号: 50145962

AC-PLM-19

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 配件



图片可能不同

## 技术参数

### 连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M23
材料	金属
引脚数	19 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	19 个

### 机械参数

净重	55 g
----	------

### 环境数据

环境温度, 工作	-25 ... 80 °C
环境温度, 储藏	-25 ... 80 °C

### 认证


防护等级	IP 67
	IP 69K

### 分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ECLASS 16.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570
UNSPSC 26.08	39121413

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

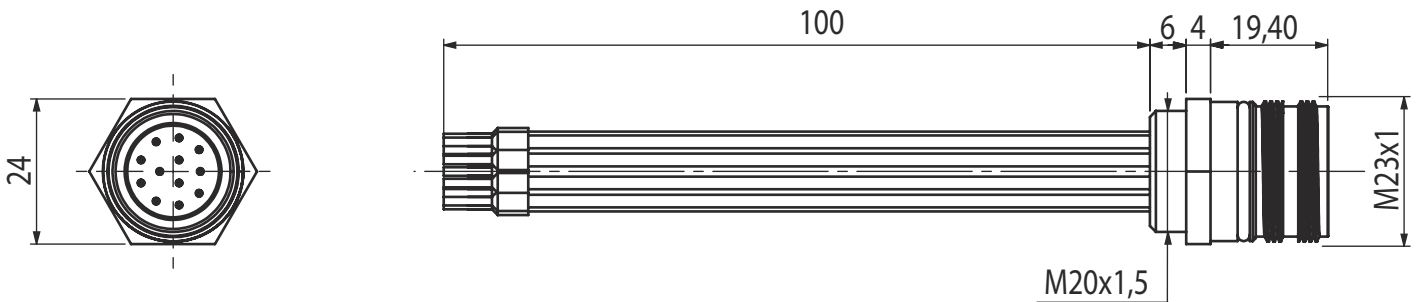


## 电气连接

### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M23
类型	插头
材料	金属
引脚数	19 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

## 电气连接

引脚	芯线颜色
1	白色
2	棕色
3	绿色
4	黄色
5	灰色
6	粉红
7	蓝色
8	红色
9	黑色
10	紫色
11	灰色/粉红
12	红色 / 蓝色
13	白色/绿色
14	棕色/绿色
15	白色/黄色
16	黄色/棕色
17	白色/灰色
18	灰色/棕色
19	白色/粉红



连接2	类型	开口端

## 配件

### 连接技术 - 连接电缆

配件编号	名称	配件	说明
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M23, 直形, 插座, A-编码, 19 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M23, 直形, 插座, A-编码, 19 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M23, 直形, 插座, A-编码, 19 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 15,000 mm 护套材料: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M23, 直形, 插座, A-编码, 19 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 20,000 mm 护套材料: PUR

## 配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M23, L 型, 插座, A-编码, 19 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M23, L 型, 插座, A-编码, 19 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR

### 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。