

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 50114702

KB DN/CAN-30000 SA

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

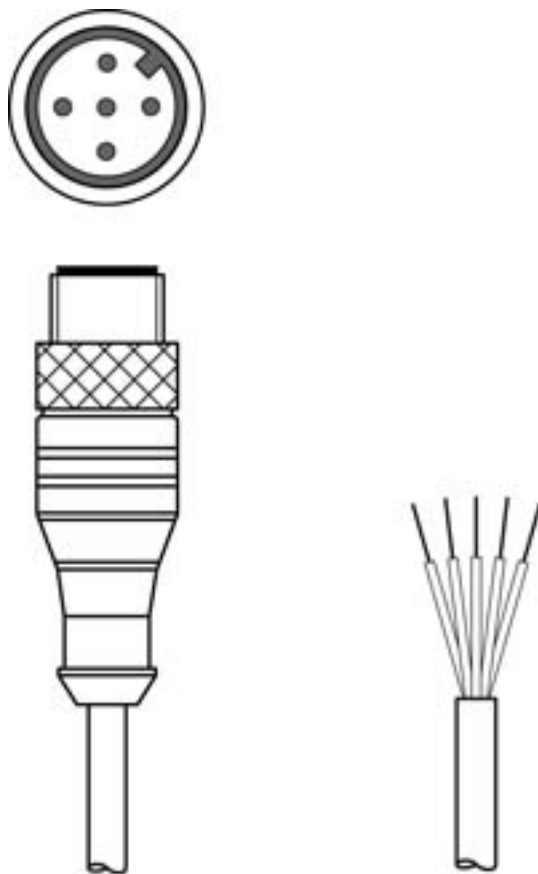

La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Aplicación              | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Apropiado para interfaz | CANopen                                |
|                         | DeviceNet                              |

Conexión

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión 1                      |                                                                                              |
| Tipo de conexión                | Conector redondo                                                                             |
| Tamaño de rosca                 | M12                                                                                          |
| Tipo                            | Conector macho                                                                               |
| Número de polos                 | 5 polos                                                                                      |
| Codificación                    | Codificación A                                                                               |
| Versión                         | Axial                                                                                        |
| Conector redondo, LED           | No                                                                                           |
| Conexión 2                      |                                                                                              |
| Tipo de conexión                | Final abierto                                                                                |
| Propiedades de cable            |                                                                                              |
| Número de conductores           | 5 Unidad(es)                                                                                 |
| Color de cubierta               | Negro                                                                                        |
| Apantallado                     | Sí                                                                                           |
| Versión de cable                | Cable de conexión (abierto en un extremo)                                                    |
| Diámetro de cable (externo)     | 7 mm                                                                                         |
| Longitud de cable               | 30.000 mm                                                                                    |
| Material de cubierta            | PUR                                                                                          |
| Aptitud para cadena de arrastre | Sí                                                                                           |
| Velocidad de desplazamiento     | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s² |

Datos mecánicos

|           |         |
|-----------|---------|
| Peso neto | 1.569 g |
|-----------|---------|

Operación e Indicación

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica


Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector macho   |
| Número de polos       | 5 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Axial            |
| Conector redondo, LED | No               |

Pin

|   |          |
|---|----------|
| 1 | Blindaje |
| 2 | R rojo   |
| 3 | Negro    |
| 4 | Blanco   |
| 5 | Azul     |

Color de conductor



Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|