

## Hoja técnica

### Distribuidor en Y

Código: 50144605

YV U-SDD-25-25-25-X07-S

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido | Observe el esquema de conexiones según la hoja técnica |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

Conexión

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
|----------------------|--------------|

Conexión 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Conexión 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Propiedades de cable

|             |    |
|-------------|----|
| Apantallado | No |
|-------------|----|

Datos mecánicos

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Diseño                    | Cúbico                |
| Dimensiones (An x Al x L) | 32 mm x 15 mm x 45 mm |
| Núm. de llave             | 13 mm                 |
| Peso neto                 | 22 g                  |
| Material                  | PUR                   |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones


|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27440104 |
| ECLASS 9.0        | 27069190 |
| ECLASS 10.0       | 27440111 |
| ECLASS 11.0       | 27440111 |
| ECLASS 12.0       | 27440111 |
| ECLASS 13.0       | 27440111 |
| ECLASS 14.0       | 27440111 |
| ECLASS 15.0       | 27440111 |
| ECLASS 16.0       | 27440111 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC002925 |
| ETIM 7.0          | EC002925 |
| ETIM 8.0          | EC003558 |
| ETIM 9.0          | EC003558 |
| ETIM 10.0         | EC003558 |
| UNSPSC 26.08      | 32151900 |


## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

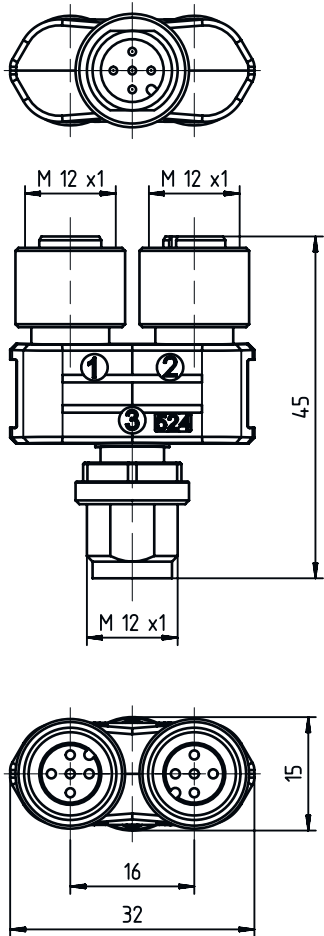

Dibujos acotados

Esquema de conexiones

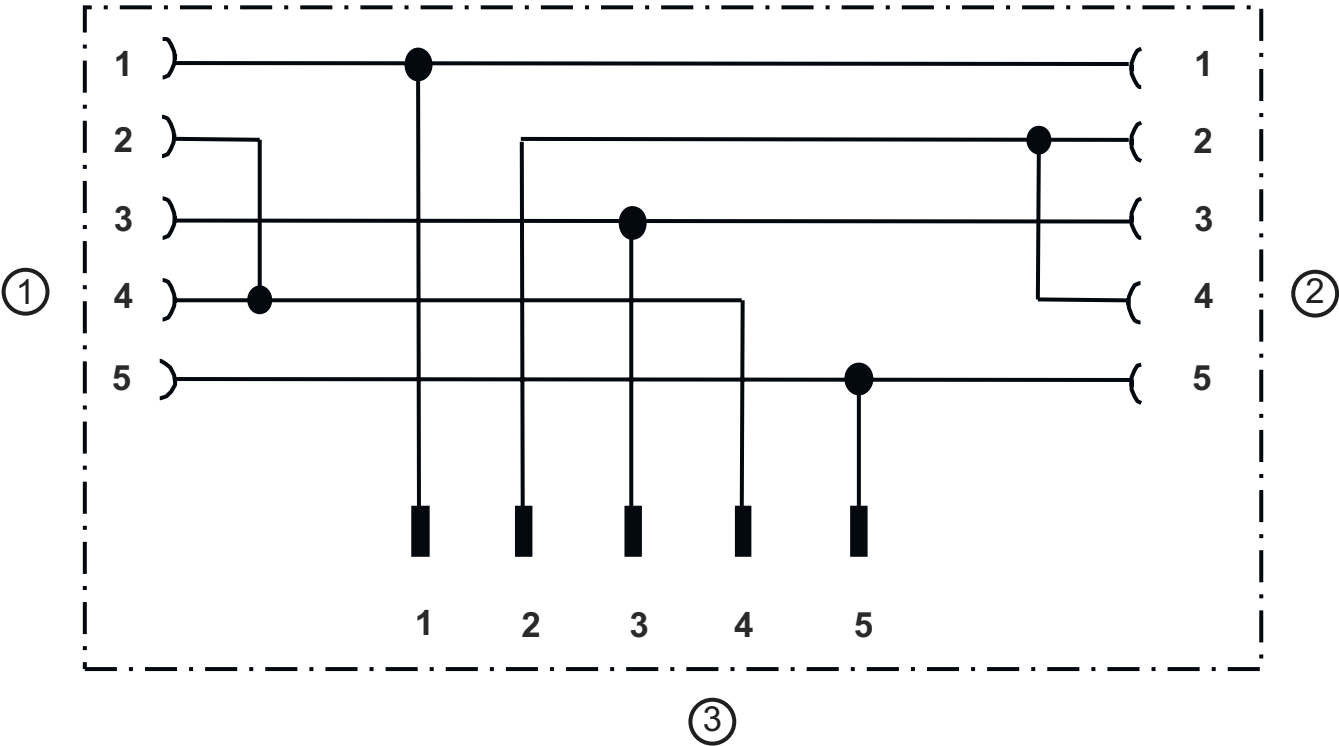

- a Conexión 1, hembrilla M12
- b Conexión 2, hembrilla M12
- c Conexión 3, conector M12

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Conexión 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |

Conexión eléctrica

Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación A   |
| Versión          | Axial            |