

## Folha de dados técnicos


### Cabo de ligação

N.º do art.: 50106881

KB-ROD4 plus-5000

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica

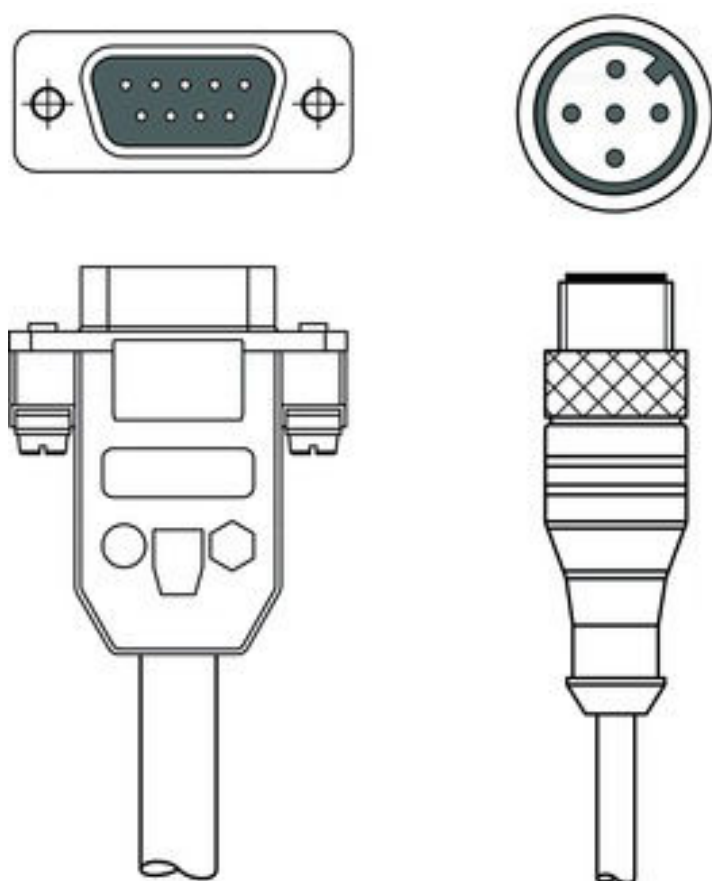

A imagem pode divergir

Dados técnicos

Conexão

Conexão 1

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de conexão | Sub-D   |
| Tipo            | female  |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão          | Axial   |

Conexão 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | male             |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

Características dos cabos

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Blindado            | Sim             |
| Versão do cabo      | Cabo de ligação |
| Comprimento do cabo | 5.000 mm        |
| Material da bainha  | PUR             |

Dados mecânicos

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 266 g |
|--------------|-------|

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4              | 27069190 |
| ECLASS 8.0                | 27069190 |
| ECLASS 9.0                | 27069190 |
| ECLASS 10.0               | 27060311 |
| ECLASS 11.0               | 27060311 |
| ECLASS 12.0               | 27060311 |
| ECLASS 13.0               | 27060311 |
| ECLASS 14.0               | 27060311 |
| ECLASS 15.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |
| ETIM 8.0                  | EC001855 |
| ETIM 9.0                  | EC001855 |
| ETIM 10.0                 | EC001855 |

Conexão elétrica

Conexão 1

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de conexão | Sub-D   |
| Tipo            | female  |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão          | Axial   |

Conexão 2

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo                                                                   |
| Tamanho da rosca | M12                                                                                |
| Tipo             | male                                                                               |
| Número de polos  | 5 polos                                                                            |
| Codificação      | Código A                                                                           |
| Versão           | Axial                                                                              |
| Bloqueio         | União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |