

Folha de dados técnicos

Chave de segurança com trava

N.º do art.: 50142118

L300-B2-M41C3-SLM24-PB-UCA

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Série	L300-B2
Inclui	1x atuador 1x chave de segurança com trava

Funções

Funções	Dispositivo de bloqueio com trava em conformidade com a norma EN ISO 14119 (tipo 4)
Modo de ativação das saídas de segurança	Saídas de segurança ativas com porta de segurança fechada e bloqueada
Princípio de funcionamento	Princípio da corrente de repouso - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã desativado

Parâmetros característicos

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	Até incl. e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	2.968 anos, EN ISO 13849-1
PFH _d	1,15E-9 por hora
Vida útil T _M	20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849-1
CC	High
Nível de codificação	alto, EN ISO 14119

Dados elétricos

Tipo de cabeamento	Circuito individual Ligaçao em série
Fusível externo para circuito de alimentação	2A tipo Gg (ou equivalente)

Dados de desempenho	
Tensão de alimentação U _B	24 V, CC, -10 ... 10 %
Consumo de corrente, máx.	1.200 mA

Entradas	
Número de entradas de chaveamento de segurança	2 Unid.
Número de entradas de chaveamento digitais	3 Unid.

Entradas de chaveamento	
Tipo	Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ.	24 V
Tipo de tensão	CC
Consumo de corrente, típ.	5 mA
Entrada de teach para atuador	Sim

Entrada de chaveamento digital 1	
Função	Entrada de ativação de eletromagnete IE1

Entrada de chaveamento digital 2	
Função	Entrada de ativação de eletromagnete IE2

Entrada de chaveamento digital 3	
Função	Entrada de programação I3 / entrada de comando, reset

Entradas de chaveamento de segurança

Tipo	Entrada de chaveamento de segurança
Tipo de tensão	CC
Tensão de chaveamento, típ.	24 V
Consumo de corrente, típ.	5 mA

Saídas

Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD)	2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais	2 Unid.

Saídas de chaveamento de segurança

Tipo	Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão	CC

Saída de chaveamento de segurança 1

Elemento de chaveamento	Transistor, PNP
-------------------------	-----------------

Saída de chaveamento de segurança 2

Elemento de chaveamento	Transistor, PNP
-------------------------	-----------------

Saídas de chaveamento

Tipo	Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão	CC

Saída de chaveamento 1

Elemento de chaveamento	Transistor, PNP
Função	Saída de sinalização O3 para dispositivo de proteção fechada

Saída de chaveamento 2

Elemento de chaveamento	Transistor, PNP
Função	Saída de sinalização O4 para dispositivo de proteção bloqueada

Conexão

Número de entradas de cabo	3 Unid.
----------------------------	---------

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Conexão com CLP
	Conexão de contatos

Tipo de conexão

	Borne, Por favor, consulte o manual de instruções para a conexão do dispositivo
--	---

Tipo de borne

	Borne de conexão por mola
--	---------------------------

Características dos cabos

Seções transversais de conexão	1 x 0,34 até 0,75 mm ² , cordão com ponteira fundida, 1 x 0,34 até 1,5 mm ² , cordão com ponteira
--------------------------------	---

Dados técnicos

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Material da carcaça	Metal
Peso líquido	1.900 g
Cor da carcaça	Cinza Vermelho
Tipo de fixação	Fixação de passagem
Tipo de entrada de cabo	M20 x 1,5
Lado da entrada de cabo	esquerda, direita, embaixo
Dispositivo de desbloqueio	Botão para desbloqueio de fuga Desbloqueio auxiliar
Tipo de interruptor	Dispositivo de bloqueio com trava
Velocidade de arranque	0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de bloqueio	Força de mola
Acionamento do bloqueio	Mola
Força de bloqueio máx.	9.750 N
Vida útil mecânica	1.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1 ciclos de comutação
Frequência de acionamento máx.	600 por hora, IEC 60947-5-1
Força de aperto, atuador desbloqueado	30 N

Dados do sensor RFID

Distância de comutação garantida S_{ao}	2 mm
Distância de desativação garantida S_{ar}	10 mm (atuador bloqueado) 4 mm (atuador não bloqueado)
Distância de comutação nominal S_n	2,5 mm
Repetibilidade	$\leq 10\% S_n$
Frequência de chaveamento máxima	1 Hz

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	5 Unid.
Elementos de comando	3 dispositivos de comando
Função do elemento de comando	Botão de parada de emergência, não iluminado, com desbloqueio giratório Botão iluminado com símbolo «Confirmar», azul Botão iluminado com símbolo «Solicitar», branco

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 75 °C

Certificações



Grau de proteção	IP 65
Certificações	c UL US ECOLAB TÜV Süd

Classificação

ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ECLASS 15.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593
ETIM 10.0	EC002593

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

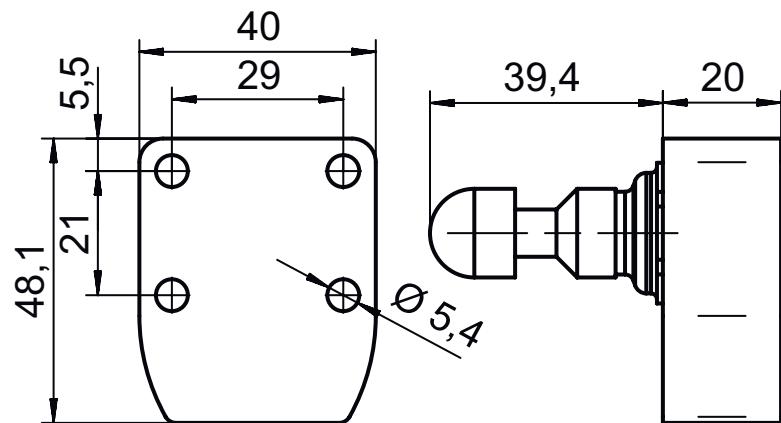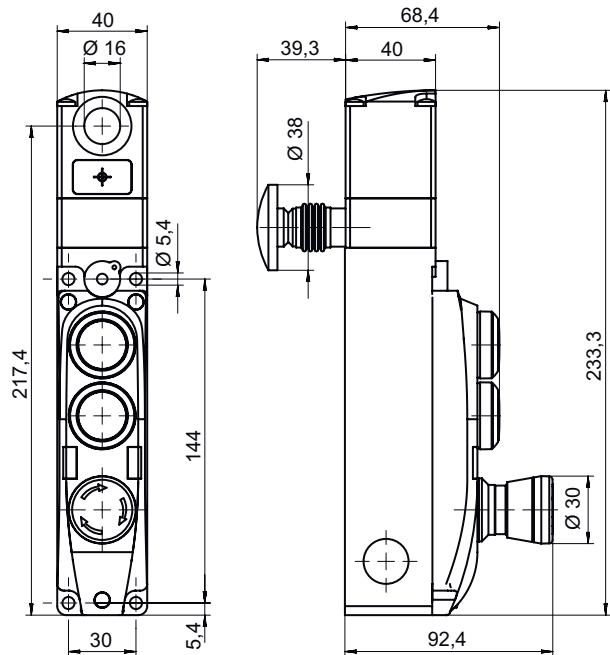

Conexão elétrica

Conexão 1

Função

Alimentação de tensão

Conexão com CLP

Conexão de contatos

Tipo de conexão

Borne

Tipo de conexão

Por favor, consulte o manual de instruções para a conexão do dispositivo

Tipo de borne

Borne de conexão por mola

Acessórios

Atuadores

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50132062 ** AC-L300-UCA	Atuador	<p>Tipo de código: Código único Nível de codificação: alto, EN ISO 14119 Dimensões: 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm Cor da carcaça: Vermelho Tipo de fixação: Fixação de passagem</p>

** Incluído entre o material fornecido

Generalidades

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50149358 AC-L300-LCK	Dispositivo de lock-out	<p>Dimensões: 45 mm x 43 mm x 134 mm Cor da carcaça: Preto, Vermelho Material: Metal, com revestimento em pó</p>
	50149359 AC-L300-LCK-A1	Dispositivo de lock-out	<p>Dimensões: 52 mm x 63 mm x 359 mm Cor da carcaça: Preto, Vermelho Material: Metal, com revestimento em pó</p>
	50149304 AC-L300-SH2-G0-B000-Z	Maçaneta de segurança da porta	

Nota

Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.