

기술 데이터 시트

스마트 카메라

품목 번호: 50137969

IPS 248i FIX-M3-102-I3-H



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 상세 정보
- 액세서리



Ethernet



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	IPS 200i
어플리케이션	단일 적재 칸

특수 모델

특수 모델	히터
-------	----

기능

소프트웨어 기능	적재 위치 제어
----------	----------

광학 데이터

작업 영역	100 ... 600 mm
광원	LED, 적외선
송신 신호 형태	펄스형
카메라 수평 분해능	1,280 px
카메라 수직 분해능	960 px
마커 크기(원형)	5 ... 20 mm
전자식 셔터 속도	0.068 ... 5 ms
카메라 타입	단색

측정 데이터

반복정밀도(1 시그마)	0.1 mm, 적용 분야에 따른
--------------	-------------------

전기 데이터

보호 회로	극점 보호 단락 방지
-------	----------------

성능 데이터

공급전압 점검 U _B	18 ... 30 V, DC
평균 소비전력	12 W

입력부

디지털 스위칭 입력부 개수	3 개수
----------------	------

스위칭 입력부

종류	디지털 스위칭 입력부
전압 형식	DC

출력

디지털 스위칭 출력	5 개수
------------	------

스위칭 출력

종류	디지털 스위칭 출력부
전압 형식	DC
스위칭 전류, 최대	100 mA

스위칭 출력 1

스위칭 원리	+24V 스위칭
--------	----------

스위칭 출력 2

스위칭 원리	+24V 스위칭
--------	----------

스위칭 출력 3

스위칭 원리	+24V 스위칭
--------	----------

스위칭 출력 4

스위칭 원리	+24V 스위칭
--------	----------

스위칭 출력 5

스위칭 원리	+24V 스위칭
--------	----------

인터페이스

종류	Ethernet, PROFINET
----	--------------------

이더넷

아키텍처	서버 클라이언트
주소 할당	DHCP 수동 주소 할당
전송 속도	100Mbit/s 10Mbit/s
기능	진행
스위치 기능	없음
전송 프로토콜	TCP/IP , UDP

Profinet

기능	진행
Conformance Class	B
프로토콜	PROFINET RT
전송 속도	100Mbit/s

서비스 인터페이스

종류	Ethernet
----	----------

이더넷

기능	서비스
----	-----

연결

연결	2 개수
----	------

연결 1

기능	입력 신호 전원 공급 출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨

연결 2

기능	데이터 인터페이스 설정 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

기술 데이터

기술 데이터	
디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	43 mm x 61 mm x 44 mm
하우징 재료	금속
	플라스틱
금속 하우징	알루미늄 다이 캐스팅
플라스틱 하우징	PC
렌즈 커버 재료	플라스틱
순중량	120 g
하우징 색상	은색
고정 방식	마운팅 스톱드
	추가 고정 부품을 사용해야 함

조작 및 표시

표시 방식	LED
LED 개수	9 개수
설정/파라미터 설정 방식	매개변수 설정 코드
	웹브라우저 이용
	터치인
파라미터 세팅	버튼
조작부 기능	자동 설정
	조정 모드

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-30 ... 45 °C
보관 시 주변 온도	-20 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	90 %

인증


보호 등급	IP 65
보호 등급	III
인증	c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식	IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식	IEC 60068-2-6, Test Fc

분류

HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27310101
ECLASS 8.0	27310101
ECLASS 9.0	27310201
ECLASS 10.0	27310101
ECLASS 11.0	27310101
ECLASS 12.0	27310101
ECLASS 13.0	27310101
ECLASS 14.0	27310101
ECLASS 15.0	27310101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

치수 도면


전체 치수 정보(mm)

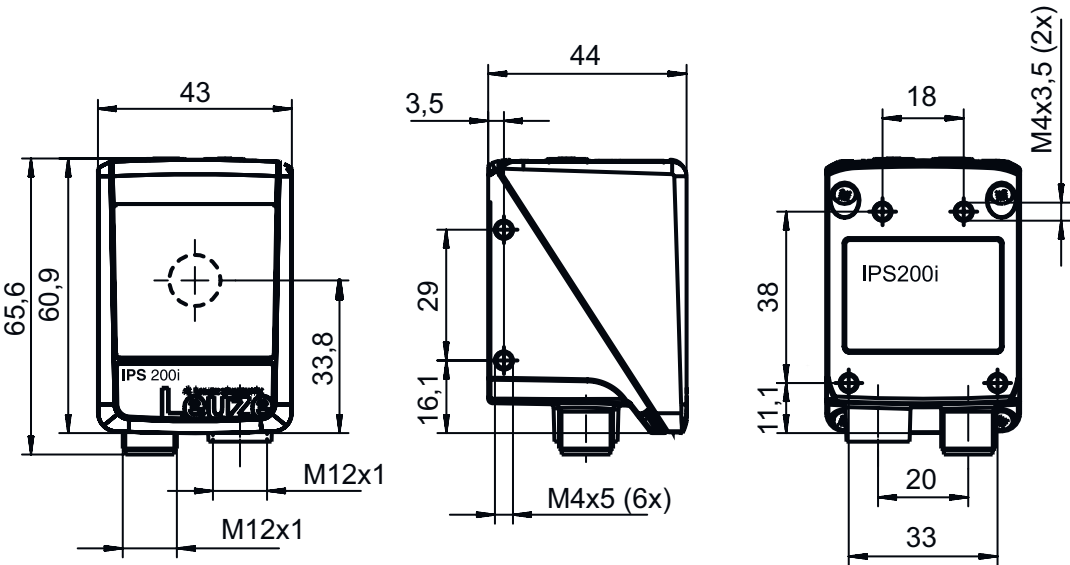

전기 연결


연결 1	PWR / SWI / SWO
기능	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀	핀 지정
1	VIN
2	GND
3	SWIN 1
4	SWOUT 2
5	FE
6	n.c.
7	SWOUT 5
8	SWOUT 6
9	SWOUT 7
10	SWOUT 8
11	SWIO 3
12	SWIO 4




연결 2	HOST
기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

핀	핀 지정
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




다이아그램

다양한 마커 직경의 마커를 위한 대표적인 작동 간격

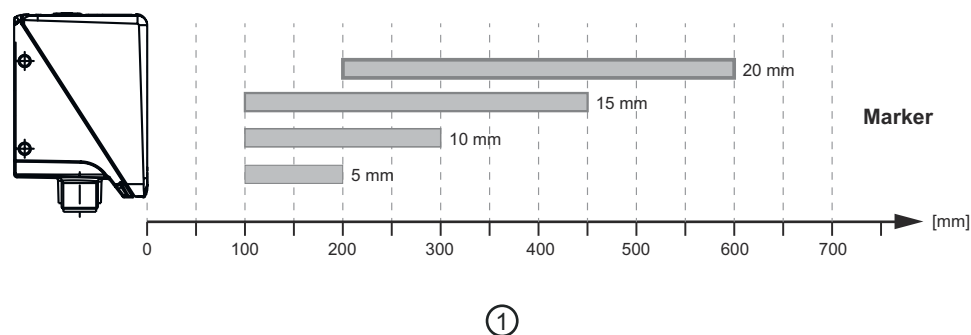

1 간격 [mm]

위치 설정 센서 작동 모드

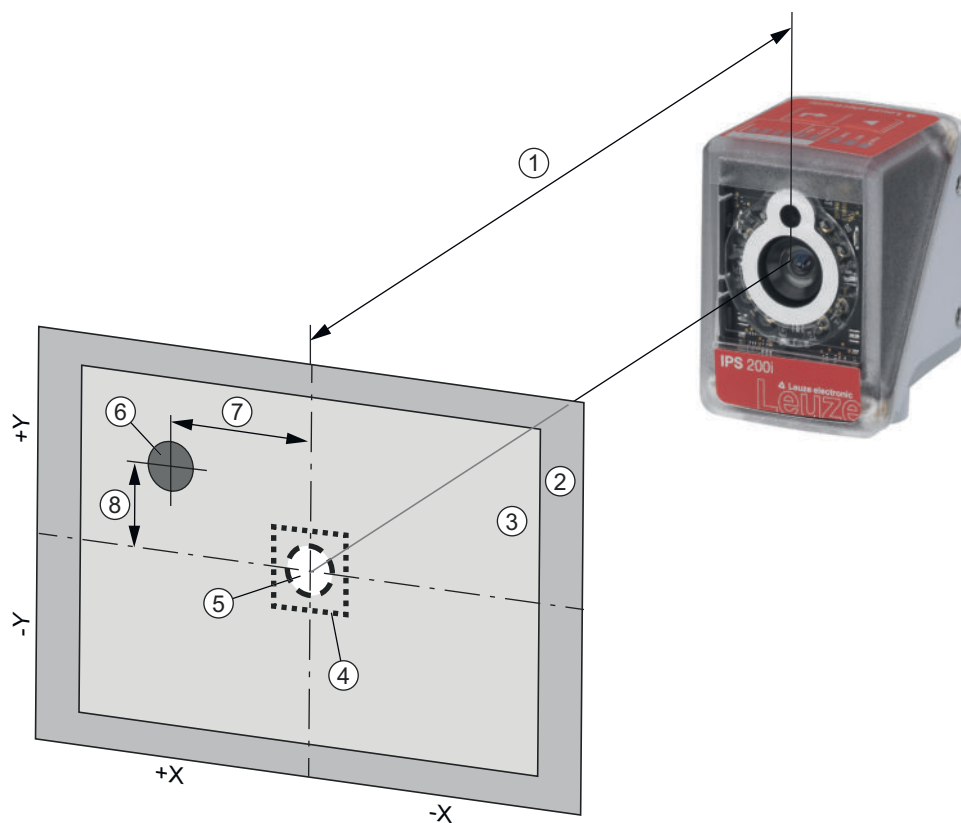

- | | |
|--------------|-------------|
| 1 작동 간격 | 5 설정 위치(마커) |
| 2 관측 시야(FOV) | 6 실제 위치(마커) |
| 3 작업 영역(ROI) | 7 X-편차 |
| 4 공차 범위 | 8 Y-편차 |

다이어그램

일반적인 관측 시야(너비 x 높이(mm))

A	IPS 2xxi	IPS 4xxi ..F2	IPS 4xxi ..F4
100 mm	68 x 51	--	--
200 mm	136 x 102	--	--
250 mm	170 x 127	81 x 61	--
300 mm	204 x 153	98 x 73	74 x 57
350 mm	238 x 178	114 x 86	86 x 66
400 mm	272 x 204	131 x 98	99 x 76
450 mm	306 x 229	148 x 111	111 x 85
500 mm	340 x 255	164 x 123	123 x 95
1,300 mm	--	430 x 322	321 x 246
1,400 mm	--	463 x 347	345 x 265
1,500 mm	--	496 x 371	370 x 284
1,600 mm	--	530 x 396	395 x 303
1,700 mm	--	563 x 421	419 x 321
1,800 mm	--	596 x 446	444 x 340
1.900 mm	--	629 x 471	469 x 359
2,400 mm	--	--	592 x 454

A 작동 간격
참고 카메라의 작업 영역(캡처 영역)은 관측 시야에서 마커 직경을 뺀 값입니다

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1 PWR	꺼짐	공급전압 없음
	녹색 깜빡임	초기화
	녹색, 연속 점등	작동 준비 상태
	주황색, 연속 점등	서비스 모드
	주황색, 깜빡임	파동 함수
	적색 깜빡임	장치 OK, 경고 설정됨
	적색, 연속 점등	장치 오류
2 NET	꺼짐	공급전압 없음
	녹색 깜빡임	초기화
	녹색, 연속 점등	작동 준비 상태
	적색 깜빡임	통신 오류
3 링크	적색, 연속 점등	네트워크 오류
	황색, 깜빡임	이더넷 연결이 구축됨
4 AUTO	녹색 깜빡임	데이터 교환 활성화
5 ADJ	녹색 깜빡임	자동 설정 및 위치 학습
6 ---	녹색 깜빡임	정렬 모드 및 위치 학습
	녹색, 연속 점등	점멸 주파수가 마커와 설정 위치 사이 간격을 알립니다
7 ---	녹색 깜빡임	마커가 설정 위치에 있습니다
	녹색, 연속 점등	점멸 주파수가 마커와 설정 위치 사이 간격을 알립니다
8 ---	녹색 깜빡임	마커가 설정 위치에 있습니다
	녹색, 연속 점등	점멸 주파수가 마커와 설정 위치 사이 간격을 알립니다
9 ---	녹색 깜빡임	마커가 설정 위치에 있습니다
	녹색, 연속 점등	점멸 주파수가 마커와 설정 위치 사이 간격을 알립니다

제품 키워드

제품 명칭: IPS AAAA BBB-DC-EEE-FG-H-J

IPS	작동 원리 Imaging Positioning Sensor(카메라 기반 위치 설정 센서)
AAAA	시리즈/인터페이스(통합 필드버스 기술) 208i: Ethernet TCP/IP 248i: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP 258i: EtherNet/IP
BBB	장비 FIX:고정 초점 거리
C	초점 위치 M: 중밀도(중간 거리) N: 고밀도(근거리)
D	렌즈 3: 4.1mm
EEE	빔 방향 102: 앞쪽
F	조명 I: 적외선
G	분해능 영역 3: 1280 x 960 픽셀
H	보호 디스크 해당 사항 없음: 플라스틱 G: 유리
J	추가 장비 H: 히터 포함

참고

	☞ 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com 을 참조하십시오.
---	---

참고

 용도에 맞게 사용해야 합니다!	
	☞ 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다. ☞ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다. ☞ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

상세 정보


- 예열시간: +24VDC에서 -30°C의 주위 온도일 때 최소 30분
- 히터가 장착된 IPS 200i가 차가운 공기 흐름에 직접 노출되지 않도록 설치 위치를 선택해야 합니다. 최적의 히팅 효과를 얻으려면 IPS 200i를 단열재와 함께 설치해야 합니다.

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50130281	KD S-M12-CA-P1-020	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 12 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PUR
	50135073	KS ET-M12-4A-P7-020	연결 케이블	인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PUR

연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50135080	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PUR

고정 기술 - 고정 브라켓

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132151	BT 320M	브래킷	고정 부품 모델: L자형 브래킷 마운팅 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 금속
	50144298	BT 330M	브래킷	고정 부품 모델: L자형 브래킷 마운팅 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 조정 가능 재료: 금속

액세서리

고정 기술 - 원형 로드 마운트

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132150	BTU 320M-D12	설치 시스템	고정 부품 모델: 설치 시스템 마운팅, 시스템 축: 원형 로드 12mm용 마운팅, 장치 축: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 클램핑 가능, 360° 회전식, 조정 가능 재료: 금속
	50144299	BTU 330M-1	고정 부품	고정 부품 모델: 설치 시스템 마운팅, 시스템 축: 원형 로드 10 - 16 mm용 마운팅, 장치 축: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 조정 가능, 360° 회전식 재료: 금속

표준 반사판

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50130343	MTKZ 13-30 SET	반사판	디자인: 원형 반사면 직경: 15 mm 재료: 플라스틱 캐리어 물질: 플라스틱 재료 화학 성분 표시: PA 고정: 클립 적합한 보어 직경: 12.5 ... 13.5 mm 적합한 재료 두께: 0.8 ... 5mm 공정 온도: 5 ... 45 °C
	50129092	MTKZ 15-30 SET	반사판	디자인: 원형 반사면 직경: 15 mm 재료: 플라스틱 캐리어 물질: 플라스틱 재료 화학 성분 표시: PA 고정: 클립 적합한 보어 직경: 14.5 ... 15.5 mm 적합한 재료 두께: 0.8 ... 5mm 공정 온도: 5 ... 45 °C
	50140183	MTKZ 7-30 SET	반사판	디자인: 원형 반사면 직경: 15 mm 재료: 플라스틱 캐리어 물질: 플라스틱 재료 화학 성분 표시: PA 고정: 클립 적합한 보어 직경: 6 ... 7 mm 적합한 재료 두께: 0.8 ... 5mm 공정 온도: 5 ... 45 °C

기본 사용을 위한 반사 테이프

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132911	REF 7-A-15-30 SET	반사 테이프	디자인: 원형 반사면 직경: 15 mm 고정: 접착식 공정 온도: 15 ... 22 °C

액세서리

조명

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50144030	IL AL 034/031 IR 110 H	조명	특수 모델: 히터 기능: 스트로브 작동(엣지 트리거), 연속 작동되지 않음

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.