

## 기술 데이터 시트

### Y형 배전함

품목 번호: 50146436

YV U-SDD-25-25-25-X02-S

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 주문 지침 | 데이터 시트에 따라 배선도를 고려하십시오. |
|-------|-------------------------|

연결

|        |        |
|--------|--------|
| 연결     | 3 개수   |
| 연결 1   |        |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 액시얼    |
| 연결 2   |        |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 액시얼    |
| 연결 3   |        |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 액시얼    |
| 케이블 특성 |        |
| 차폐됨    | 아니요    |

기술 데이터

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 디자인              | 큐빅형                   |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 32 mm x 15 mm x 45 mm |
| 키 넓이             | 13 mm                 |
| 순중량              | 24 g                  |
| 하우징 색상           | 흑색                    |
| 재료               | PUR                   |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
|------------|---------------|

인증


|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 67 |
|-------|-------|

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440104 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440111 |
| ECLASS 11.0  | 27440111 |
| ECLASS 12.0  | 27440111 |
| ECLASS 13.0  | 27440111 |
| ECLASS 14.0  | 27440111 |
| ECLASS 15.0  | 27440111 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002925 |
| ETIM 7.0     | EC002925 |
| ETIM 8.0     | EC003558 |
| ETIM 9.0     | EC003558 |
| ETIM 10.0    | EC003558 |


## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

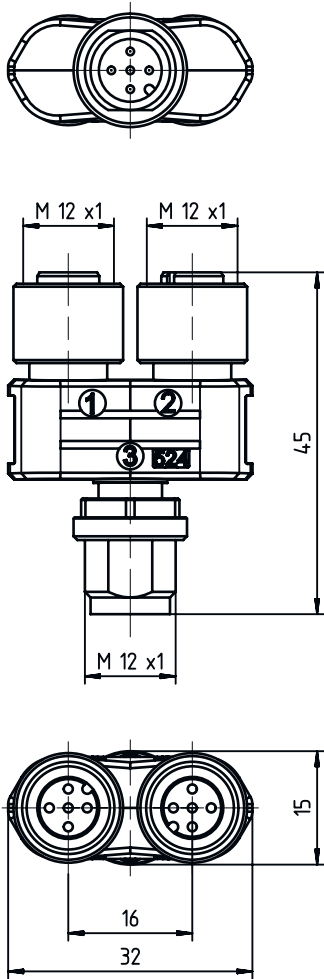

치수 도면

회로도

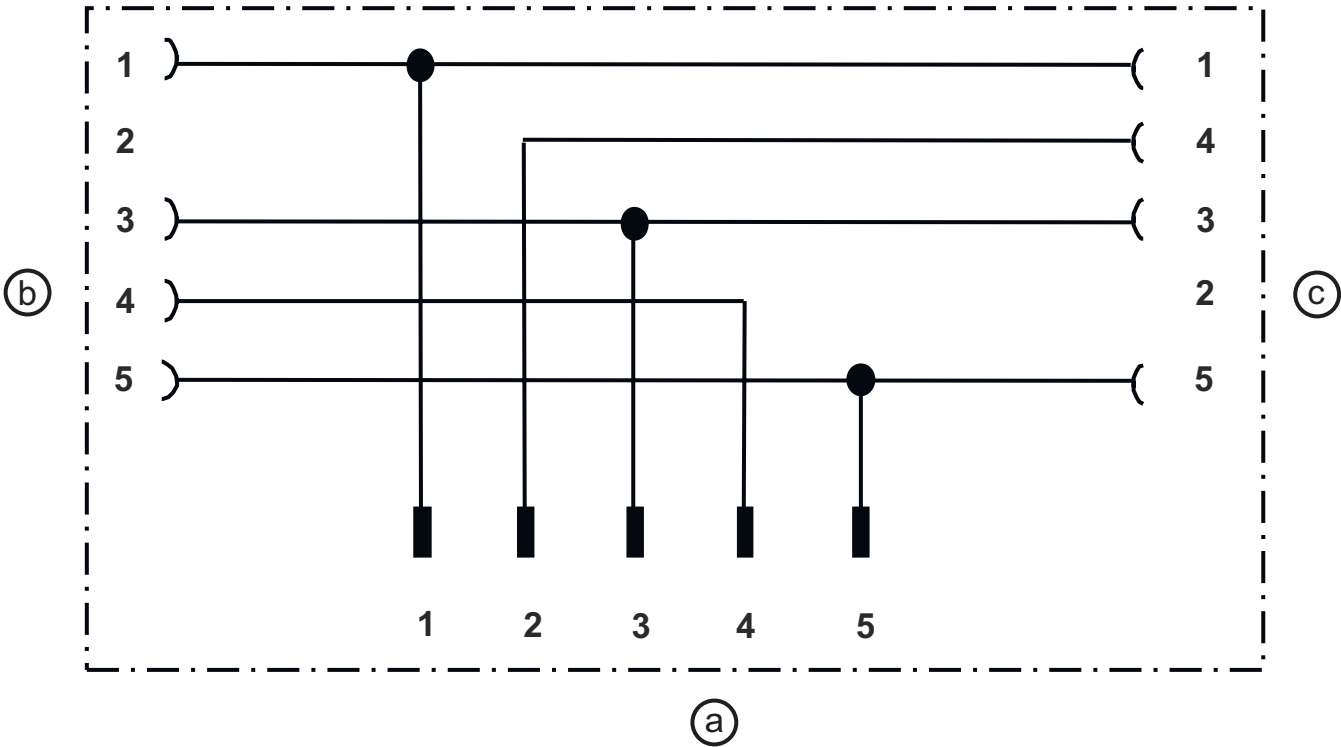

- a 연결부 3, M12 커넥터
- b 연결부 1, M12 소켓
- c 연결부 2, M12 소켓

전기 연결

연결 1

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 엑시얼    |

연결 2

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 엑시얼    |

전기 연결

연결 3

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 엑시얼    |

액세서리

일반

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭            | 품목 | 설명                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 공구 | 종류: 토크 렌치<br>키 넓이: 13 mm<br>토크: 0.6 N·m<br>재료: 플라스틱, 스테인리스<br>주변 온도: -40 ... 120 °C |

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.