

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 50128800

KB 232-3 IT190x

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接

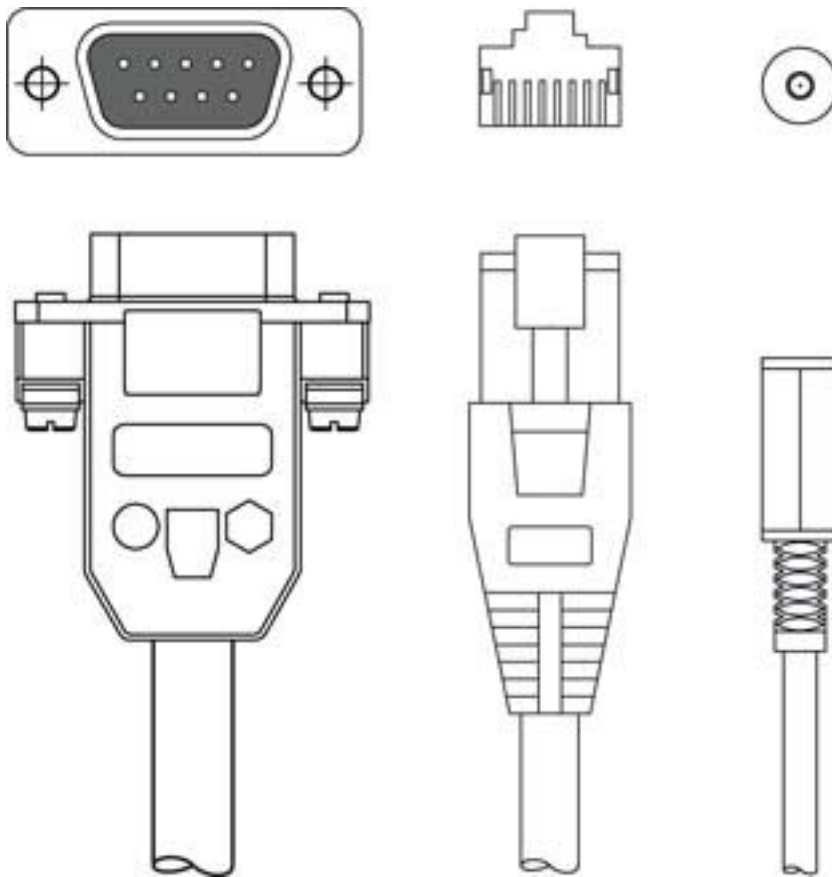

图片可能不同

技术参数

基础数据

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 适合   | IT 1300系列移动式条码阅读器       |
|      | IT 1900g系列移动式 2D 条码阅读器  |
|      | IT 1902g 系列移动式 2D 条码阅读器 |
|      | IT 1910 系列移动式 2D 条码阅读器  |
|      | IT 1911i 系列移动式 2D 条码阅读器 |
| 适合接口 | RS 232                  |
|      | TTL                     |

机械参数

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 187 g |
|----|-------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

连接

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接1         |          |
| 类型          | RJ41     |
| 连接2         |          |
| 类型          | Sub-D    |
| 类型          | 插座       |
| 引脚数         | 9 个引脚    |
| 规格          | 直形       |
| 连接3         |          |
| 类型          | 接头       |
| 螺纹规格        | 可插拔式     |
| 类型          | 插座       |
| 引脚数         | 2 个引脚    |
| 规格          | 直形       |
| 电缆性质        |          |
| 导线数量        | 6 个      |
| 护套颜色        | 黑色       |
| 有屏蔽         | 是        |
| 电缆设计        | 光滑       |
| 导线直径 ( 外部 ) | 5 mm     |
| 电缆长度        | 5,000 mm |
| 护套材料        | PVC      |
| 拖链适用性       | 否        |


电气连接

连接1

|    |      |
|----|------|
| 类型 | RJ41 |
|----|------|

引脚      引脚分配

|    |         |
|----|---------|
| 1  | 屏蔽      |
| 2  | n.c.    |
| 3  | GND     |
| 4  | TxD     |
| 5  | RxD     |
| 6  | CTS     |
| 7  | +5 V DC |
| 8  | RTS     |
| 9  | n.c.    |
| 10 | n.c.    |




电气连接

连接2

|     |       |
|-----|-------|
| 类型  | Sub-D |
| 类型  | 插座    |
| 引脚数 | 9 个引脚 |
| 规格  | 直形    |

引脚      引脚分配

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | n.c.                         |
| 2 | TXD, 带 0 ... +5 伏特信号电平       |
| 3 | RxD, 带 0 ... +5 伏特信号电平       |
| 4 | n.c.                         |
| 5 | GND                          |
| 6 | DTR, 带 0 ... +5 伏特信号电平       |
| 7 | CTS, 带 0 ... +5 伏特信号电平       |
| 8 | RTS, 带 0 ... +5 伏特信号电平       |
| 9 | 4.5 - 5.5 V DC, 当电源连接上未插入电源时 |



连接3

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | 可插拔式  |
| 类型   | 插座    |
| 引脚数  | 2 个引脚 |
| 规格   | 直形    |