

## 技术数据表

## 连接器

配件编号: 50131254

ME 308 104

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

Ethernet

技术参数

基础数据

|    |          |
|----|----------|
| 适合 | BCL 308i |
|----|----------|

接口

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 类型       | Ethernet, Ethernet |
| Ethernet |                    |

连接

|      |     |
|------|-----|
| 接口数量 | 5 个 |
|------|-----|

|      |             |
|------|-------------|
| 连接1  |             |
| 功能   | PWR/输入/输出软件 |
| 类型   | 带接头电缆       |
| 螺纹规格 | M12         |
| 类型   | 插头          |
| 材料   | 金属          |
| 引脚数  | 5 个引脚       |
| 编码   | A-编码        |

|      |             |
|------|-------------|
| 连接2  |             |
| 功能   | 维护接口        |
| 类型   | USB         |
| 接头类型 | USB 2.0小型-B |

|      |             |
|------|-------------|
| 连接3  |             |
| 功能   | HOST/BUS IN |
| 类型   | 带接头电缆       |
| 螺纹规格 | M12         |
| 类型   | 插座          |
| 材料   | 金属          |
| 引脚数  | 4 个引脚       |
| 编码   | D-编码        |

|      |       |
|------|-------|
| 连接4  |       |
| 功能   | 总线输出  |
| 类型   | 带接头电缆 |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 材料   | 金属    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | D-编码  |

|      |       |
|------|-------|
| 连接5  |       |
| 功能   | 信号输出  |
| 类型   | 带接头电缆 |
| 螺纹规格 | M8    |
| 类型   | 插座    |
| 材料   | 金属    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 电缆长度 | 2,000 |

机械参数

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 结构               | 方形                        |
| 尺寸 ( 宽 x 高 x 长 ) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
| 外壳材料             | 金属                        |
| 金属外壳             | 压铸铝                       |
| 净重               | 70 g                      |
| 外壳颜色             | 红色 , RAL 3000             |

操作和显示


|      |     |
|------|-----|
| 显示类型 | LED |
| LED数 | 2 个 |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280191 |
| ECLASS 12.0  | 27280191 |
| ECLASS 13.0  | 27280191 |
| ECLASS 14.0  | 27280191 |
| ECLASS 15.0  | 27280191 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

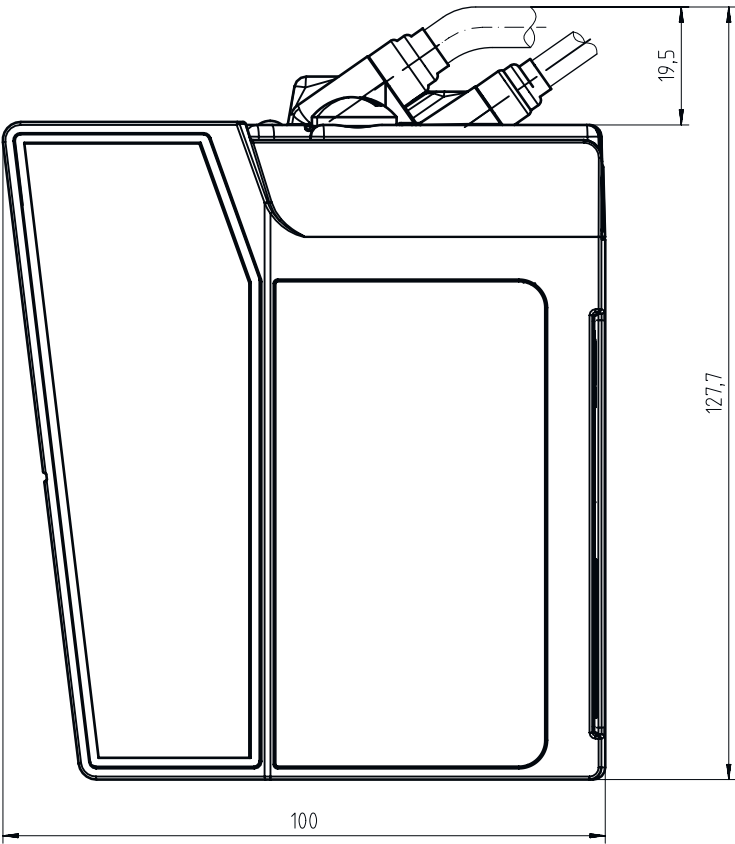

电气连接

连接1

|      |             |
|------|-------------|
| 功能   | PWR/输入/输出软件 |
| 类型   | 带接头电缆       |
| 电缆长度 | 900 mm      |
| 电缆颜色 | 黑色          |
| 核心截面 | 0.34 mm²    |
| 螺纹规格 | M12         |
| 类型   | 插头          |
| 材料   | 金属          |
| 引脚数  | 5 个引脚       |
| 编码   | A-编码        |

引脚      引脚分配

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | GNDIN  |
| 4 | SWIO 2 |
| 5 | FE     |

电气连接

连接2

|      |             |
|------|-------------|
| 功能   | 维护接口        |
| 类型   | USB         |
| 接头类型 | USB 2.0小型-B |

连接3

|      |             |
|------|-------------|
| 功能   | HOST/BUS IN |
| 类型   | 带接头电缆       |
| 电缆长度 | 500 mm      |
| 护套材料 | PUR         |
| 电缆颜色 | 绿色          |
| 核心截面 | 0.34 mm²    |
| 螺纹规格 | M12         |
| 类型   | 插座          |
| 材料   | 金属          |
| 引脚数  | 4 个引脚       |
| 编码   | D-编码        |

引脚      引脚分配

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |

连接4

|      |          |
|------|----------|
| 功能   | 总线输出     |
| 类型   | 带接头电缆    |
| 核心截面 | 0.34 mm² |
| 电缆颜色 | 绿色       |
| 电缆长度 | 700 mm   |
| 护套材料 | PUR      |
| 螺纹规格 | M12      |
| 类型   | 插座       |
| 材料   | 金属       |
| 引脚数  | 4 个引脚    |
| 编码   | D-编码     |

引脚      引脚分配

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |

连接5

|      |       |
|------|-------|
| 功能   | 信号输出  |
| 类型   | 带接头电缆 |
| 螺纹规格 | M8    |
| 类型   | 插座    |
| 材料   | 金属    |

电气连接

连接5

|      |       |
|------|-------|
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 核心截面 | 0.34  |
| 电缆颜色 | 黑色    |
| 电缆长度 | 2,000 |
| 护套材料 | PUR   |

引脚      引脚分配

|   |        |
|---|--------|
| 1 | V+     |
| 2 | n.c.   |
| 3 | GND    |
| 4 | SW OUT |

操作和显示

| LED | 显示    | 说明       |
|-----|-------|----------|
| 1   | 绿色，长亮 | Ethernet |
|     | 黄色，闪烁 | 激活数据传输   |
| 2   | 绿色，长亮 | Ethernet |
|     | 黄色，闪烁 | 激活数据传输   |