

Teknik veri sayfası

Distribütör

Ürün no.: 50130601

MD 7XXP-11-82IO4-K050



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

Güç verileri

Toplam akım 10 A

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N 24 V DC

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü Kablo
İşlev Kontrola bağlantı
Kablo uzunluğu 5.000 mm

Kablo özellikleri

İletken sayısı 11 Adet
İletken enine kesiti 3 x 0,75 mm²
8 x 0,34 mm²

AWG 22

Renk kılıf gri

Korumalı Hayır

Silikonsuz Hayır

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 8,1 mm

Kablo uzunluğu 5.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PVC

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Travers oranı Maks. 2 m/s, 5 m'de yatay geçiş
uzunluğu ve maks. hızlanma 5 m/s²Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır,
VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi
bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına
sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC
60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev
geciktiricidir

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 8 Adet

Vida dişi büyüklüğü M12

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip dişi

Malzeme Plastik

O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU

Kontakların malzemesi Altın kaplama

Kontak başına işletme akımı 4 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 50 mm x 32 mm x 90 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 830 g
Vida sıkma torku 1 N·m
Eğilme döngüleri 2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 12 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 70 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

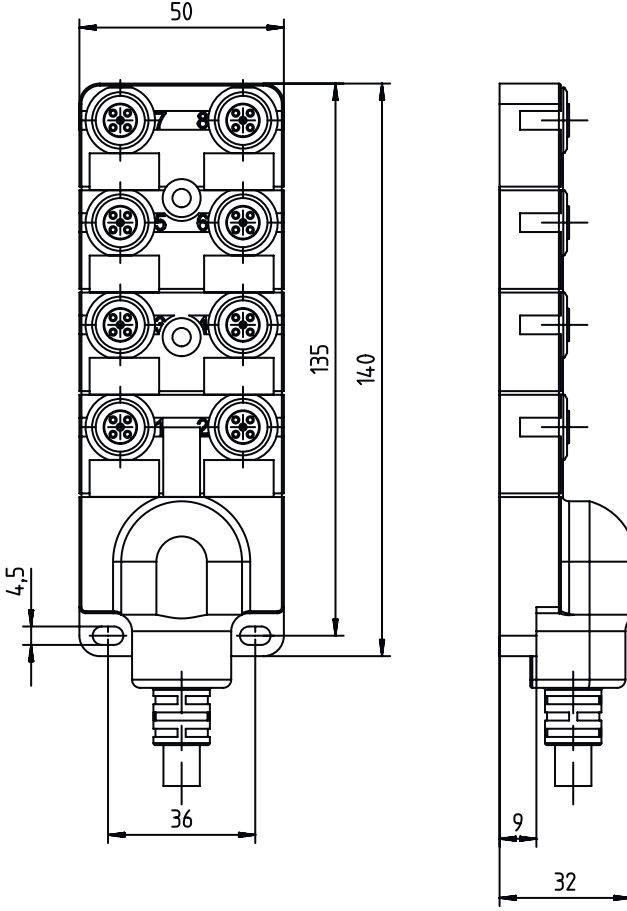

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Kablo
İletken sayısı	11 damarlı


İletken rengi

İletken tahsisi


kahverengi	+
Mavi	-
beyaz	Soket yeri 1 / kontak 4
Yeşil	Soket yeri 2 / kontak 4
Sarı	Soket yeri 3 / kontak 4
gri	Soket yeri 4 / kontak 4
pembe	Soket yeri 5 / kontak 4
Kırmızı	Soket yeri 6 / kontak 4
siyah	Soket yeri 7 / kontak 4
mor	Soket yeri 8 / kontak 4
Sarı / Yeşil	PE

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	+
2	n.c.
3	-
4	Sinyal 1 (NO)
5	PE



Devre şeması

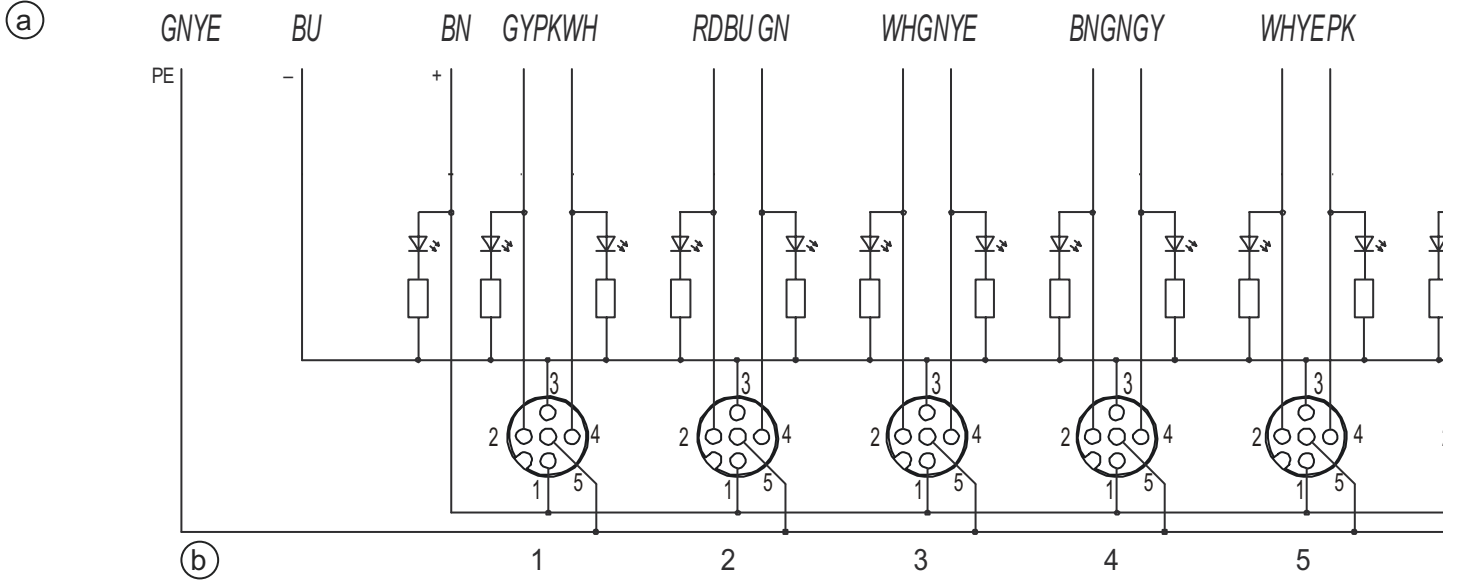

a Kablo

b Soket yuvası

UYARI M12 kovani 4 kutuplu: Kontak 2 bağlı değil

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1

Aksesuarlar

Genel

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134480	CAP M12K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M12 Malzeme: Plastik



Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.