

KF-L-15MLD-10

Art. n° 50117744

Fibre optique unidirectionnelle

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique
Particularité

Noyau à fibre multiple
Détection de surface
(largeur du champ
lumineux = 5,44 mm)
-55°C ... +70°C

Température de fonctionnement
Rayon de courbure min.
Diamètre extérieur fibre optique
Diamètre actif fibre
Plus petite pièce détectable
Longueur totale
Unité de conditionnement

R25
Ø2,2mm
16x Ø0,265mm
Ø1,0mm
1015mm
2 pièces


Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification,
min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas:
máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

Encombrement/Dibujo acotado

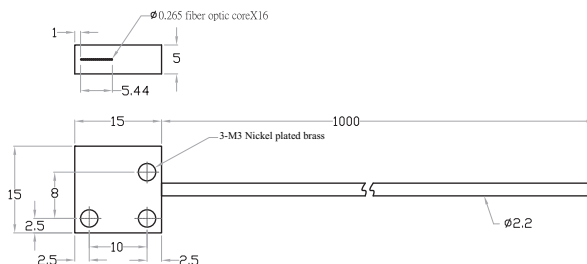

KF-L-15MLD-10

Núm. art. 50117744

Cable óptico, unidireccional

Datos técnicos

Tipo de cable óptico
Particularidade

Núcleo de fibras múltiples
Detección de superficies
(anchura del campo de
luz = 5,44 mm)
-55°C ... +70°C

Temperatura de servicio
Radio de curvatura mín.
Diámetro externo cable óptico
Diámetro activo fibra
Parte más pequeña detectable
Longitud total
Unidad de embalaje

R25
Ø2,2mm
16x Ø0,265mm
Ø1,0mm
1015mm
2 piezas

Portée maximale typique ¹⁾

Límite típ. de alcance ¹⁾

LV463I.XR	2700mm
LV463.XR	1350mm
LV463B, LV463.XV	920mm
LV463	540mm
LV462	315mm
LV461	180mm