

We reserve the right to make changes • PAL_KFL_10ML10_fr_es_50117870.fm

KF-L-10ML-10
Art. n° 50117742

**Fibre optique
unidirectionnelle**

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Noyau à fibre multiple
Particularité	Détection de surface (largeur du champ lumineux = 5,44 mm)
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur fibre optique	Ø2,2 mm
Diamètre actif fibre	16x Ø0,265 mm
Plus petite pièce détectable	Ø1,0 mm
Longueur totale	1010 mm
Unité de conditionnement	2 pièces


Particularités

Propiedades



1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification,
min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas:
máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, mín. umbral de conmutación

Encombrement/Dibujo acotado

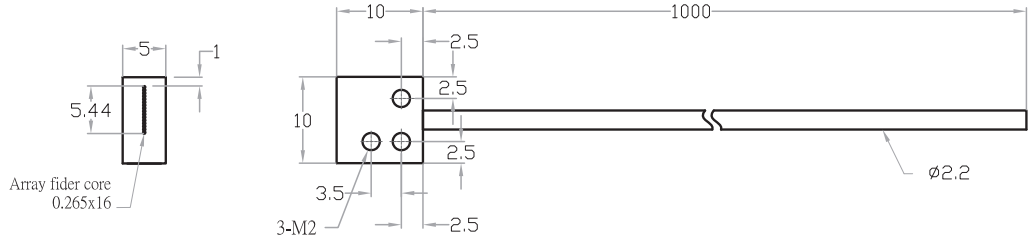

KF-L-10ML-10
Núm. art. 50117742

**Cable óptico,
unidireccional**

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Núcleo de fibras múltiples
Particularidade	Detección de superficies (anchura del campo de luz = 5,44 mm)
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R25
Diámetro externo cable óptico	Ø2,2 mm
Diámetro activo fibra	16x Ø0,265 mm
Parte más pequeña detectable	Ø1,0 mm
Longitud total	1010 mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Portée maximale typique ¹⁾

Límite típ. de alcance ¹⁾

LV463I.XR	1800 mm
LV463.XR	900 mm
LV463B, LV463.XV	620 mm
LV463	360 mm
LV462	210 mm
LV461	120 mm