

## 技術データシート


## 相互接続ケーブル

製品番号: 50115050

K-DS M12A-MA-8P-3m-S-PUR

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続

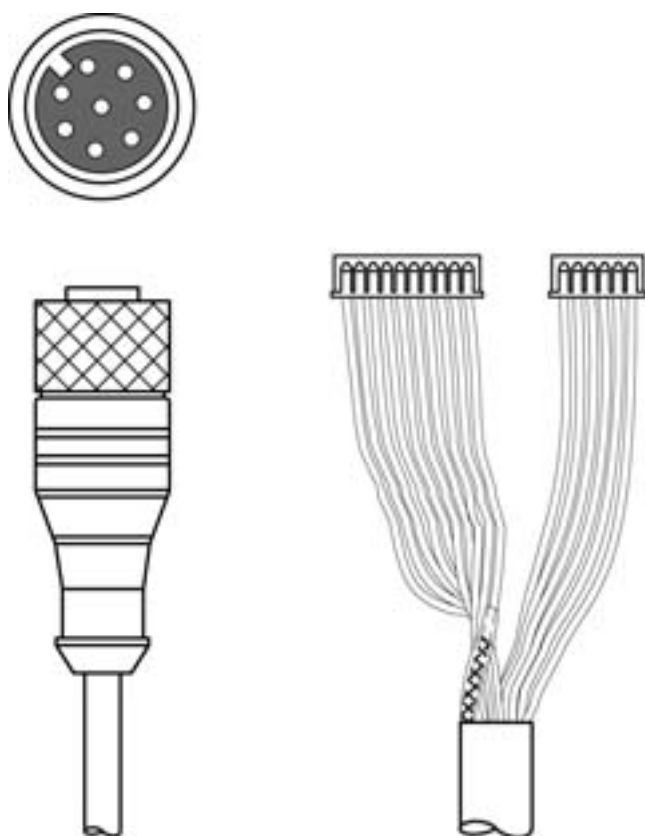

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |             |
|----------|-------------|
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
|----------|-------------|

電氣的仕様

|            |            |
|------------|------------|
| パフォーマンスデータ |            |
| 消費電圧       | 30 V AC/DC |

コネクタ

|            |          |
|------------|----------|
| コネクタ 1     |          |
| コネクタの種類    | 丸形プラグ    |
| ネジ寸        | M12      |
| タイプ        | メス       |
| 極数         | 8 -極     |
| コーディング     | A コード    |
| モデル        | 軸方向      |
| 丸形プラグ、LED  | いいえ      |
| コネクタ 2     |          |
| コネクタの種類    | JST ZHR  |
| 極数         | 10 -極    |
|            | 6 -極     |
| 伝導特性       |          |
| 心線数        | 8 個数     |
| シースの色      | グレー      |
| シールド       | はい       |
| ケーブルモデル    | 相互接続ケーブル |
| ケーブル長      | 3,000 mm |
| シースの素材     | PUR      |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ      |

機械の仕様

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 149 g |
|------|-------|

操作と表示

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

電氣的接続

コネクタ 1

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | メス    |
| 極数        | 8 -極  |
| コーディング    | A コード |
| モデル       | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED | いいえ   |

コネクタ 2

|         |         |
|---------|---------|
| コネクタの種類 | JST ZHR |
| 極数      | 10 -極   |
|         | 6 -極    |