

## Folha de dados técnicos


### Cabo de ligação

N.º do art.: 50114694

KB DN/CAN-2000 SBA

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica

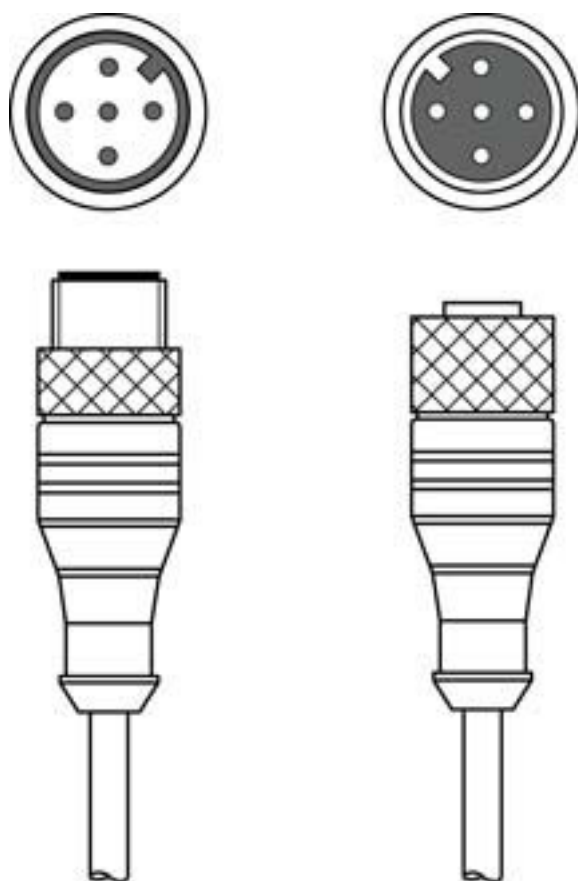

A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Aplicação               | Resistente a produtos químicos |
| Adequado para interface | CANopen                        |
|                         | DeviceNet                      |

Conexão

Conexão 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexão       | Conector redondo |
| Tamanho da rosca      | M12              |
| Tipo                  | male             |
| Número de polos       | 5 polos          |
| Codificação           | Código A         |
| Versão                | Axial            |
| Conector redondo, LED | Não              |

Conexão 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

Características dos cabos

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de fios                           | 5 Unid.                                                                                        |
| Cor da bainha                            | Preto                                                                                          |
| Blindado                                 | Sim                                                                                            |
| Versão do cabo                           | Cabo de ligação                                                                                |
| Diâmetro do cabo (exterior)              | 7 mm                                                                                           |
| Comprimento do cabo                      | 2.000 mm                                                                                       |
| Material da bainha                       | PUR                                                                                            |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Sim                                                                                            |
| Velocidade de traslado                   | Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s² |

Dados mecânicos

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 119 g |
|--------------|-------|

Operação e indicação

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27279218 |
| ECLASS 9.0                | 27060311 |
| ECLASS 10.0               | 27060311 |
| ECLASS 11.0               | 27060311 |
| ECLASS 12.0               | 27060311 |
| ECLASS 13.0               | 27060311 |
| ECLASS 14.0               | 27060311 |
| ECLASS 15.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |
| ETIM 8.0                  | EC001855 |
| ETIM 9.0                  | EC001855 |
| ETIM 10.0                 | EC001855 |

Conexão elétrica

Conexão 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexão       | Conector redondo |
| Tamanho da rosca      | M12              |
| Tipo                  | male             |
| Número de polos       | 5 polos          |
| Codificação           | Código A         |
| Versão                | Axial            |
| Conector redondo, LED | Não              |

Conexão 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |