

## Hoja técnica

### Sensor inductivo

Código: 50151546

ISS 212MM.2/LX-4E0-S12

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Diagramas
- Operación e Indicación
- Código de producto
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	212
Límite típ. de alcance $S_n$	4 mm
Alcance efectivo $S_a$	0 ... 3,24 mm

### Parámetros

MTTF	3.963 Años
------	------------

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de alimentación $U_B$	10 ... 36 V, CC
Ondulación residual	0 ... 10 %, De $U_B$
Corriente en vacío	0 ... 20 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de $S_r$ )	10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo
Repetibilidad, máx. (en % de $S_r$ )	5 %, ≤
Histéresis de conmutación	20 %, Programable a través de IO-Link: estándar o incrementada

### Salidas

Número de salidas digitales	1 Unidad(es)
-----------------------------	--------------

### Salidas

Tipo de tensión	CC
Corriente de conmutación, máx.	200 mA
Corriente residual, máx.	0,1 mA
Caída de tensión	≤ 2,5 V con 200 mA

### Salida 1

Elemento de conmutación	Transistor, PNP
Principio de conmutación	Contacto NA

### Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación	1.300 Hz
---------------------------	----------

### Interfaz

Tipo	IO-Link
------	---------

### IO-Link

COM-Mode	COM2
Profile	Common Profile
Min. cycle time	COM2 = 10,4 ms
Especificación	V1.1

### Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
----------------------	--------------

### Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Señal OUT
Tipo de conexión	Conector redondo
Par de apriete según sección roscada	10 Nm (constante, sin variación a lo largo del tramo)
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

### Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Dimensiones ( $\varnothing \times L$ )	12 mm x 50 mm
Tamaño de rosca	M12 x 1 mm
Tipo de montaje	Enrasado
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Latón niquelado
Material, superficie activa	Plástico, Poliéster
Peso neto	29,5 g
Color de carcasa	Gris
	Plata
Tipo de fijación	Rosca de fijación
Placa de med. norm.	18 x 18 mm <sup>2</sup> , Fe360

### Operación e Indicación

Tipo de indicación	LED
Número de LED	4 Unidad(es)

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 80 °C

### Certificaciones

Índice de protección	IP 67
Clase de seguridad	II
Certificaciones	c UL US
Método de prueba CEM según norma	IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2

### Factores de corrección



Aluminio	0,5
Acero inoxidable	0,8
Cobre	0,3
Latón	0,5
Acero Fe360	1

### Clasificación

Número de arancel	85365019
ECCLASS 5.1.4	27270101
ECCLASS 8.0	27270101
ECCLASS 9.0	27270101
ECCLASS 10.0	27270101
ECCLASS 11.0	27270101
ECCLASS 12.0	27274001
ECCLASS 13.0	27274001
ECCLASS 14.0	27274001
ECCLASS 15.0	27274001
ECCLASS 16.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
ETIM 9.0	EC002714
ETIM 10.0	EC002714

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

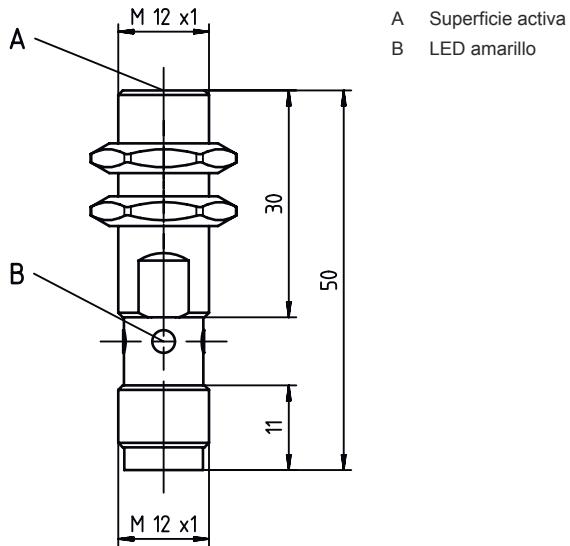


## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Función	Alimentación de tensión Señal OUT
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A



### Pin Asignación de pines

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	IO-Link / OUT 1





## Diagramas

### Montaje rasante

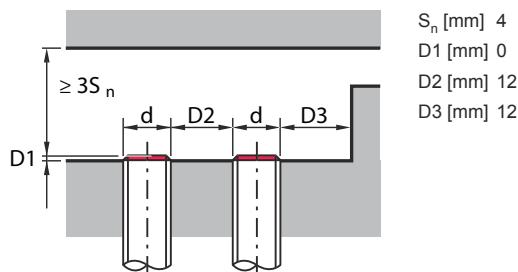

### Tipos con $S_n = 4,0$ mm

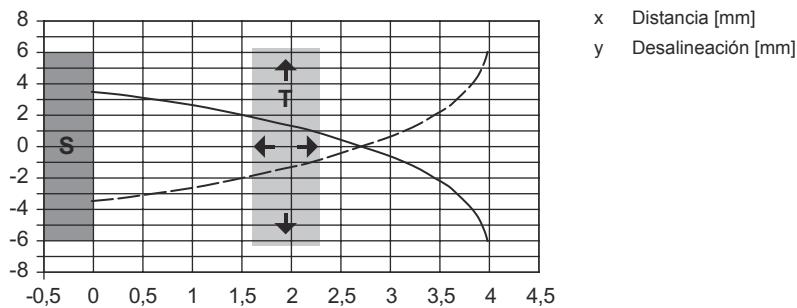

## Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Amarillo, luz continua	Salida/estado de conmutación

## Código de producto

Denominación del artículo: **ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD**

**ISX**

**Principio de funcionamiento / diseño**  
IS: sensor inductivo, diseño estándar  
ISS: sensor inductivo, versión corta

## Código de producto

<b>YYY</b>	<b>Serie</b> 203: serie con Ø 3 mm 204: serie con Ø 4 mm 205: serie con rosca externa M5 x 0,5 206: serie con Ø 6,5 mm 208: serie con rosca externa M8 x 1 212: serie con rosca externa M12 x 1 218: serie con rosca externa M18 x 1 230: serie con rosca externa M30 x 1,5 240: serie con diseño cúbico 244: serie con diseño cúbico 255: serie con sección 5 x 5 mm <sup>2</sup> 288: serie con sección 8 x 8 mm <sup>2</sup>
<b>ZZ</b>	<b>Carcasa / rosca</b> MM: carcasa de metal (superficie activa: plástico) / rosca métrica FM: carcasa completamente de metal (superficie activa: acero inoxidable AISI 316L) / rosca métrica MP: carcasa de metal (superficie activa: plástico) / lisa (sin rosca) .2: nueva versión
<b>AAA</b>	<b>Corriente de salida / alimentación</b> 4NO: transistor PNP, contacto de cierre (NO) 4NC: transistor PNP, contacto de apertura (NC) 2NO: transistor NPN, contacto de cierre (NO) 2NC: transistor NPN, contacto de apertura (NC) 1NO: relé, contacto NA / CA/CC 1NC: relé, contacto NC / CA/CC 44: 2 salidas de transistor PNP, antivalentes (NO+NC) 22: 2 salidas de transistor NPN, antivalentes (NO+NC) L: Interfaz IO-Link (SIO-Mode: PNP normalmente cerrado, NPN normalmente abierto) X: pin no asignado
<b>BB</b>	<b>Equipamiento especial</b> No procede: ningún equipamiento especial 5F: versión para la industria alimentaria 5: material de la carcasa: V2A (1.4305, AISI 303)
<b>CCC</b>	<b>Rango de medición / Tipo de montaje</b> 1E0: típico alcance de detección límite 1,0mm / puede montarse enrasado 1E5: típico alcance de detección límite 1,5mm / puede montarse enrasado 2E0: típico alcance de detección límite 2,0mm / puede montarse enrasado 3E0: típico alcance de detección límite 3,0mm / puede montarse enrasado 4E0: típico alcance de detección límite 4,0mm / puede montarse enrasado 5E0: típico alcance de detección límite 5,0mm / puede montarse enrasado 6E0: típico alcance de detección límite 6,0mm / puede montarse enrasado 8E0: típico alcance de detección límite 8,0mm / puede montarse enrasado 10E: típico alcance de detección límite 10,0mm / puede montarse enrasado 12E: típico alcance de detección límite 12,0mm / puede montarse enrasado 15E: típico alcance de detección límite 15,0mm / puede montarse enrasado 20E: típico alcance de detección límite 20,0mm / puede montarse enrasado 22E: típico alcance de detección límite 22,0mm / puede montarse enrasado 2N5: típico alcance de detección límite 2,5mm / no puede montarse enrasado 4N0: típico alcance de detección límite 4,0mm / no puede montarse enrasado 8N0: típico alcance de detección límite 8,0mm / no puede montarse enrasado 10N: típico alcance de detección límite 10,0mm / no puede montarse enrasado 12N: típico alcance de detección límite 12,0mm / no puede montarse enrasado 14N: típico alcance de detección límite 14,0mm / no puede montarse enrasado 15N: típico alcance de detección límite 15,0mm / no puede montarse enrasado 20N: típico alcance de detección límite 20,0mm / no puede montarse enrasado 22N: típico alcance de detección límite 22,0mm / no puede montarse enrasado 25N: típico alcance de detección límite 25,0mm / no puede montarse enrasado 40N: típico alcance de detección límite 40,0mm / no puede montarse enrasado
<b>DDD</b>	<b>Conexión eléctrica</b> No procede: cable, longitud estándar 2000 mm S12: conector M12, de 4 polos, axial 200-S12: cable, longitud 200 mm con conector M12, de 4 polos, axial 200-S8.3: cable, longitud 200 mm con conector M8, de 3 polos, axial S8.3: conector M8, de 3 polos, axial 005-S8.3: cable, longitud 500 mm con conector M8, de 3 polos, axial 050: cable, longitud estándar 5000 mm, 3 conductores
<b>Nota</b>	
	↳ Encontrará una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> .

## Notas

	<b>¡Atención al uso conforme!</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.</li> <li>↳ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.</li> <li>↳ Emplee el producto para el uso conforme definido.</li> </ul>

	<b>En aplicaciones UL:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).</li> </ul>

## Accesorios

### Sistema de conexión - Cables de conexión

Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130654	KD U-M12-4A-P1-020	<p>Cable de conexión</p> <p>Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 4 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 2.000 mm Material de cubierta: PUR</p>
	50130657	KD U-M12-4A-P1-050	<p>Cable de conexión</p> <p>Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 4 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PUR</p>
	50130648	KD U-M12-4A-V1-020	<p>Cable de conexión</p> <p>Aplicación: Resistente a sustancias químicas Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 4 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 2.000 mm Material de cubierta: PVC</p>
	50130652	KD U-M12-4A-V1-050	<p>Cable de conexión</p> <p>Aplicación: Resistente a sustancias químicas Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 4 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PVC</p>

## Accesorios

### Sistema de fijación - Otros

Código	Denominación	Artículo	Descripción
50111499	MC 012K	Pieza de sujeción	<p>Diámetro interior: 12 mm            Versión de la pieza de fijación: Soporte presor            Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante            Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete            Tipo de pieza de fijación: Rígido            Material: Plástico</p>

**Nota**

↳ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.