

Fiche technique

Bloc de raccordement

Art. n°: 50136698

NTS 2



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Accessoires

Caractéristiques techniques

Connexion

Connexion 1	
Type de connexion	Borne

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	102 mm x 42 mm x 228 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	ABS
Poids net	365 g
Couleur du boîtier	Noir

Commande et affichage

Type d'affichage	Affichage à LED
	Sonore

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage	-30 ... 70 °C

Certifications


Indice de protection	IP 40
Classe de protection	II

Classification

Numéro de tarif douanier	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ECLASS 16.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

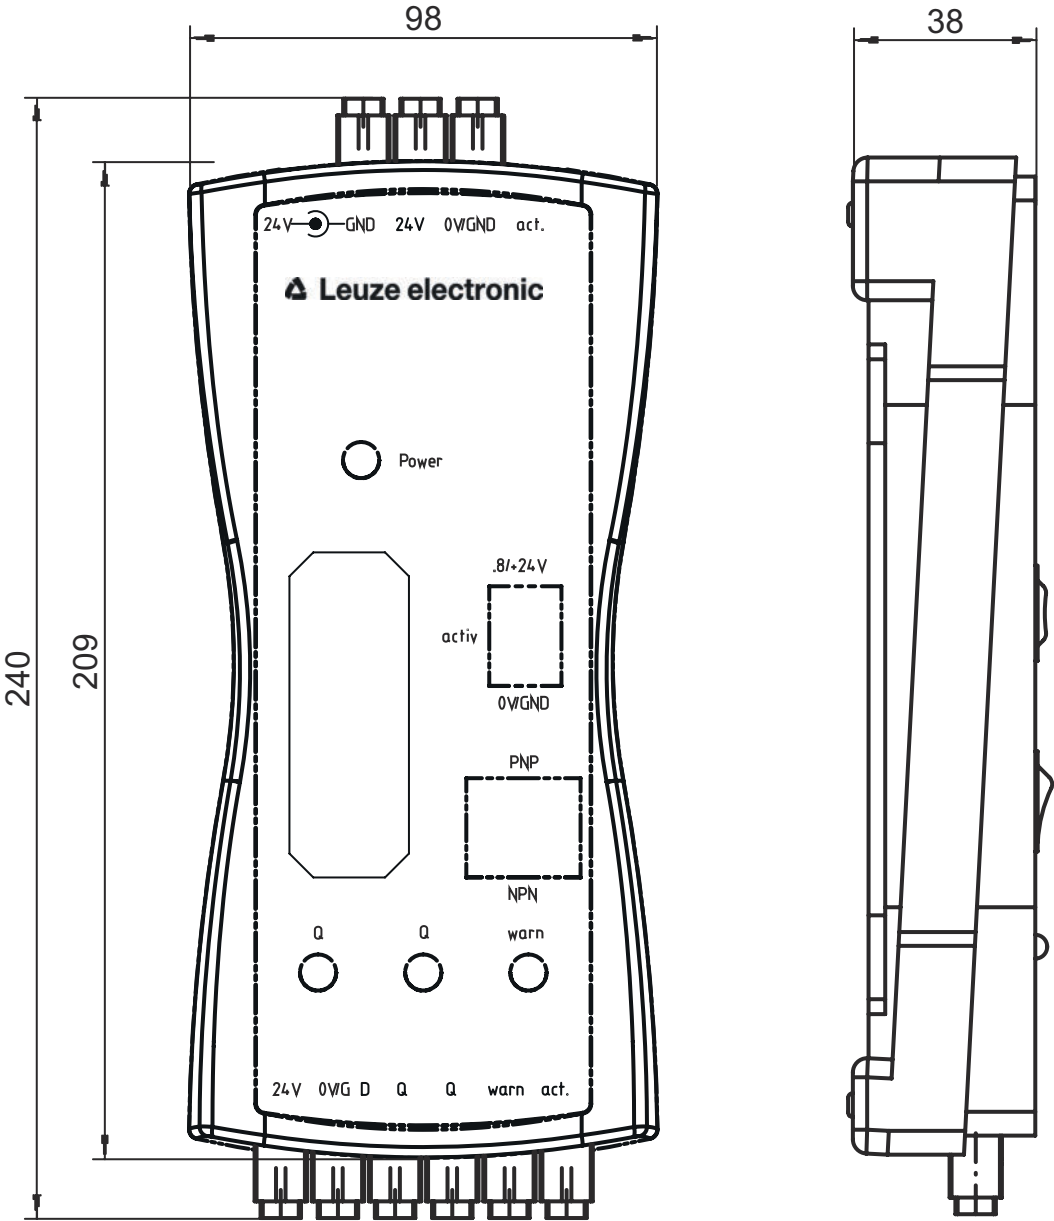

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Entrée d'avertissement
	Signal IN
	Sortie d'activation
Type de connexion	Borne
Nombre de pôles	6 pôles

Raccordement électrique

Borne	Affectation
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

Accessoires

Blocs d'alimentation

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50110748	NT 24-24W	Bloc d'alimentation	Type de bloc d'alimentation: Alimentation enfichable Sortie: 24 V CC, 1 A Entrée: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.