

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50128800

KB 232-3 IT190x

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

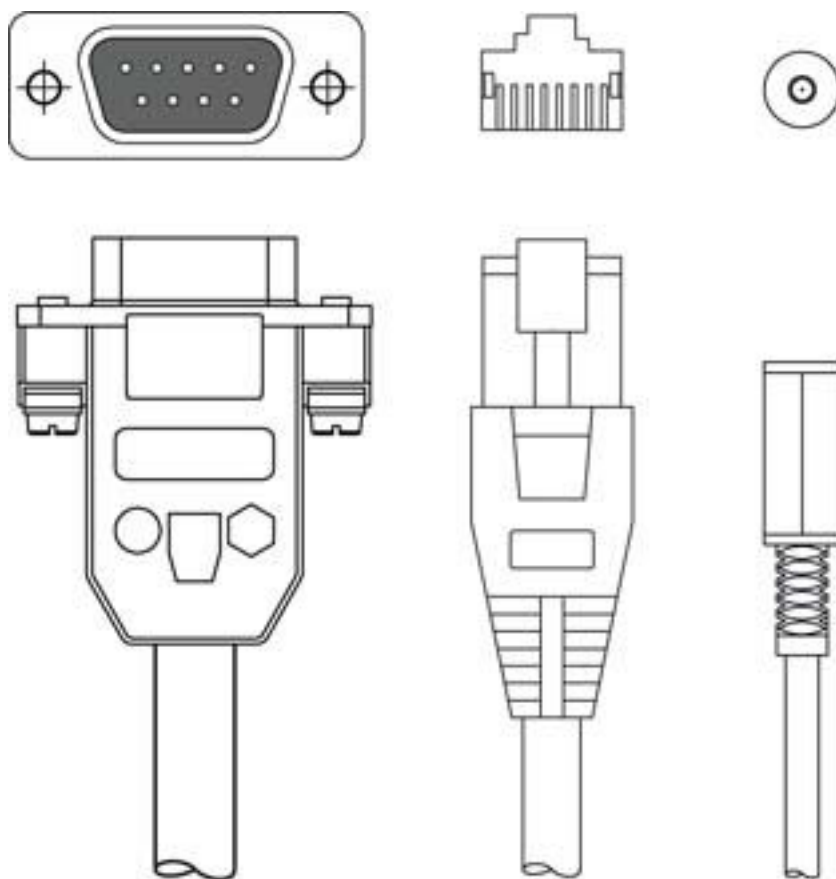

La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Apropiado para          | Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g        |
|                         | Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g        |
|                         | Lectores de código 2D manuales serie IT 1910         |
|                         | Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i        |
|                         | Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300 |
| Apropiado para interfaz | RS 232                                               |
|                         | TTL                                                  |

Datos mecánicos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 187 g |
|-----------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |
| UNSPSC 26.08      | 26121604 |

Conexión

Conexión 1

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de conexión | RJ41 |
|------------------|------|

Conexión 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Sub-D           |
| Tipo             | Conector hembra |
| Número de polos  | 9 polos         |
| Versión          | Axial           |

Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | Enchufable       |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 2 polos          |
| Versión          | Axial            |

Propiedades de cable

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Número de conductores           | 6 Unidad(es) |
| Color de cubierta               | Negro        |
| Apantallado                     | Sí           |
| Versión de cable                | Liso         |
| Diámetro de cable (externo)     | 5 mm         |
| Longitud de cable               | 5.000 mm     |
| Material de cubierta            | PVC          |
| Aptitud para cadena de arrastre | No           |


Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de conexión | RJ41 |
|------------------|------|

Pin      Asignación de pines

|    |          |
|----|----------|
| 1  | Blindaje |
| 2  | n.c.     |
| 3  | GND      |
| 4  | TxD      |
| 5  | RxD      |
| 6  | CTS      |
| 7  | +5 V CC  |
| 8  | RTS      |
| 9  | n.c.     |
| 10 | n.c.     |




Conexión eléctrica

Conexión 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Sub-D           |
| Tipo             | Conector hembra |
| Número de polos  | 9 polos         |
| Versión          | Axial           |

PinAsignación de pines

|   |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | n.c.                                                                                                           |
| 2 | TXD, con nivel de señal 0 ... +5 V                                                                             |
| 3 | RxD, con nivel de señal 0 ... +5 V                                                                             |
| 4 | n.c.                                                                                                           |
| 5 | GND                                                                                                            |
| 6 | DTR, con nivel de señal 0 ... +5 V                                                                             |
| 7 | CTS, con nivel de señal 0 ... +5 V                                                                             |
| 8 | RTS, con nivel de señal 0 ... +5 V                                                                             |
| 9 | 4,5 - 5,5 V CC, cuando no hay ninguna fuente de alimentación conectada a la conexión de fuente de alimentación |



Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | Enchufable       |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 2 polos          |
| Versión          | Axial            |