

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50154484

KY DCR 108

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne

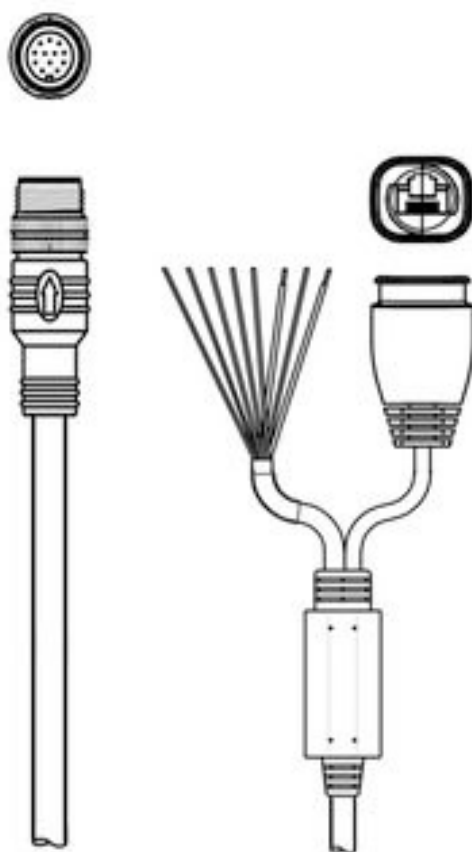

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	DCR 100i (wariant przyłącza 3 – pojedyncza wtyczka przemysłowa)
	Przyłącze do komunikacji i zasilania

Przyłącze

Przyłącze 1

Funkcja	Przyłącze główne
Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	12 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Przyłącze 3

Rodzaj przyłącza	RJ45
Typ	female

Właściwości przewodu

Ekranowane	Tak
Długość przewodu	3.000 mm
Przydatność łańcucha wleczonego	Tak


Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, z tolerancją ± 10 mm

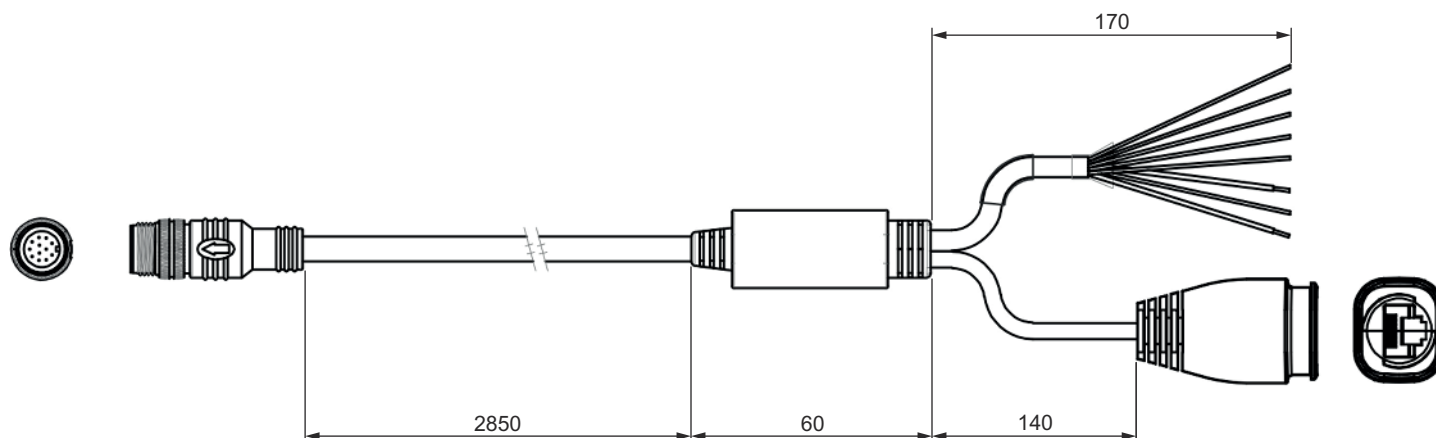


Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Przylącze główne
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	12 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Pin	Obsadzenie pinów
1	RS 232 TxD
2	Wyjście 1 (Odczyt NOK)
3	Ekranowanie GND
4	Wyzwalacz IN
5	Wyjście 2 (Odczyt OK)
6	GND
7	RS 232 RxD
8	Tx+
9	Tx-
10	V+
11	Rx-
12	Rx+



Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Kolor żyły	Obsadzenie żył
czerwony	V+
czarny	GND
fioletowy	RS 232 TxD
fioletowo-biały	RS 232 RxD
szary	Wyjście 2 (Odczyt OK)
brązowy	Wyjście 1 (Odczyt NOK)
różowy	Ekranowanie GND
Biały	Wejście wyzwalacza

Przylącze 3

Rodzaj przylącza	RJ45
Typ	female

Pin	Obsadzenie pinów
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx-
6	Rx+