


Merkmale

Um bei den Geräten der COMPACT EX2 Serie die Eigenschaften gemäß der EX-Richtlinie 94/9/EG sicherzustellen, müssen Sie beim erneuten Schließen der Geräteendkappen Folgendes beachten:

- ☞ Positionieren Sie den Dichtungskeil (a) zwischen Frontscheibe (b) und Endkappe (c) (siehe Bild 1).

Bild 1: Position des Dichtungskeils

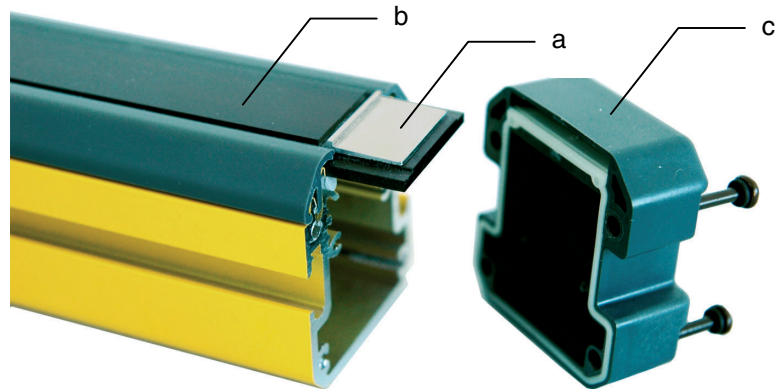

- a Dichtungskeil
- b Frontscheibe
- c Endkappe

Diese Vorgabe ist für folgende Produkte gültig:

Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACT EX2:

Art.-Nr.	Artikel	Beschreibung
569130	CT14-750-EX2	Sender
569131	CR14-750-EX2	Empfänger
569132	CT14-1050-EX2	Sender
569133	CR14-1050-EX2	Empfänger
569074	CT14-1500-EX2	Sender
569075	CR14-1500-EX2	Empfänger
569134	CT30-750-EX2	Sender
569135	CR30-750-EX2	Empfänger
569136	CT30-1050-EX2	Sender
569137	CR30-1050-EX2	Empfänger
569076	CT30-1500-EX2	Sender
569077	CR30-1500-EX2	Empfänger
569168	CT14-300-EX2	Sender
569169	CR14-300-EX2	Empfänger

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACT EX2:

Art.-Nr.	Artikel	Beschreibung
569170	CT500/2-EX2	Sender
569171	CR500/2-EX2	Empfänger
569172	CT400/3-EX2	Sender
569173	CR400/3-EX2	Empfänger

⚠ Achtung!

Bei einem Fehlen des Dichtungskeils sind die Eigenschaften gemäß der Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme für explosionsgefährdete Bereiche nicht gewährleistet.

Bitte beachten Sie, dass die hier gemachten Angaben für Geräte ab Baujahr 09/2009 Gültigkeit besitzen.